




Solar-LED fener

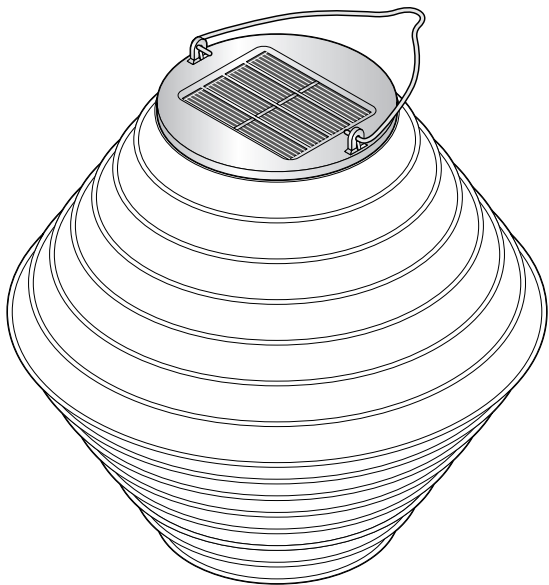

tr Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Solar LED fenerler dış alanda sürekli kullanım için dizayn edilmiştir. Ancak kuvvetli rüzgarlarda yine de sükün.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Şarjlı piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir şarjlı pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.

Bu nedenle yeni ve kullanılmış şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir şarjlı pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!


Yaralanma UYARISI

- Solar LED feneri şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Görünür hasar varsa, solar LED feneri kullanmayın.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. LED lamba, sıkıca lamba kafası içine monte edilmiştir. Açıldığında LED veya lamba tabanı hasar görür.
- Şarjlı pil bitmiş ise veya uzun süre ürünü kullanmayacaksanız şarjlı pili ürünün içinden çıkarın.
Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise yaptırın.
- Solar modülün üzerine etiket yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Yoğuşma suyunun akabilmesi için su çıkışlarının serbest olmasına dikkat edin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Solar LED fener, sıçrayan sulara karşı korumalıdır, ancak yine de suya daldırılmamalıdır. Solar LED feneri, doğrudan güçlü yağmura maruz bırakmayın. Solar-LED feneri doğru şekilde monte edilmeli ve pil yuvası kapalı olmalıdır. İçine su girmemesi için solar modülü yukarıya ve pil yuvası aşağıya bakacak şekilde sapından asılmalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

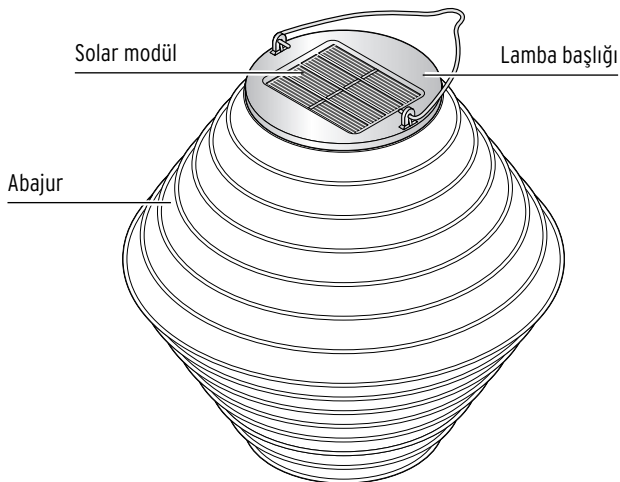

Lamba başlığı alt kısmı

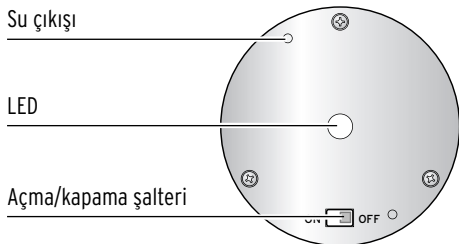


Lamba başlığının içine entegre edilenler:
1 şarjlı pil HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V

Kullanım

Lambayı faaliyete geçirme

Teslimat sırasında şarjlı pil takılıdır.



Abajuru şekilde gösterildiği gibi katlayın. Lamba başlığı abajurun üstünde oturur. Lambayı devreye sokmak için lamba başlığının altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Bu konumda lamba tam otomatik çalışır:

- Lamba karanlık olduğunda devreye girer.
 - Lamba aydınlık olduğunda kapanır.
- ▷ Gerektiğinde lambayı kapatmak için açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin. Yeterli aydınlıkta şarjlı pil, şarj olmaya devam eder.

Asılacak yerin seçimi

Lamba bir akım kaynağına bağlı değildir.

Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Lambayı gün boyu güneşli olan bir yere asın (veya yerleştirin). Lambanın mümkün olan en uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yer seçin.

- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Lambayı bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Lamba geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil yalnızca solar modülü yukarıya dönük halde, lamba güneşli bir yerde bulunduğu şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak solar modülünün şarjlı pili tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil tamamen şarj edilemeyebilir. O zaman aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - a) Lambayı bir kaç gün için kapatın. Çünkü lamba kapalıyken de şarjlı pil, şarj edilir.
 - b) Lambayı yanan bir oda lambasının altında şarj olmaya bırakın. Oda lambası üzerinde belirtilmiş olan, yanıcı malzemeler ile lamba arasında olması gereken en düşük mesafeyi koruyun.

Lamba başlığındaki solar modülü, tasarruflu lamba veya floresan lamba altında şarj edilemez.

Şarjlı pili deęiřtirme




Yaralanma **UYARISI**

- Gneř enerjili lambayı řarj edilemeyen normal pillerle alıřtırmayın. Patlama tehlikesi!

řarjlı pil uzun sre alıřacak řekilde tasarlanmıřtır. Yine de uzun sreli kullanımlarda řarjlı pili deęiřtirmek gerekebilir. řarjlı piller doęal ařınmaya tabidir ve verimleri dřebilir. Yedek řarjlı pil iin servis merkezimize bařvurun (bkz. son sayfa).


1. Solar feneri kapatmak iin lamba bařlıęının altındaki ama/kapama řalterini **OFF** konumuna getirin.

2.

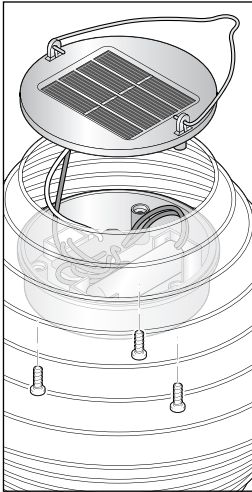

Lamba bařlıęının altındaki vidaları yıldız tornavida ile skn.

3.



Lamba başlığının alt kısmı, kablo vasıtasıyla solar modülüne bağlıdır. Alt kısmını dikkatlice biraz kaldırın ve kabloyu koparmadan çevirin.


Şarjlı pilin socketini platinden çekin.

4. Eski şarjlı pili aynı tip yeni bir şarjlı pil ile değiştirin (bakınız „Teknik Bilgiler“).

Şarjlı pili değiştirirken kutuplara (+/-) dikkat edin.

5. Lamba başlığının alt kısmını tekrar solar modülünün üzerine yerleştirin. Bu sırada vidaların dış kaptırmamasına dikkat edin. Bunların tam olarak lamba başlığındaki dişlere oturması gerekir. Vidaları sıkın.

6.



Lambayı devreye sokmak için lamba başlığının altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Sorun / Çözüm

-
- | | |
|--|--|
| • Aydınlatma çok zayıf yanıyor. | • Şarjlı pil tam şarj olmamış veya eskimiş mi; Şarjlı pili „Kullanım“ bölümünde belirtildiği gibi şarj edin veya gerekiyorsa yenisiyle değiştirin. |
| • Lamba yanmıyor. | • Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.
• Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş mu? „Kullanım“ bölümüne bakın. |
| • LED bozuk | • LED değiştirilememektedir. |
| • Verimi mevsimlere göre dalgalanıyor. | • Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışıdır. |
-

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

▷ Lambayı yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!




Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpu ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:	361 175 (pembe) 361 442 (turkuaz)
Güç kaynağı	
Solar modül:	2 V / 0,25 W
Şarjlı pil:	1 adet Tip HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Koruma sınıfı:	III 
Sıçrama suyu koruması:	IPx4
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Teknik destek

Aksesuar veya yedek parçamı sipariş etmek istiyorsunuz?
Lütfen **Tchibo Müşteri Hizmetlerini** arayın.

Tchibo Türkiye Teknik destek hattı



444 2 826

(koszt połączenia: 0,35 zł./min)

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

Ürün numarası : **361 175** (pembe)
361 442 (turkuaz)
