

## Vážení zákazníci,

Váš nový ventilátor s integrovaným 3stupňovým LED světlem je ideální pro kempování nebo večerní zahradní párty.

Výrobek je napájen akumulátorem a díky tomu jej můžete používat skutečně kdekoliv. Můžete jej pověsit i postavit. A obzvláště tiché čepele rotoru vás nebudou v noci budit!

Díky 5V USB výstupu můžete akumulátor výrobku používat jako powerbanku k nabíjení Vašeho smartphonu. Powerbanka Vám nabízí následující přednosti:

- inteligentní ochranu před: přehřitím, hlubokým vybitím, přepětím, zkratem
- minimální samovybití

- jedno nabití akumulátoru (3600 mAh) vystačí například na přibližně 4-5 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 500 mAh nebo na 1 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 2000 mAh. Akumulátor/powerbanku je možné nabíjet přes USB konektor počítače nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám s ním krásné léto.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

Číslo výrobku:

372 653

CS Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 99812AB3X2IX · 2019-01

## Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Ventilátor s integrovaným svítidlem je určen pro použití v suchém prostředí. Je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál a výrobek udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet, případně používat jako powerbanka pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické parametry“) nebo jej připojte ke svému PC.

### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Výrobek a připojené mobilní zařízení se během nabíjecího procesu zahřívají. Zařízení nezakrývejte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- Nabíjejte pouze mobilní zařízení s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!

- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.

- Neuvádějte výrobek do provozu, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.

- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy na výrobku nechte provadět jen v odborném servisu.

- Powerbanka/Akumulátor je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat. V případě poškození akumulátoru nebo samotného ventilátoru výrobek zlikvidujte.

### POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Nesahejte do rotujícího rotoru. Také dlouhé vlasy od něj udržujte dále.

- Výrobek neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou, např. deštěm. Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti.

- Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.

- Je zakázáno rozebírat, vhadzovat do ohně nebo zkratovat akumulátory.

- Při dobíjení akumulátoru dodržujte následující ...

... při připojení k elektrické síti přes síťový adaptér USB, dodržujte technické parametry síťového adaptéru.

... před připojením k počítači zavřete nejdříve všechny otevřené aplikace, abyste v případě problému zabránili ztrátě dat.

... když budete používat další náhradní akumulátor powerbanka, dodržujte jeho technické parametry a příslušný návod k použití.

- Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Výrobek používejte pouze při okolní teplotě v rozmezí od 0 °C do +40 °C.

### Upozornění

- Pokud budete chtít výrobek vzít s sebou do letadla, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, zda a za jakých podmínek je to dovoleno.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.







**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a nelze jej demontovat bez zničení pouzdra.

Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

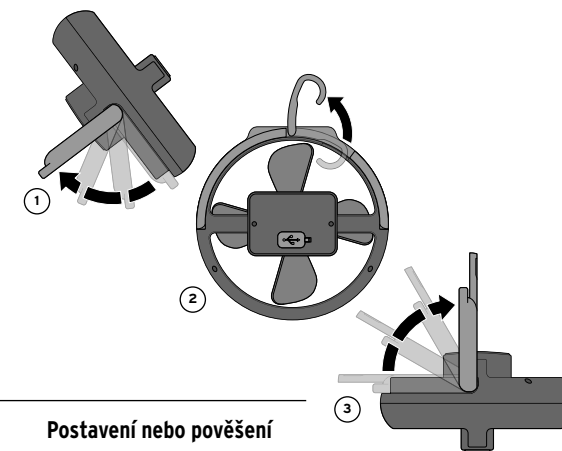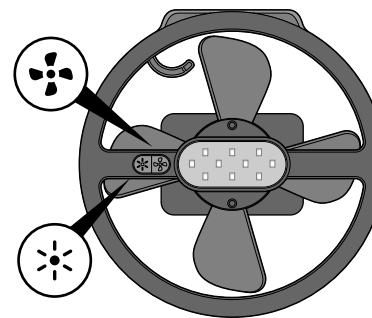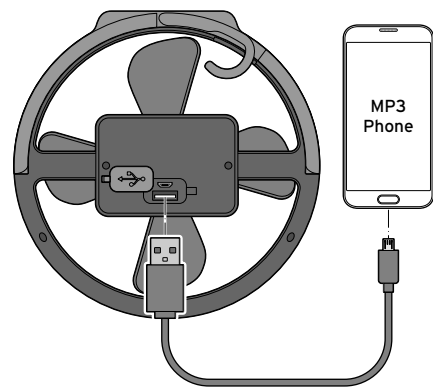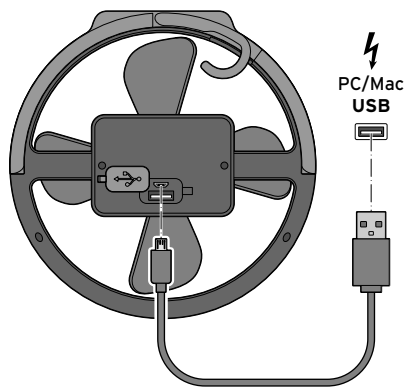

## Použití



**NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet jen v suchých vnitřních místnostech. Po nabíjení znovu správně nasadíte krytku.
- **Připojené** zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

### Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

1. Otevřete kryt přípojovací zdířky.
2. Zasuňte micro USB konektor dodaného nabíjecího kabelu do příslušné zdířky ventilátoru. Nabíjecí kabel propojte s vhodným USB síťovým adaptérem a zapojte jej do zásuvky. Integrovaná kontrolka nabíjení bliká červeně.
3. Akumulátor je plně nabitý, když kontrolka nabíjení již neblíká. Pak odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z přípojovací zdířky ventilátoru.
4. Pečlivě zavřete kryt přípojovací zdířky.

- Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je přibližně 5-6 hodin. Doba provozu světla při plném akumulátoru a 100% jas je přibližně 10 hodin, doba provozu pouze ventilátoru na plný výkon přibližně 10 hodin, při polovičním výkonu přibližně 16 hodin.



Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé 3 měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

### Nabíjení externích zařízení



Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji nabíjejte.

Vhodný pro mobilní USB zařízení s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!

K nabíjení větších tabletů a jiných zařízení s podobně vysokou kapacitou akumulátoru je powerbanka vhodná pouze omezeně. Úplné nabití není možné.

Výrobek používejte jako powerbanku pouze, pokud má dostatečnou kapacitu akumulátoru.

1. Otevřete kryt přípojovací zdířky.
2. Propojte Vaše mobilní zařízení pomocí vhodného USB kabelu s USB-A konektorem ventilátoru.
3. Jakmile je akumulátor Vašeho mobilního zařízení dostatečně nabitý, obě zařízení od sebe opět odpojte.
4. Pečlivě zavřete kryt přípojovací zdířky.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.


- Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

### Zapnutí/vypnutí osvětlení



**VÝSTRAHA** - nebezpečí poranění  
LED jsou na nejvyšší stupeň velmi jasné. Nedívejte se přímo do světla.

Integrované svítidlo má tři různé stupně jasu.

- ▷ K zapnutí svítidla, změně stupně jasu a opětovnému vypnutí svítidla stiskněte vypínač svítidla  na přední straně ventilátoru:


- 1 **x stisknout**: - tlumené světlo
- 2 **x stisknout**: - střední světlo
- 3 **x stisknout**: - jasné světlo
- 4 **x stisknout**: - vypnuto

### Zapnutí/vypnutí ventilátoru



**VÝSTRAHA** - nebezpečí poranění  
Nesahejte do rotujícího rotoru. Také dlouhé vlasy od něj udržujte dále.

Ventilátor má dva stupně proudění vzduchu.

- ▷ K zapnutí ventilátoru, změně stupně proudění vzduchu a opětovnému vypnutí ventilátoru stiskněte vypínač ventilátoru  na přední straně ventilátoru:

- 1 **x stisknout**: - nižší stupeň proudění vzduchu
- 2 **x stisknout**: - vyšší stupeň proudění vzduchu
- 3 **x stisknout**: - vypnuto

### Postavení nebo pověšení

- ▷ Pro postavení ventilátoru vyklopte rameno a ventilátor umístěte na stabilní, rovnou plochu (obr. 1).
- ▷ Pro boční zavěšení ventilátoru vyklopte háček a ventilátor zavěste na vhodný upevňovací bod (obr. 2).
- ▷ Pro zavěšení ventilátoru nad hlavou (např. střecha stanu) vyklopte háček a rameno a ventilátor zavěste na vhodný upevňovací bod (obr. 3).

### Čištění

- ▷ V případě potřeby výrobek vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.

### Technické parametry

Model:	372 653
Hmotnost:	cca 600 g
Proudění vzduchu:	2stupňové
Osvětlení:	3stupňové
Žárovky:	světelné diody (LED)
Celkový výkon:	max. 5 W
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor, DC 3,7 V/3600 mAh
Vstup:	DC 5 V/1000 mA
Výstup:	DC 5 V/1000 mA
Okolní teplota:	0 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

