

Biztonsági előírások


Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen eredő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- Ne merítse a lámpát, a töltőkábelt és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- Ha a lámpa vizes lett, akkor hagyja alaposan megszáradni, mielőtt a töltéshez csatlakoztatná az áramhálózatához.
- A lámpát a fürdőszobában csak akkumulátoros üzemmóddal használhatja, ne szerelje fel áramhálózatához csatlakoztatott töltőkábellel. A feltöltéshez mindig vegye le a lámpát. Ha a lámpa a töltés során leesne - pl. egy vízzel töltött mosdókagylóba -, akkor áramütés veszélye áll fenn.
- Ne kapcsolja be a lámpát, ha azon sérülések láthatók.
- A töltőkábelt tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.
- Csak a mellékelt vagy a műszaki adatokkal megegyező hálózati adaptert használjon.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bizza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- Csatlakozóaljzatról történő működtetés/töltés esetén: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatról, ...
... mielőtt rögzítené vagy levinné a lámpát,
... mielőtt megtisztítja a lámpát,
... vihar esetén,
... ha használat közben üzemmódváltás lép fel.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Ne csatlakoztassa a lámpát az áramhálózatához, ha a hálózati adapteren vagy a lámpa más részein sérülés látható.
- A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz, amelyet szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárnai tilos.
- A termékben található akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszérése esetén robbanásveszély áll fenn. Ha az akkumulátor meghibásodott, akkor forduljon szakszervizhez vagy dobja ki a terméket a helyi rendelkezéseknek megfelelően.
- Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:
... ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoztatja az áramhálózatához, akkor vegye figyelembe a hálózati adapter műszaki adatait.
... számítógépre csatlakozás előtt zárjon be minden megnyitott alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje az adatvesztést.
... powerbank használatakor vegye figyelembe annak műszaki adatait és használati utasítását.
... az akkumulátort a fürdőszobában vagy más nedves helyiségben feltölteni tilos.
- Szemkárosodás veszélye! A LED-ek a legmagasabb fokozaton nagyon erősen világítanak (100 lumen). Ne nézzen közvetlenül a fénybe. Ne irányítsa más személy szemébe sem. Szükség esetén állítsa a legalacsonyabb fokozatra.
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a lámpához és egy számítógéphez, powerbankhoz vagy - a mellékelt USB-s hálózati adapterrel - az áramhálózatához.

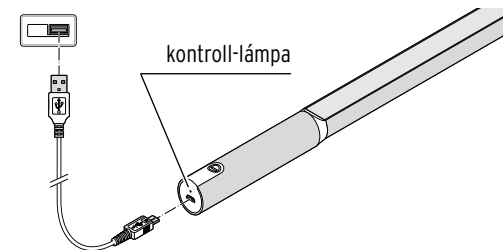

A kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a kontroll-lámpa.

2. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatról, illetve a töltőkábelt a számítógép vagy a powerbank aljzatából, és azután húzza ki a dugót a lámpa aljzatából.
- Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 3 óra, az üzemi idő teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 1 óra 100%-os fényerőn (a környezeti feltételektől függően).
 - Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2 havonta töltsen fel teljesen akkor is, ha a terméket nem használja. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a lámpa.
 - Ha a lámpa nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltőkábelt, majd próbálkozzon újra.

Műszaki adatok

Modell:	377 439
Akkumulátor	lítiumion akkumulátor / 3,7 V \equiv 1000 mAh (nem cserélhető) (A \equiv szimbólum egyenáramot jelez)
Névleges energia:	3,7 Wh (az UN 38.3 - ENSZ szállítási teszt - szerint tesztelve)
Töltési idő:	kb. 3 óra
Izzó	LED, max. 1.5 W
Világítási időtartam:	kb. 1 óra (100%-os fényerőn)
Hálózati adapter	Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz Kimenet: 5 V \equiv 1 A \leftrightarrow (A \leftrightarrow szimbólum USB-t jelez)
Összteljesítmény:	max. 7,5 W
Lámpa	Érintésvédelmi osztály: III \triangleleft III \triangleright
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Tudnivalók a tapadókorongról

A tapadókorong előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrogálása nélkül
- egyszerű, nyom nélküli eltávolítás
- bármikor újra használható
- tartóerő tapadás és alulnyomás következtében

A megfelelő előkészítés a döntő!

- ▷ Sima felület pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék.
Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong jóval hosszabb ideig tart.

- ▷ Tiszta és száraz, por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és minden más szennyeződéstől mentes felület.

Tippünk: ablaktisztító szer, ecet, citromsav vagy háztartási alkohol (izopropanol).

- ▷ Tiszta és száraz tapadókorong, zsíros gyártási maradványoktól mentes.

Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe.

Tapadókorong rögzítése


1. **Gondosan tisztítsa meg** a felületet.
2. Szükség esetén húzza le a fóliát a hordozóanyagról, és ragassa fel a megtisztított felületre: a közepétől kifelé simítsa erőteljesen a felületre. **Várjon 24 órát**, mivel csak ezután éri el a fólia teljes tartóerejét!
3. Tisztítsa és szárítsa meg alaposan a tapadókorongot és a fóliát.
4. Erősen nyomja rá a tapadókorongot a fóliára, illetve a felületre.

Miért nem tart a tapadókorong?


Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után leválnak! Rendszeresen ellenőrizze a tapadást. Ne helyezzen semmiféle törékeny tárgyat közvetlenül a lámpa alá.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ Rendszeres időközönként nyomja rá a tapadókorongokat ismét szorosan a felületre!




lámpa



Tartozékok


töltőkábel



USB-s hálózati adapter



tapadókorongok



Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá a tapadókorongot. Ha a tapadókorong rövid idő múlva újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima, vagy a tapadókorong előregedett.

- ▷ Nem elég sima a felület?

Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban 2 óra múlva terhelje meg! (Csak akkor alkalmazza, ha nem használ fóliát.)


- ▷ A tapadókorong előregedett?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződése által. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, mert természetes, várható élettartamának végére ért.

Használat

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Érintse meg többször a Touch-it-kapcsolót, a lámpa bekapcsolásához ...
... 20 lumennel (20 %-os fényerő),
... 60 lumennel (60 %-os fényerő),
... 100 lumennel (100 %-os fényerő) vagy
... az ismételt kikapcsoláshoz.

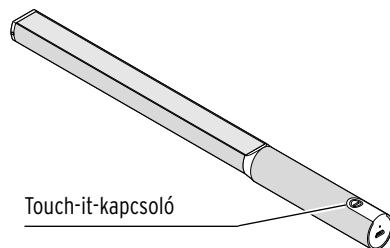


Touch-it-kapcsoló


Lámpa rögzítése

- ▷ Készítse elő a tapadókorongokat és a felületet az előzőekben leírtak szerint.

1. Dugja rá a tapadókorongokat a lámpára.

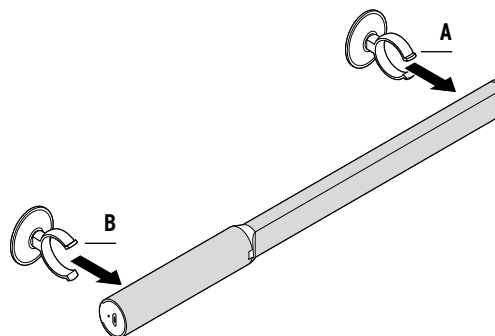

2. Óvatosan, de kellő nyomással nyomja rá a tapadókorongokat a felületre (pl. tükör, csemp felület).

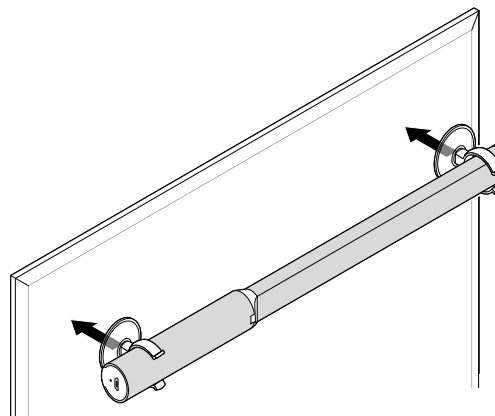

- ▷ Az optimális megvilágításhoz elforgathatja a lámpát a tapadókorong tartóiban.



A tapadókorongok egy idő után leválhatnak. Ezért bizonyos időközönként ismét szorosan nyomja rá a tapadókorongokat, illetve ellenőrizze tapadásukat. Úgy rögzítse a tapadókorongokat, hogy ne okozzon kárt, ha esetleg mégis leválnak és leesne a lámpa.

Tisztítás

- ▷ A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- ▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje le a terméket. Óvja hőtől, portól, nedvességtől és közvetlen napsugárzástól.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és a burkolat megrogálás nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.