



Læs altid
monteringsvejledningen!

Kære kunde!

Dit nye toiletsæde er nemt at montere og lige så nemt at tage af igen (fx med henblik på hygiejnisk rengøring). Den integrerede sænkeautomatik gør, at toiletlåget lukker blødt og lydløst.

Gem denne vejledning til senere brug.

Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed



FARE for børn

- Emballeringsmaterialer skal ligeledes holdes utilgængeligt for børn. Poserne og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over hovedet, og at delene ikke indtages. Fare for kvælning!
- Produktet leveres med forskellige smådele, der er nødvendige for en forsvarlig montering. Disse dele kan være livsfarlige, ved indtagelse. Hold derfor børn på afstand, når du monterer toiletsædet.

Rengøring og pleje

Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde børster osv. til rengøring.

Rengør overfladerne med en let fugtet klud og evt. lidt hygiejnerens, og tør efter med en tør klud.


Udpakning og bortskaffelse

Fjern omhyggeligt alt emballeringsmateriale, og bortskaf det som sorteret affald. Pas på, at du ikke kommer til at smide noget af monteringsmaterialet væk.




www.tchibo.dk/vejledninger

Montering

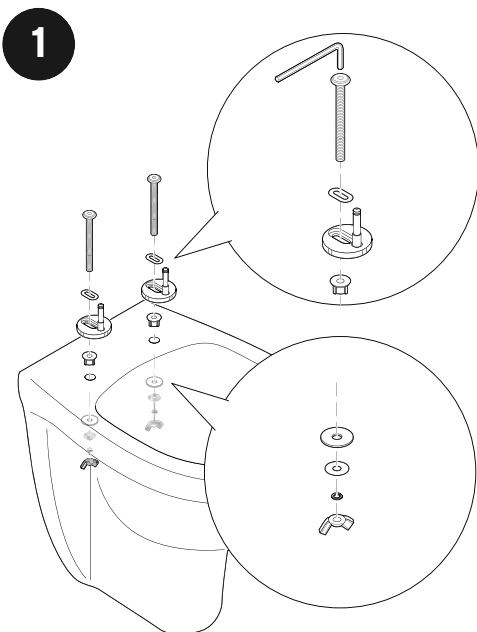


Fastgør først holderne.
Skru skruerne i - dog ikke for fast endnu.

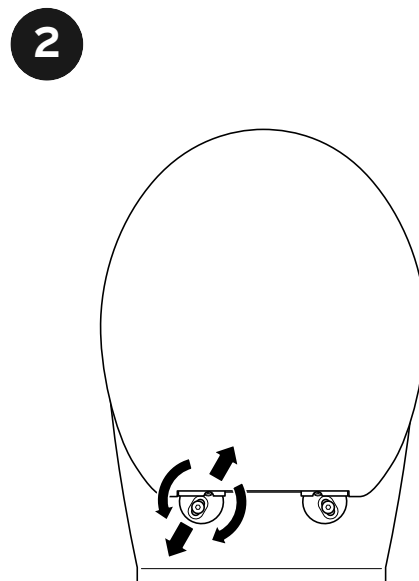



Hold toiletsædet ind mod holderne, og juster holderne, så de passer til toiletsædets hængsler.

3

Skru skrueerne fast.

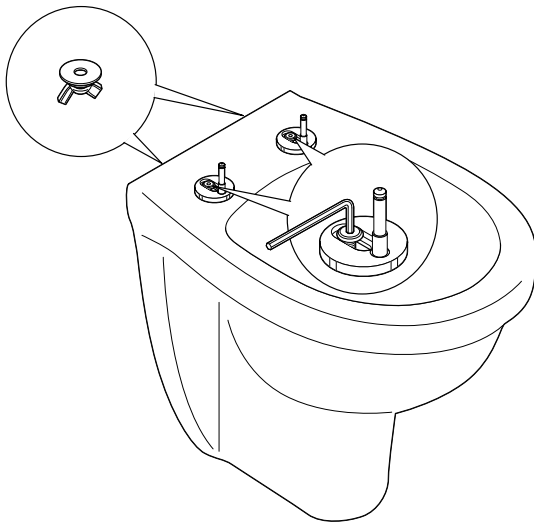**4**

Anbring først dækkapperne og så toiletsædet. Det skal kunne høres og mærkes, at toiletsædet går i indgreb.

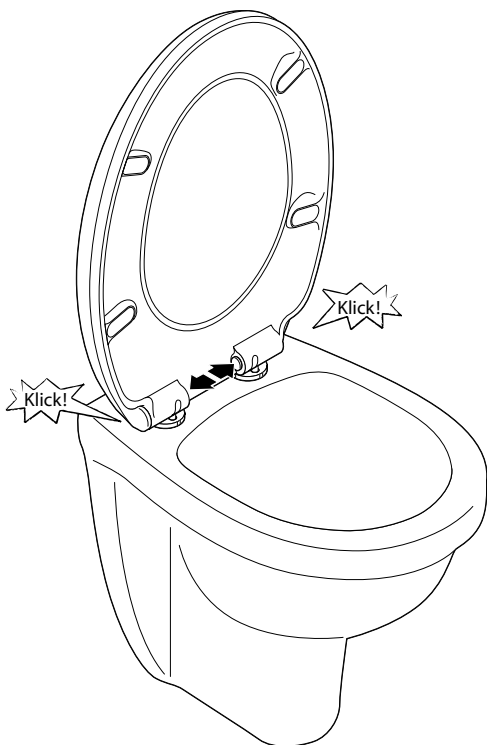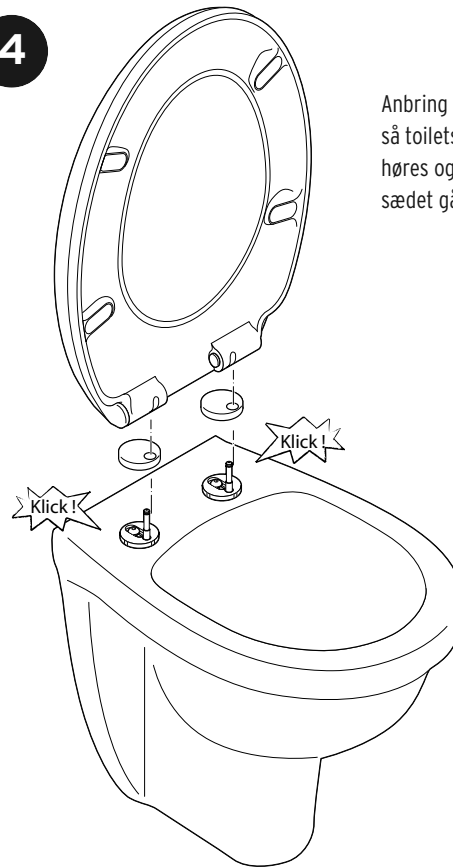

Toiletsædet kan tages af for at rengøre det grundigt. Det gøres ved at trykke de to låseknapper ind og give slip på dem igen, hvorefter toiletsædet kan løftes op og tages af.



For at sikre at sænkeautomatikken holder længe og fungerer optimalt, må toiletsædet og låget ikke **trykkes** ned, når de lukker.

Varenummer: 366 855