


Závesné svietidlo

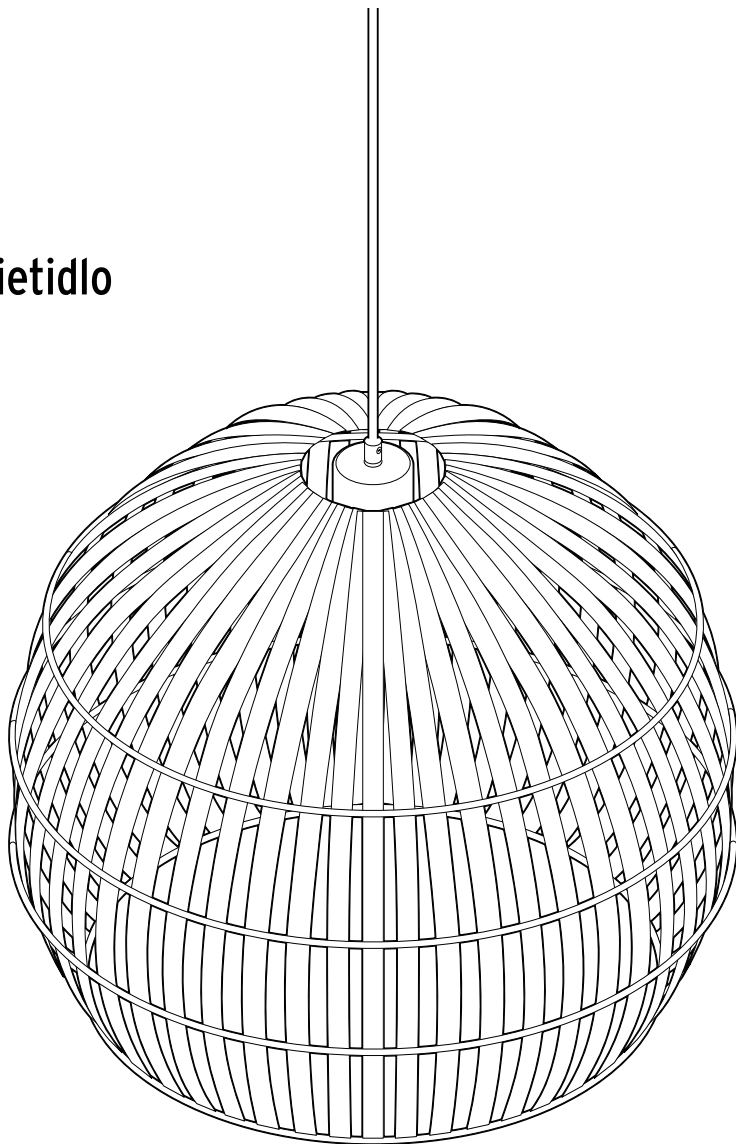

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbyly v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Svietidlo je koncipované na používanie v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalačné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!

- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvaľalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle a prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred požiarom

- Žiarovka a svetidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. V žiadnom prípade nezakrývajte svetidlo a nevesajte predmety na alebo cez svetidlo.

VAROVANIE pred popáleniami alebo inými poraneniami


- Žiarovka a svietidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne.

POZOR – Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.
- Nezapájajte svietidlo na vypínač s tlmením osvetlenia; pribalená žiarovka nie je vhodná na tlmenie osvetlenia.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Prehľad (obsah balenia)

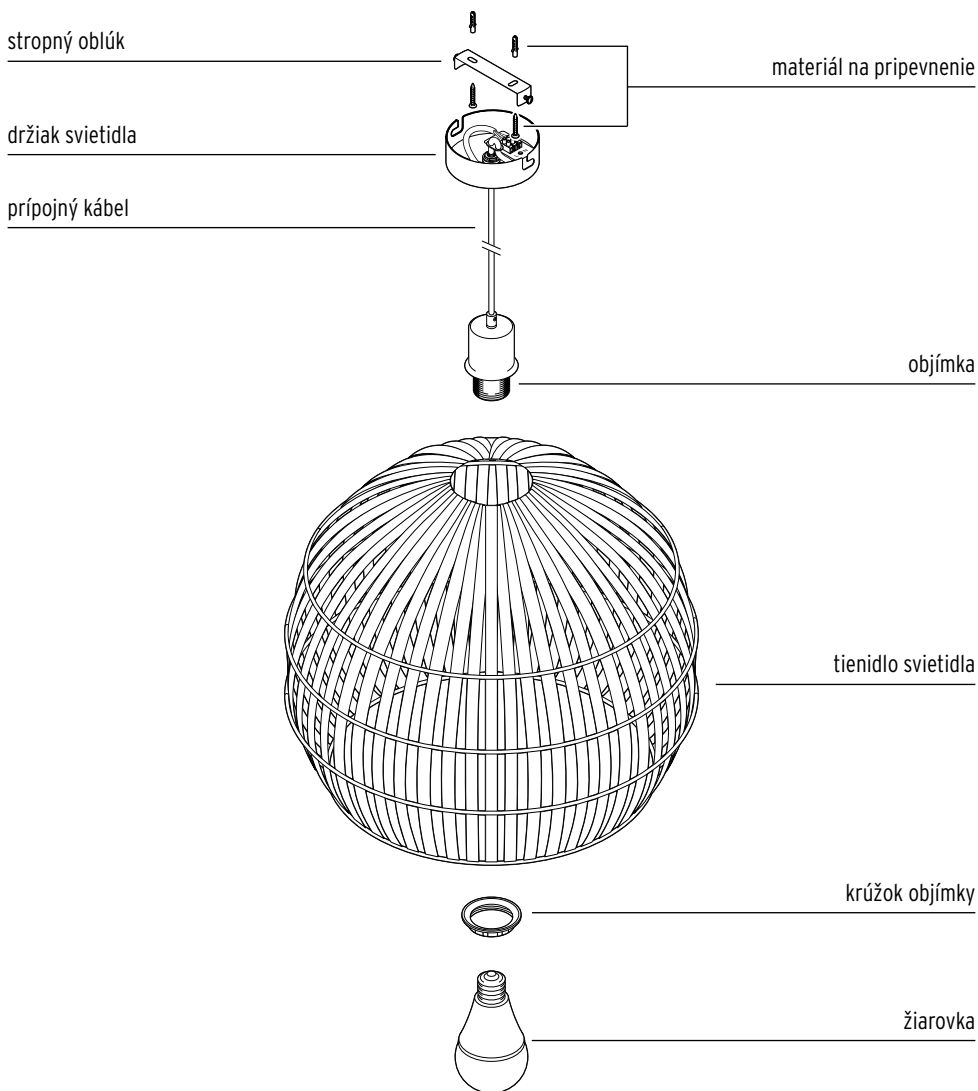


Príprava na montáž

i Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.




2. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripravený k držiaku svietidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.
3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.
4. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.

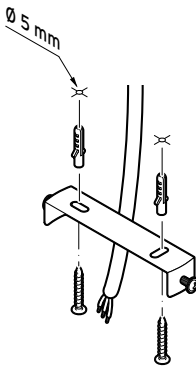

5. Skrutkami a hmoždinkami upevnite držiak svietidla na strop.

Zníženie výšky závesu svietidla

kompenzátor
ťah

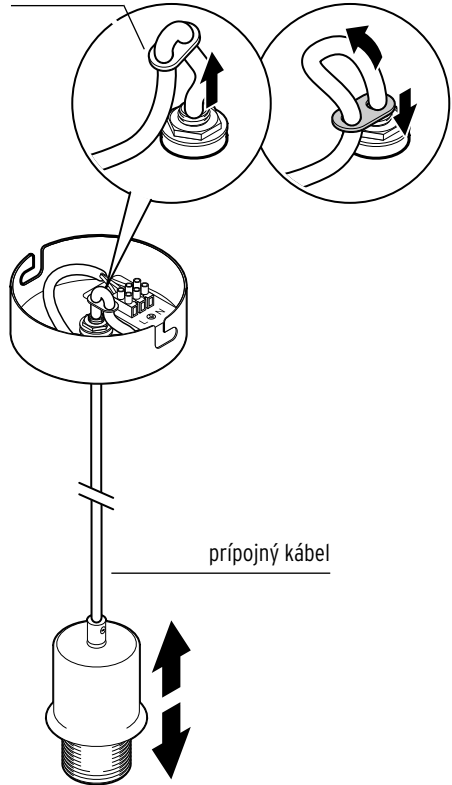

- ▷ Prípojný kábel vsuňte do držiaku svietidla.
- ▷ Znovu utiahnite kompenzátor ťahu.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.


Pripojenie a upevnenie svietidla

1. Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

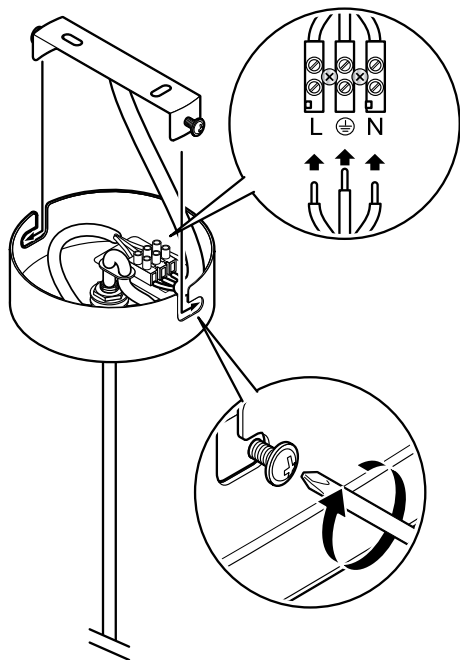


2. Nasuňte držiak svietidla na dve mierne zaskrutkované upevňovacie skrutky stropného oblúka.
3. Následne trochu pootočte držiak svietidla, aby sa obe upevňovacie skrutky dostali do bočných výrezov v držiaku svietidla.
4. Rukou dotiahnite upevňovacie skrutky.

Pokračovanie montáže



1. Odskrutkujte krúžok objímky.

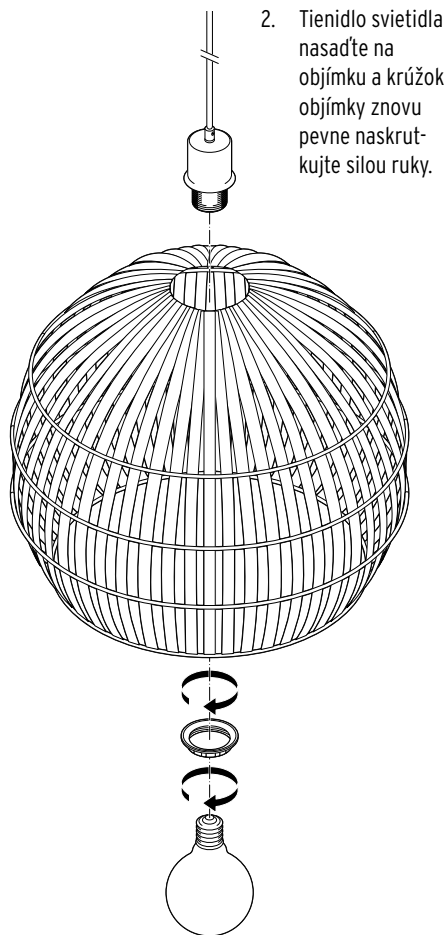

2. Tienidlo svietidla nasadíte na objímku a krúžok objímky znovu pevne naskrutkujete silou ruky.

Uvedenie svietidla do prevádzky

Vloženie žiaroviek

- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.
- ▷ Zatočte dodanú žiarovku do objímky.


Zapnutie svietidla

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model:	312801029
Číslo výrobku:	379 461
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I 
Žiarovka:	typ E27, max. 40 W v balení: LED žiarovka, E27, 6 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7,
59457 Werl, Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná žiarovka boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vypálené žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Výrobca:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7,
59457 Werl, Germany