



Solárne lampáše



Návod na použitie a záruka

Vážení zákazníci!

Vaše nové solárne lampáše sa postarajú o pekné akcenty vo vašej záhrade alebo na balkóne. Integrovaná LED dióda v lampášoch sa zapne po zotmení a na svitaní v nasledujúci deň sa pri dostatočnej intenzite svetla vypne. Akumulátor integrovaný vo veku hromadí energiu zachytávanú solárnym článkom, ktorá sa následne mení na elektrický prúd. Solárne lampáše tak svietia aj po dlhšom období nepriaznivého počasia.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárne lampáše sú vhodné na trvalé používanie v exteriéri. Sú navrhnuté na súkromné používanie a nie sú vhodné na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Zabráňte prístupu detí ku kolíkom do zeme.

VAROVANIE pred poraneniami

- V solárnych lampášoch nikdy nepoužívajte obyčajné batérie, ktoré sa nedajú nabíjať. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


POZOR - Vecné škody


- Solárny lampáš nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Vďaka mimoriadne dlhej životnosti integrovanej svetelnej diódy nie je jej výmena potrebná. Nedá a nesmie sa vymieňať.
- Vyberte akumulátor zo solárneho lampáša po opotrebení akumulátora alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Neprelepujte, nezakrývajte a nepomaľujte solárny článok.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Solárne lampáše sú s nasadenou hlavou lampáša a uzatvorenou priehradkou na akumulátor chránené proti striekajúcej vode. Neponárajte ich však do vody a umiestnite ich tak, aby neboli vystavené priamemu, intenzívnemu dažďu a aby sa počas dažďa neocitli pod vodou.
- Solárne lampáše sú vhodné do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ich uložte do interiéru. Inak sa môžu poškodiť.


Používanie

Uvedenie solárneho lampáša do prevádzky


Akumulátor je pri dodaní už vložený.

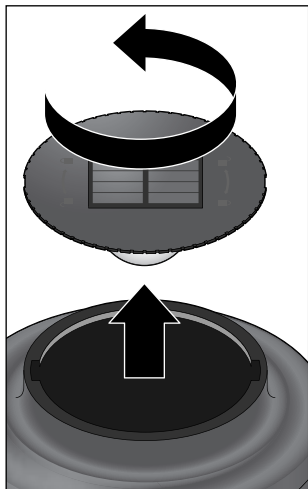

1. Otočte hlavu lampáša proti smeru hodinových ručičiek smerom k symbolu  a odoberte ju nahor.
 2. Prepnete spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy lampáša do polohy **ON**. V tejto pozícii pracuje solárny lampáš úplne automaticky:
 - Solárny lampáš sa za súmraku zapne.
 - Solárny lampáš sa za úsvitu vypne.
- ▷ Ak prípadne chcete solárny lampáš vypnúť, posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

3. Hlavu lampáša znovu správne nasadíte na otvor v lampáši a otočte ju v smere hodinových ručičiek smerom k symbolu  .

Upevnenie kolíka do zeme

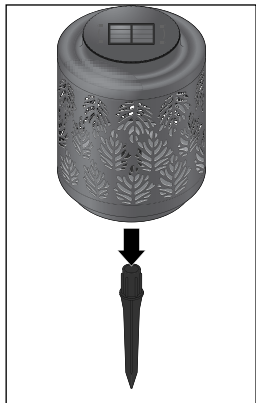

▷ Solárny lampáš nasadíte podľa zobrazenia na kolík do zeme.



Solárny lampáš môžete inštalovať aj bez kolíka do zeme.

Výber umiestnenia

Solárne lampáše sú nezávislé od zdroja elektrickej energie. Sú však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Solárne lampáše zapichnete do zeme, resp. umiestnite na mieste, kde bude solárny článok vystavený počas dňa priamemu slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú úplne alebo prevažnú časť dňa v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte solárne lampáše na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárne lampáše by nemali byť v noci trvale osvetlené iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátora

- Akumulátor sa nabíja iba pri umiestnení solárneho lampáša na slnečnom mieste solárnym článkom smerom nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Potom odoberte hlavu lampáša a posuňte spínač zap./vyp. na niekoľko dní do polohy **OFF** na vypnutie LED. Hlavu lampáša následne znovu nasadíte na lampáš. Akumulátor sa nabíja aj pri vypnutej LED dióde.


Výmena / demontáž akumulátora





VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- V solárnych lampášoch nikdy nepoužívajte obyčajné batérie, ktoré sa nedajú nabíjať. Nebezpečenstvo výbuchu!


Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.




1. Otočte hlavu lampáša proti smeru hodinových ručičiek smerom k symbolu  a odoberte ju nahor.
2. Na deaktivovanie LED posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy lampáša do polohy **OFF**.



3. Otočte kryt priehradky na akumulátor proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.



4. Kryt elektroniky je prepojený káblom s krytom priehradky na akumulátor. Preto odstraňujte kryt opatrne, aby sa káble neodtrhli.
5. Zástrčku akumulátora vytiahnite z dosky plošných spojov.

6. Vymeňte starý akumulátor za nový rovnakého typu (pozri „Technické údaje“) a spojte zástrčku s doskou plošných spojov.
7. Znovu korektne nasadíte kryt priehradky na akumulátor na hlavu lampáša. Otočte kryt priehradky na akumulátor v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.
8. Na zapnutie LED posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane hlavy lampáša do polohy **ON**.
9. Hlavu lampáša potom znovu správne nasadíte na otvor v lampáši a otočte ju v smere hodinových ručičiek smerom k symbolu .

Poruchy / pomoc

LED nesvieti.	<ul style="list-style-type: none">• Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na lampáš nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.• Je akumulátor úplne nabitý? Pozri kapitolu „Používanie“.
LED nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• LED dióda sa nedá vymieňať.
LED svieti len slabo.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátor nie je úplne nabitý, alebo je opotrebovaný. Vypnite solárny lampáš na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabiť na plnú kapacitu. Akumulátor prípadne vymeňte za nový.
Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.	<ul style="list-style-type: none">• Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.


Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ Poutierajte výrobok mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model:	381187
Napájanie energiou	
solárny článok:	2 V, 0,27 W
akumulátor:	1 x typ HR6(AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Trieda ochrany:	III 
Ochrana pred striekajúcou vodou:	IPX4
Zdroj svetla:	LED
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 381 187
