



3 az 1-ben bőröndpánt számzárral és beépített mérleggel



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Szinte mindenki, aki valaha repült, feltette már magának a következő kérdést: Nem túl nehéz a bőröndöm? Sajnos a check in pultnál való bejelentkezéskor minden kiló súlytöbblet után extra díjat számolnak fel.

Új bőröndpántja azonban segíteni fog: a csatba egy mérleg van beépítve, amivel bármikor leellenőrizheti csomagjának súlyát.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4	Biztonsági előírások	19	Üzemzavar / Hibaelhárítás
10	Termékrajz (tartozékok)	21	Újraindítás működési hiba esetén (Reset)
11	Csat nyitása / zárása	21	Tisztítás
12	Számkombináció beállítása / megváltoztatása	22	Műszaki adatok
14	Elem behelyezése / cseréje	23	Hulladékkezelés
16	Mérés		
16	Bőröndpánt rögzítése		
17	Mérés		
18	Mértékegység beállítása		

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A bőröndpánt minimum 110 cm és maximum 185 cm kerületű poggyászokhoz használható.
- A mérleg bőröndök és más poggyászok mérésére használható.
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható. A 40 kg-os maximális összsúlyt nem szabad túllépni!

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem játékszer. A terméket gyermekektől tartsa távol. A pánt következtében megfojtás veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Óvatosan nyissa-zárja a csatot, nehogy becsípje az ujját.

- A bőröndpántot mindig szorosan a csomag közepére rögzítse. Máskülönben mérés közben megbillenhet a csomag, vagy leeshet, és sérülést okozhat Önnek.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne terhelje túl a beépített mérleget, mert azáltal megrongálódnak a mérőcellák. A 40 kg-os maximális összsúlyt nem szabad túllépni!
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, portól, erős rázkódásoktól és ütésektől. A mérleg érzékeny mérőszerkezete megsérülhet.
- A beépített mérleg burkolata nem vízálló. Védje a terméket, különösen a mérleget nedvességtől és víztől (mint pl. eső), a mérleget ne kezelje nedves kézzel. Ha nem használja a mérleget, mindig védje a kijelzőjét úgy, hogy a csuklópántot ráteszi, és a tépőzárral rögzíti.

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken, különösen a beépített mérlegen ne. Ne nyissa fel a mérleget. A mérleg szükséges javításait bízza szakszervizre.


Működési zavarok

- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékjelzést okozhatnak.
- Üzemzavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, kapcsolja ki a mérleget egy rövid időre, majd ismét be. Esetleg végezze el a reset műveletet úgy, hogy kiveszi az elemet és egy pár másodperc múlva visszateszi. Ezután a mérleg ismét üzemkés.




A beépített mérleg nincs kalibrálva. A poggyászt mérés közben fel-emeljük, emiatt mindig mozgásban lesz egy kissé, ami +/- 1 kg mérési pontatlanságot eredményezhet. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a későbbi mérések során eltérő lesz az eredmény, és ez esetleg többlet-költséget jelent Önnek, pl. amikor feladja a poggyászt a repülőtéren.

Termékrajz (tartozékok)

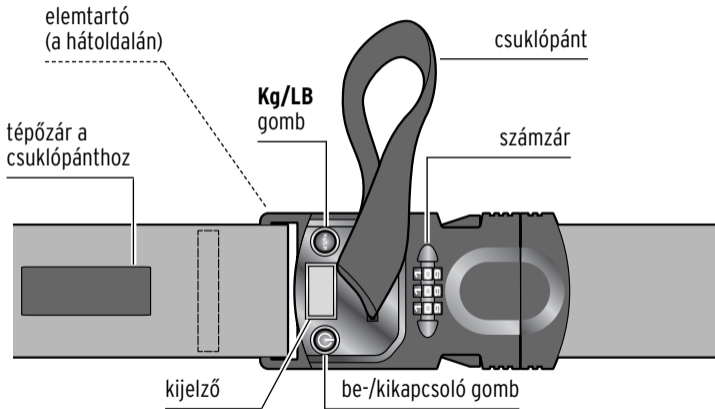


Csat nyitása / zárása

Kinyitás




Sérülésveszély!

Óvatosan nyissa-zárja a csatot, nehogy becsípje az ujját.

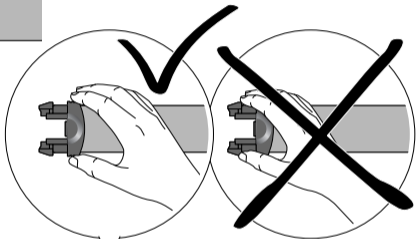


Összezárás




Számkombináció beállítása / megváltoztatása


Vásárláskor a záron a **000** számkombináció van beállítva. Új számkombináció beállításához a következőképpen járjon el:

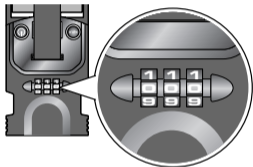


1. Forgassa el úgy a számkerekeket, hogy az ediggi számkombináció három számjegye pontosan egymás mellett legyen.

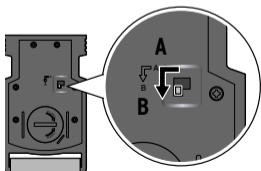

2. Fordítsa meg a csatot, és a hátulján lévő kis fém kart tolja a nyíl irányába az **A** pozícióból a **B** pozícióba.

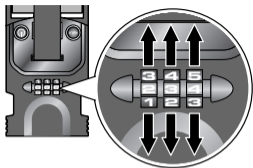

3. Állítsa be a számkerekekkel az új számkombinációt (pl. **234**).



4. Tolja vissza a hátoldalon a kis fém kart újra az **A** pozícióba.

A csat most már csak az új kombinációval nyitható. Szükség esetén a biztonság kedvéért jegyezze fel az új számokat.




Csak akkor tolja el a kis fém kart, ha meg akarja változtatni a számkombinációt! Állítsa be az eddigi számkombinációt, majd tolja el a fém kart az **A** pozícióból a **B** pozícióba.

Elem behelyezése / cseréje



VIGYÁZAT - tűz- és robbanásveszély


A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

A kiszállításkor az elem már be van helyezve. Húzza ki a szigetelőszalagot. Az elemet akkor kell kicserélni, ha a mérleg kijelzőjén megjelenik az  szimbólum.




Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet a behelyezéséskor egy száraz,

puha ruhával fogja meg.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a mérleget a  gombbal.



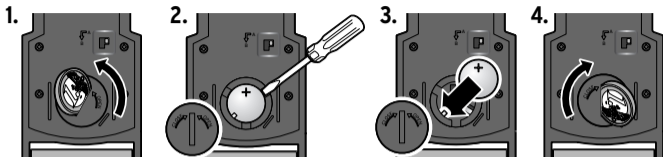


1. Forgassa el az elemtartó fedelét egy érme segítségével az **OPEN** irányba, majd vegye le a fedelet.
2. Emelje ki az elhasznált elemet (pl. egy kis csavarhúzóval vagy egy hegyes ceruzával) az elemtartóból.
3. Az új elemet helyezze úgy az elemtartóba, hogy a kis fém csíptető alatt helyezkedjen el. A pozitív pólus **+** felfelé mutasson.
4. Helyezze az elemtartó fedelét az elemtartóra úgy, hogy a kis fülek a mélyedésekbe kerüljenek, és forgassa el a fedelet egy érme segítségével a **CLOSE** irányába.


Mérés

Bőröndpánt rögzítése


A pánt hossza 110 és 185 cm között állítható.

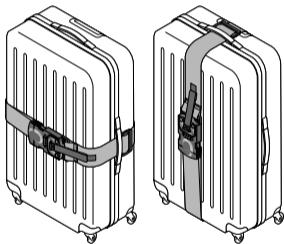

- ▷ A bőröndpántot középen helyezze a mérni kívánt poggyászra.
A pánt legyen szoros, a csat pedig a bőrönd oldalán, középtájon helyezkedjen el.
Máskülönben emelés közben oldalra billenhet a csomag, vagy le is eshet, és sérülést okozhat Önnek.




Mérés

1. Vegye le a csuklópántot a tépőzáras rögzítőről. A csuklópánt mérés közben függőlegesen felfelé mutasson.
2. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a  gombot. A kijelzőn röviden megjelenik minden jelzés, majd a **0.0 Kg**, illetve **LB** látható.
3. Emelje meg egy kissé a poggyászt a csuklópánttal; a csuklópánt közepén legyen, a bőröndnek vízszintesen egyensúlyban kell lennie. A poggyász nem érhet le a földre.



Amint két hangjelzést hall, és a **Hold** felirat megjelenik a kijelzőn, visszaengedheti a poggyászt a talajra, és kb. 60 másodpercig leolvasható a mért súly. Ezután a kijelző automatikusan kikapcsol.

4. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
Ha nem használja a mérleget, az kb. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol.
5. Takarásként helyezze vissza a csuklópántot a kijelző fölé, és rögzítse a tépőzárral.

Mértékegység beállítása

A gyári beállításban a mért súly **Kg**-ban (kilogramm) kerül kijelzésre. Ön azonban beállíthat **LB**-t is (font).




1. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn kb. 2 másodpercig megjelenik a **888**, csak ezután kerül kijelzésre a **0.0 Kg**.



2. A mértékegység megváltoztatásához nyomja meg ezalatt a 2 másodperc alatt a **Kg/LB** gombot. A kijelzőn a **0.0 LB** látható.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

- A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.
- A bőröndpántot a poggyász közepén rögzítette, a csat a mérleggel hozzásimul a csomaghoz, a csuklópánt mérés közben függőlegesen felfelé mutat?
 - A poggyász mérés közben leért a földre?
 - Csak akkor emelje meg a poggyászt, ha a kijelzőn a **0.0 Kg**, illetve **LB** látható.
 - Végezze el a reset műveletet (lásd „Újraindítás működési hiba esetén (Reset)”).
-
- A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
-

A kijelzőn megjelenik az **Err** felirat.

- A mérleg túl van terhelve. Állítsa le a megemelt poggyászt a talajra, és kapcsolja ki a mérleget kb. 10 másodpercig, majd ismét be.

A kijelzőn a megemelt poggyász ellenére továbbra is **0.0 Kg** vagy **LB** látható.

- 500 g alatti súlyokat (1.1 lb) a mérleg nem tud mérni.

Újraindítás működési hiba esetén (Reset)

Amennyiben a mérleg téves értékeket jelez, vissza kell állítani a gyári beállításokat. Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

- ▷ Vegye ki az elemet a mérlegből (lásd „Elem behelyezése / cseréje”), várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza az elemet.

A mérleg most ismét üzemkész.

Tisztítás

- ▷ Szükség esetén törölje le a mérleg műanyag részeit egy enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy nedvesség a beépített mérlegbe.
-

Műszaki adatok

Modell:	371 422
Elem:	1 db CR 2032 / 3 V
Mérési tartomány:	0,5 - 40 kg / 1.1 - 88 lb
Mérési lépések:	0,1 kg / 0.2 lb
Mérési tolerancia:	+/- 1 kg / +/- 2.2 lb
Automatikus kikapcsolás	kb. 60 másodperc után.
Környezeti hőmérséklet:	+5 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám:

371 422
