


Závesné svietidlo

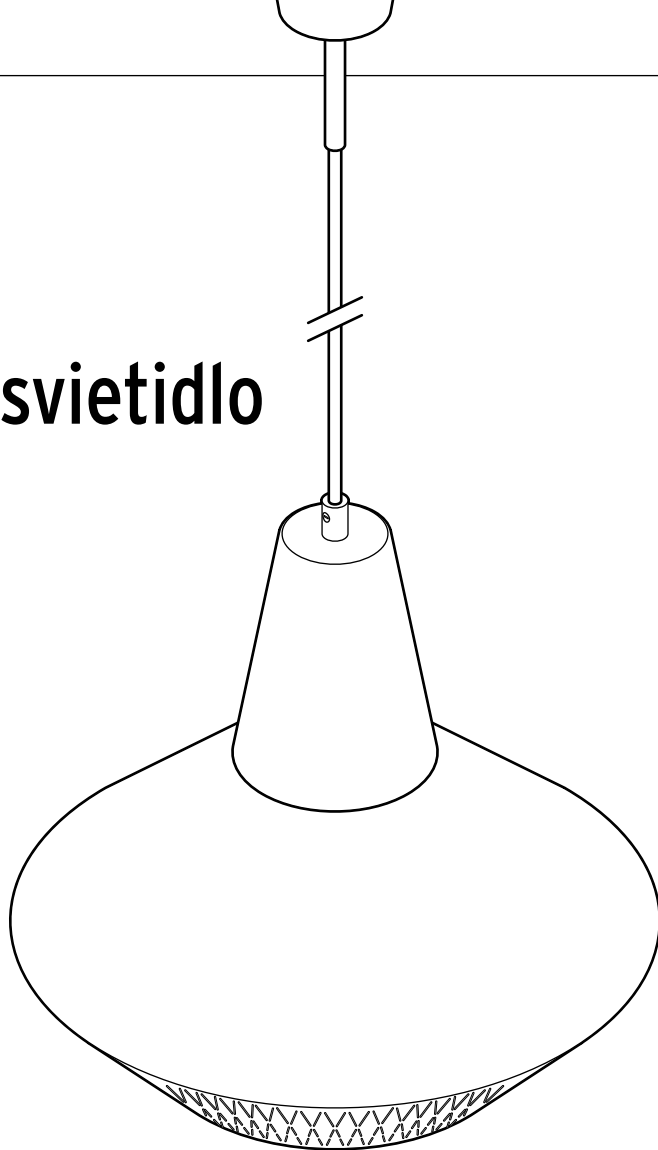

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajúce mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle alebo na prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Žiarovka a svietidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svietidlo a nevešajte predmety na alebo cez svietidlo.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.

POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Ak používate priloženú žiarovku, nezapájajte svietidlo na externý vypínač s tlmením osvetlenia.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!


Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Technické údaje

Model:	T30421031
Číslo výroby:	384 717
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I (⊥)
Žiarovka:	1x typ E27, max 40 W v balení: LED svietidlo, E27, 10 W, integrovaný vypínač s tlmením osvetlenia
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)

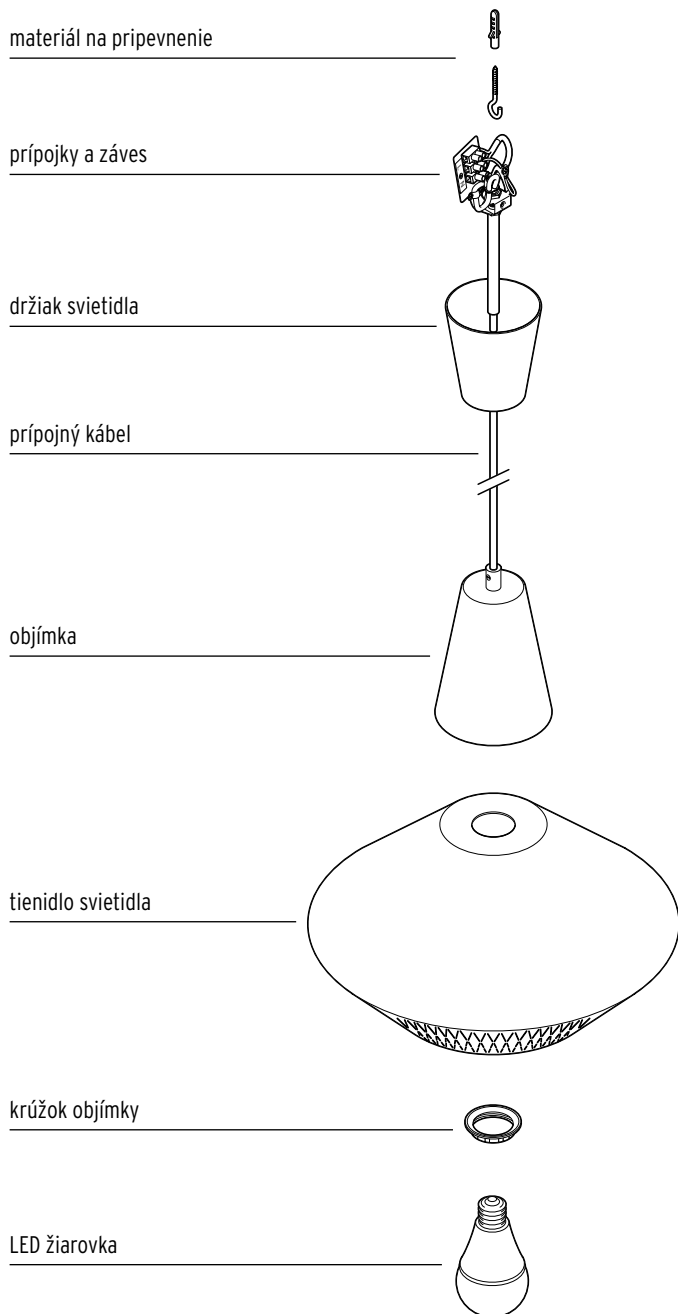


Príprava na montáž




Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.



2. Uistite sa, že na mieste, kde budete vŕtať diery, sa v stene nenachádzajú žiadne potrubia alebo vodiče.
3. Vyvŕtajte diery na hmoždinku.
4. Upevnite skrutku s háčikom hmoždinkou na strop.

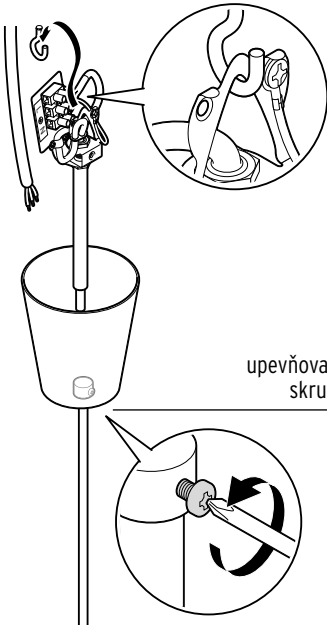


upevňovacia
skrutka

5. Uvoľnite upevňovaciu skrutku na dolnej časti držiaka svietidla natoľko, aby ste mohli pretiahnuť nahor prípojný kábel. Zaveste záves.


Zníženie výšky závesu svietidla

Výšku svietidla nastavíte tak, že prípojný kábel posuniete nahor a zafixujete ho svorkou na želanú dĺžku.

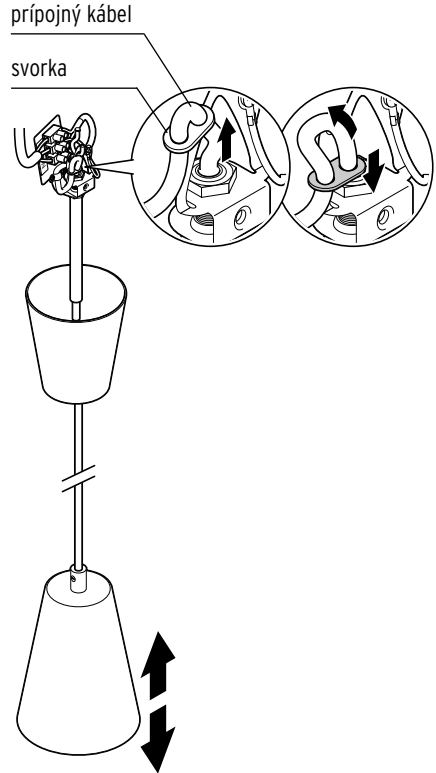

1. Prípojný kábel vsuňte do držiaka svietidla.
2. Svorku posuňte nadol, aby sa prípojný kábel zafixoval.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov

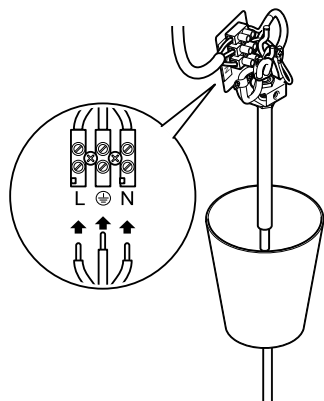


NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

Ukončenie montáže

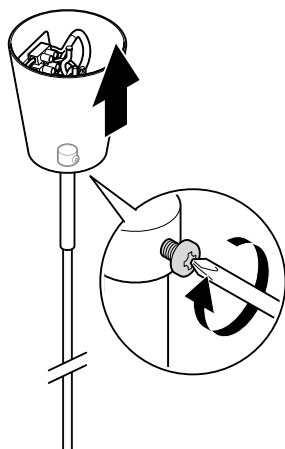

1. Držiak svietidla posuňte nahor, aby zakryl prípojné káble a opäť utiahnite upevňovaciu skrutku.
2. Tienidlo svietidla upevnite na objímke pomocou krúžka objímky.
3. Zatočte žiarovku do objímky.

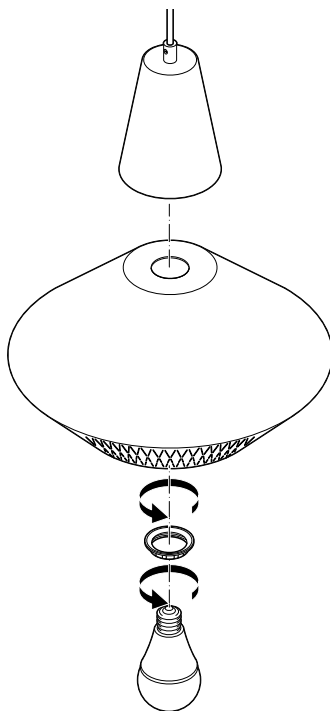

Zapnutie svietidla

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

Priložená žiarovka je stmievateľná v 3 stupňoch, nesmie sa však pripájať na externý vypínač s tlmením osvetlenia s plynulou reguláciou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.

- ▷ Stlačte vypínač svietidla ...

... 1x = 100 % jas.

... 2x = vypnuté.

... 3x = 50 % jas.

... 4x = vypnuté.

... 5x = 25 % jas.

... 6x = vypnuté.



Môžete použiť aj inú bežnú žiarovku - aj bez možnosti tlmenia osvetlenia. V tomto prípade svieti svietidlo vždy so 100 % jasom.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

Model:
T30421031

Výrobca:
Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany



Číslo výrobku: 384 717
