


Závesné svietidlo

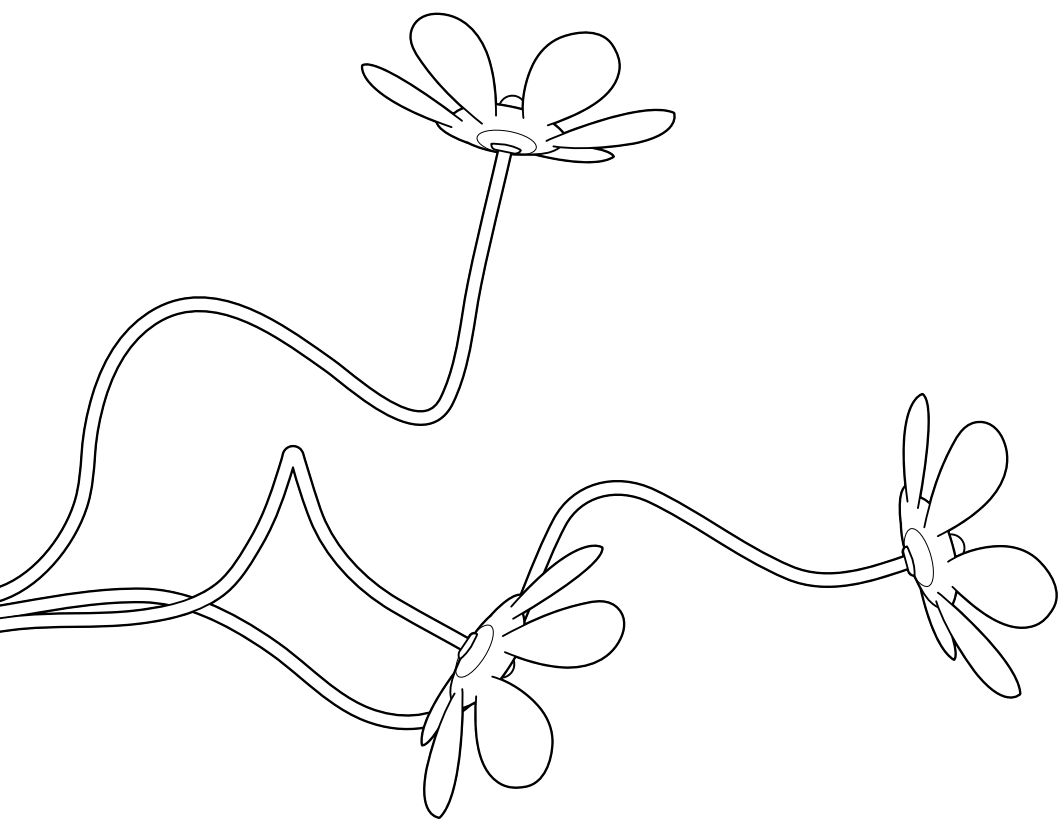

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbols v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalačné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.

- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svetidle alebo na prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Žiarovka a svietidlo sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svietidlo a nevešajte predmety na alebo cez svietidlo.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svietidla.

POZOR - Vecné škody

- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.
- Ak používate priložené žiarovky, nezapájajte svietidlo na externý vypínač s tlmením osvetlenia. Nedajú sa stmavovať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieť na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Technické údaje


Model:	T10014017
Číslo výrobku:	384 721
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I
Žiarovka:	4x typ E14, max 40 W v balení: 4x LED žiarovka, E14, každá 4 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)


prípojky a záves
držiak svietidla



prípojný kábel
reťaz




guľa
úchyt ramena kvetu




objímka

pružina
(predmontovaná)
rameno kvetu 28x

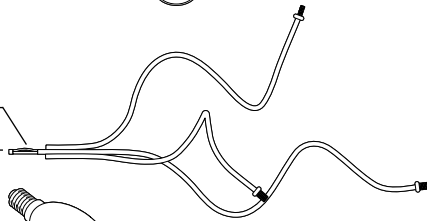

LED žiarovky 4x




kvet



priesvitné: 84x
biele: 10x
sivé: 10x
fialové: 10x
zelené: 10x

káblová hadica



skrutka s háčikom



hmoždinka



pružná svorka
(náhradná)



klobúčiková matica 84x




podložka 84x




Dekorácia svietidla


Svietidlo môžete dekorovať buď celé transparentnými kvetmi alebo rôznofarebnými kvetmi.

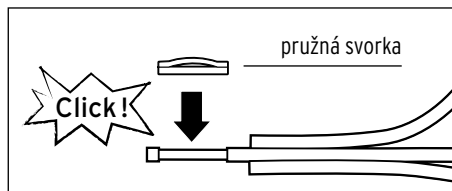

1. Pružné svorky sú na kvetoch už predmontované. Ak by svorka chýbala alebo odpadla, pripnite ju podľa obrázka na obnaženú časť ramena kvetu.

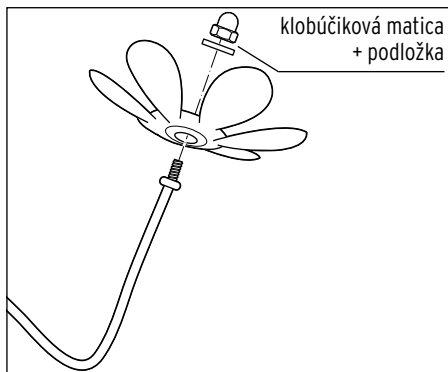

2. Želané kvety upevnite na 3 špičky ramena kvetu so závitmi pomocou klobúčikovej matice s podložkou.

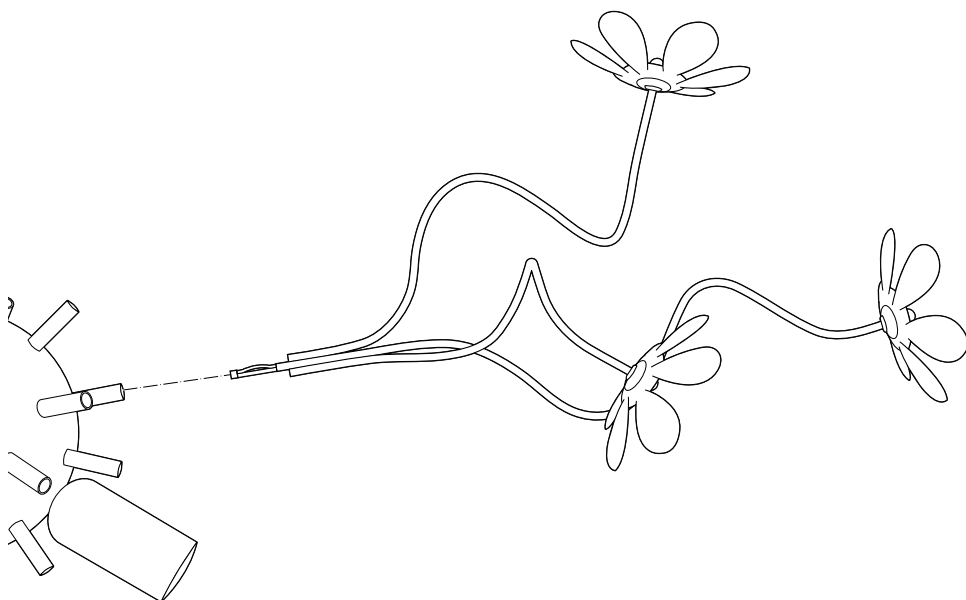


3. Ramená kvetov s pružnými svorkami zasuňte do úchytiak ramien kvetov na guli svietidla.

Príprava na montáž




Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.




2. Uistite sa, že na mieste, kde budete vŕtať diery, sa v stene nenachádzajú žiadne potrubia alebo vodiče.
3. Vyvŕtajte diery na hmoždinku.
4. Upevnite skrutku s háčikom hmoždinkou na strop.

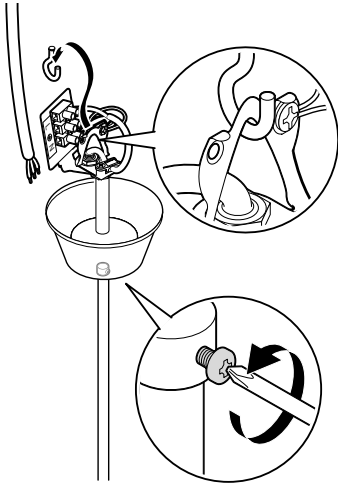

5. Uvoľnite upevňovaciu skrutku na dolnej časti držiaka svietidla natoľko, aby ste mohli pretiahnuť nahor prípojný kábel. Zaveste záves.


Zníženie výšky závesu svietidla

Výšku svietidla nastavíte tak, že prípojný kábel posuniete nahor a zafixujete ho svorkou na želanú dĺžku.

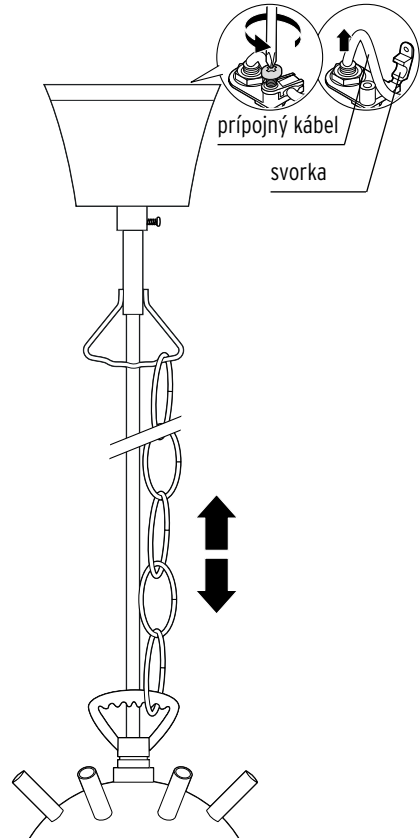

1. Uvoľnite skrutku a otvorte svorku.
2. Prípojný kábel vsuňte do držiaka svietidla.
3. Svorku zatvorte a skrutku zaskrutkujte, aby sa prípojný kábel zafixoval.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




- ▷ Stropné káble príp. prevlečte cez priloženú káblovú hadicu, aby ste ich jednoduchšie uložili.




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalačné predpisy.
 - Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- ▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

Ukončenie montáže



1. Držiak svietidla posuňte nahor, aby zakryl prípojné káble a opäť utiahnite upevňovaciu skrutku.

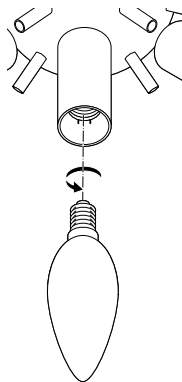

2. Zaskrutkujte žiarovku do objímok.

Zapnutie svietidla

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.

Model:

T10014017

Výrobca:

Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany (Nemecko)



Číslo výrobku: 384 721
