




# Faltbares Solar-Ladegerät

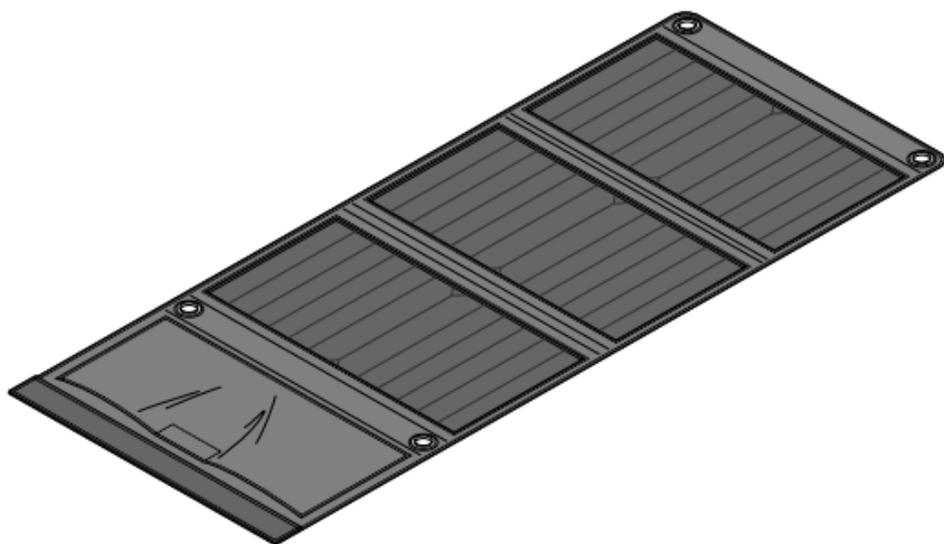

**Bedienungsanleitung und Garantie**

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Mit Ihrem neuen faltbaren Solar-Ladegerät können Sie Smartphones, MP3-Player, Powerbanks etc. ohne Strom aufladen - nur mit purer Sonnenenergie.

Das Solar-Ladegerät ist mit 2 USB-Ports ausgestattet zum gleichzeitigen Aufladen von zwei mobilen Geräten, die mit insgesamt 3,2 A belastet werden können. Bei Anschluss von nur einem Gerät wird der betreffende USB-Port mit max. 2 A belastet.

Bei Anschluss eines zweiten Gerätes werden die 3,2 A auf beide Ports verteilt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

## **Ihr Tchibo Team**

---

### **Sicherheitshinweise**



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

## **Verwendungszweck**

- Das faltbare Solar-Ladegerät ist vorgesehen zum Aufladen diverser akku-betriebener mobiler Geräte mit einer Ladespannung von 5 V vorgesehen, wie Mobiltelefone, Smartphones, MP3/MP4-Player, Digital-kameras u.Ä.
- Das faltbare Solar-Ladegerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Das faltbare Solar-Ladegerät ist für die Verwendung im Freien konzipiert.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

## **GEFAHR für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **WARNUNG vor Brand**

- Die angeschlossenen mobilen Geräte werden während des Ladevorgangs warm. Decken Sie die Geräte nicht ab.
- Laden Sie mobile Geräte nicht in der Nähe von explosiven Gasen.


## **WARNUNG vor Verletzungen**

- Laden Sie nur mobile Geräte mit integrierten Akkus mit mindestens 5 V Eingangsspannung. Versuchen Sie nicht, andere Geräte anzuschließen oder einzelne Akkus direkt aufzuladen. Herkömmliche Batterien dürfen nicht geladen werden!
-  Biegen Sie das faltbare Solar-Ladegerät nicht! Setzen Sie sich nicht auf das Ladegerät und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Das Solar-Ladegerät kann dabei beschädigt werden!
- Schützen Sie das Solar-Ladegerät vor Aufprall, Zusammenstoß, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.

## **VORSICHT - Sachschaden**

- Das faltbare Solar-Ladegerät ist, sofern die USB-Ports mit den Abdeckkappen verschlossen sind, gegen Spritzwasser geschützt; dies entspricht der Schutzart IPX4. Tauchen Sie das faltbare Solar-Ladegerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es kann dabei beschädigt werden.
- Bekleben, verdecken oder bemalen Sie die Solarmodule nicht.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

# Auf einen Blick (Lieferumfang)

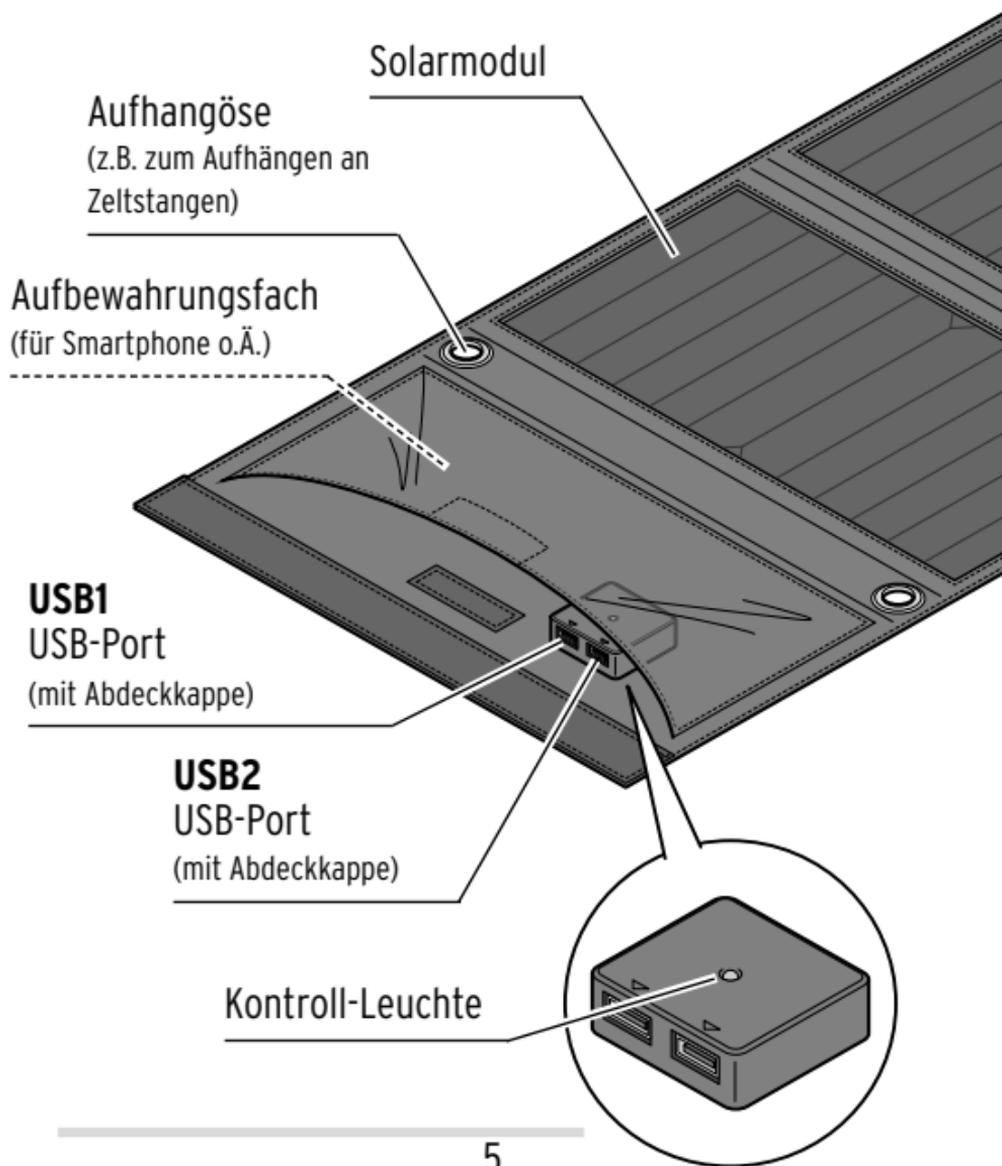

# Gebrauch

## Ort zum Aufladen wählen


Das faltbare Solar-Ladegerät ist unabhängig von einer Stromquelle. Da sie jedoch auf Sonneneinstrahlung angewiesen ist, müssen Sie folgende Punkte bedenken und beachten:

- Platzieren Sie das Solar-Ladegerät an einem Ort, an dem die Solarmodule möglichst lange direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind.
- Vermeiden Sie einen Ort, der vollständig oder weitgehend im Schatten liegt (Bäume, Dachfirst etc.).

## Akkubetriebene mobile Geräte mit dem Solar-Ladegerät laden



- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Bedenken Sie, dass das Laden über das Solar-Ladegerät länger dauert als über einen USB-Anschluss am Computer bzw. über einen Netzadapter mit USB-Buchse.

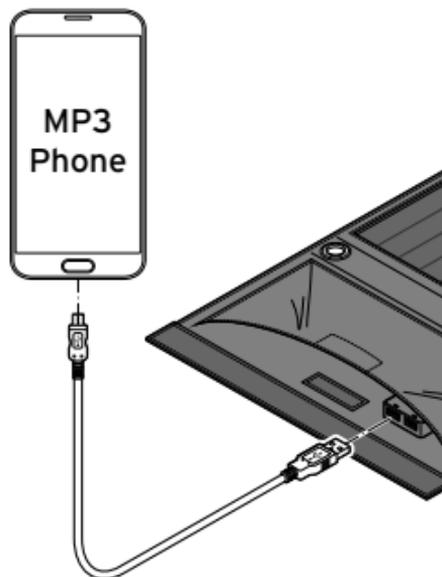

1. Falten Sie das Solar-Ladegerät auseinander.
2. Öffnen Sie die Abdeckkappe am USB-Port.
3. Schließen Sie das aufzuladende mobile Gerät wie abgebildet mit einem USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Solar-Ladegerät an.

Der Ladevorgang startet automatisch, sofern die Solarmodule ausreichend Sonneneinstrahlung empfangen (siehe auch Abschnitt „Kontroll-Leuchte“). Die Ladedauer ist abhängig von der Akku-Kapazität des mobilen Gerätes, das Sie laden möchten.

4. Legen Sie das zu ladende Gerät in das Aufbewahrungsfach am Solar-Ladegerät oder unter das Solar-Ladegerät, um es vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

## **Leuchtanzeigen der Kontroll-Leuchte**

### **Kontroll-Leuchte leuchtet nicht**

- Kein Gerät zum Laden angeschlossen; Sonneneinstrahlung ist zu schwach zum Laden eines Gerätes.

### **Kontroll-Leuchte leuchtet rot**

- Kein Gerät zum Laden angeschlossen; Sonneneinstrahlung ist ausreichend zum Laden eines Gerätes.


### **Kontroll-Leuchte blinkt rot**

- Gerät zum Laden angeschlossen; Sonneneinstrahlung ist schwach. Der Ladestrom beträgt weniger als 600 mA. Wechseln Sie ggf. den Standort (siehe auch Kapitel „Gebrauch / Ort zum Aufladen wählen“).

### **Kontroll-Leuchte blinkt grün**

- Gerät zum Laden angeschlossen; Sonneneinstrahlung ist ausreichend zum Laden eines Gerätes, der Ladestrom beträgt mehr als 600 mA.

## Solar-Ladegerät nach dem Gebrauch zusammenfalten

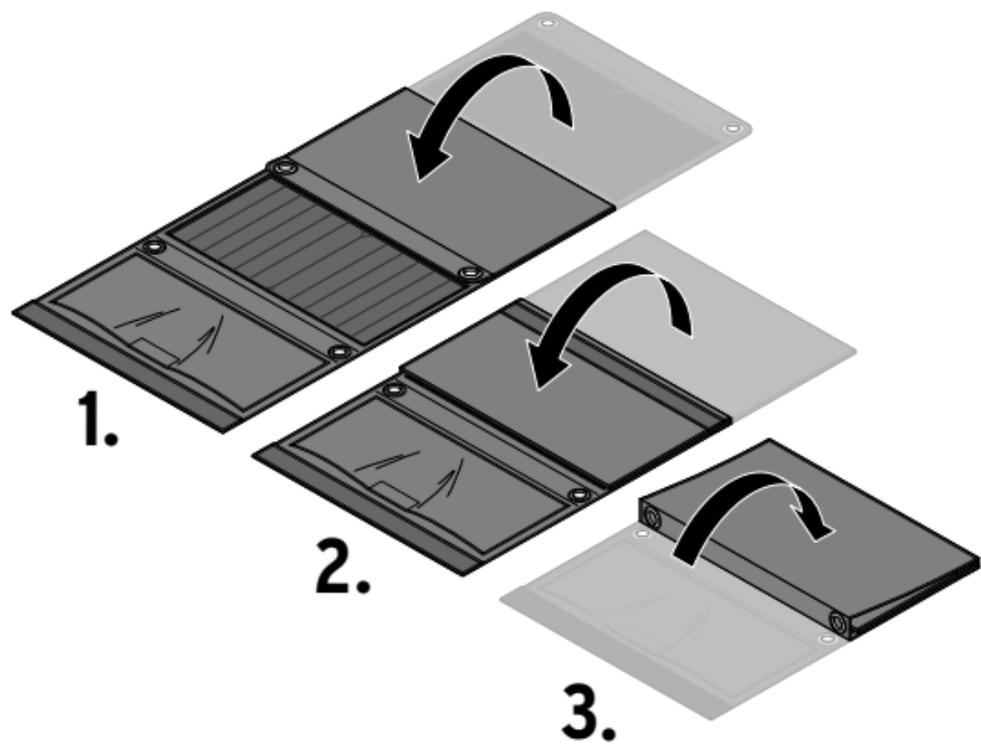

## Technische Daten

Modell:	372 196
Solarmodul:	5 V, max. Leistung 20 Watt
USB-Anschluss	
<b>USB1:</b>	DC 5V 2A
<b>USB2:</b>	DC 5V 2A
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

---

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt  
**3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Tchibo Repair Center und Kundenberatung

---

**Artikelnummer: 372 196**

Deutschland Österreich Schweiz

---

**Deutschland**

**TCHIBO**

**REPAIR CENTER EURO REPAIR**

**Europa-Allee 77**

**54343 Föhren**

**DEUTSCHLAND**



**0800 - 334 49 95**

(kostenfrei)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Österreich

### **TCHIBO REPAIR CENTER EURO REPAIR**

**Europa-Allee 77**

**54343 Föhren**

**DEUTSCHLAND**



**0800 - 711 020 012**

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

---

## Schweiz

### **TCHIBO REPAIR CENTER SCHWEIZ**

**Hirsrütiweg**

**4303 Kaiseraugst**

**SCHWEIZ**



**0800 - 22 44 44**

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 7.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:** (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer: 372 196**

Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

---

---

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

---

