

Ventilátor LED-es világítással

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 99812AB3X2IX · 2019-01

Kedves Vásárlónk!

Új ventilátora 3-fokozatban szabályozható LED-es világítással rendelkezik, és ideális kempingezéshez vagy az esti kerti partihoz.

A termék akkumulátorral működik, ezáltal bárhol használható. A ventilátort állítva is elhelyezheti, de fel is akaszthatja. A különösen halkan működő rotorszárnyak alvás közben sem zavarhatnak!

Az 5V-os USB-kimenetet a termék akkumulátorának, illetve powerbankként okostelefonok feltöltéséhez is használhatja.

A powerbank a következő előnyökkel rendelkezik:

- intelligens védelem a túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség, rövidzárlat ellen
- csekély önkisülés

• egy feltöltött akkumulátor (3.600 mAh) elegendő például egy 500 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 4-5-szöri feltöltéséhez, vagy egy 2.000 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 1-szeri feltöltéséhez.

Az akkumulátort/a powerbanket a számítógép egyik USB-portján vagy egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

Kellemes nyarat és sok örömet kívánunk termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

372 653

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A ventilátort a beépített világítással a száraz környezetben való használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzletii célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem gyerekjáték. Olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A terméket csak száraz, belső helyiségekben szabad feltölteni, illetve powerbankként használni. A feltöltéshez egy megfelelő USB-s hálózati adaptert (lásd „Műszaki adatok”) használjon, vagy csatlakoztassa a számítógépéhez.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A termék és a csatlakoztatott hordozható készülék a töltés során felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes gázok közelében.

• Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket töltsön. Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!

• A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, nedvességnek, magas hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek és hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.

• Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható.

• A terméket ne szedje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a termék használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízva szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.

• A powerbank/az akkumulátor szilárdan be van építve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ha megsérül az akkumulátor vagy maga a termék, akkor ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően.

FIGYELEM - könnyebb sérülések és anyagi károk

• Ne nyúljon a forgó szárnyak közé. Hosszú haját is tartsa távol tőlük.

• A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől, pl. esőtől is. A termék nem érintkezhet nedvességgel.

• Óvja a terméket leeséstől, ütődéstől, rázkódtástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

• Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:

... ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoztatja az áramhálózatra, akkor vegye figyelembe a hálózati adapter műszaki adatait.

... számítógépre való csatlakoztatás esetén, az esetleges problémák következtében fellépő adatvesztés elkerülése érdekében, adott esetben zárja be az összes megnyitott alkalmazást.

... egy további powerbank használatakor vegye figyelembe annak műszaki adatait és használati utasítását.

• A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

• A 0 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható.

Tudnivaló

• Ha a powerbanket repülőgépen szeretné szállítani, akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, hogy lehetséges-e és, ha igen milyen feltételek mellett engedélyezett egy powerbank szállítása.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!







Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésben adja le.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszemelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

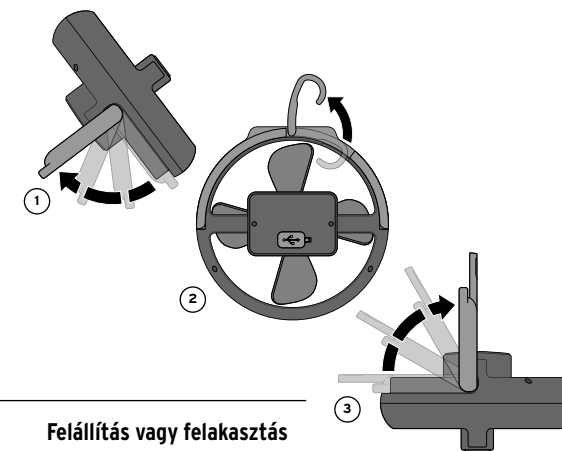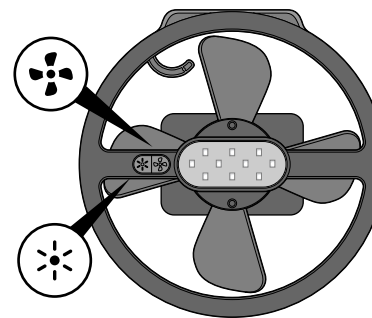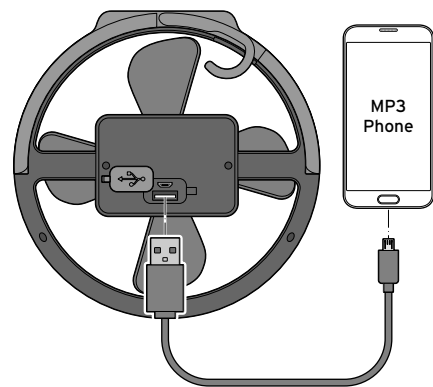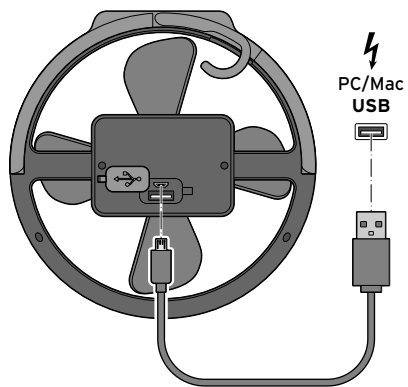

Használat



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A terméket csak száraz, belső helyiségekben szabad feltölteni. A töltés után ismét megfelelően helyezze vissza a védőkupakot.
- A **csatlakoztatott** készülék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

1. Nyissa fel az csatlakozóaljzat fedelét.
2. Dugja be a mellékelt töltőkábel micro-USB-dugóját a ventilátor megfelelő aljzatába. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy megfelelő USB-s hálózati adapterhez, és azt dugja be a csatlakozóaljzatba. A beépített töltésjelző kontroll-lámpa pirosan villog.
3. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha a töltésjelző kontroll-lámpa már nem villog. Ekkor húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból és a töltőkábelt a ventilátor aljzatából.
4. Gondosan zárja vissza az aljzat védőkupakját.

- Ha a termék nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltőkábelt, majd próbálkozzon újra.

A feltöltési idő üres akkumulátor esetén: kb. 5 - 6 óra.
A lámpa üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral és 100%-os fényerővel kb. 10 óra, csak a ventilátor üzemideje teljes erővel kb. 10 óra, mérsékelt erővel kb. 16 óra.



Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 3 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig használható a készülék.

Külső készülékek töltése



A powerbank problémamentes működésének érdekében rendszeresen tölts fel a terméket.

A termék csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, USB-s hordozható készülékekhez használható. Ne próbáljon meg más készülékeket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos! Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére a powerbank csak korlátozottan alkalmas. Teljes feltöltés nem lehetséges.

A terméket csak akkor használja powerbankként, ha még elegendő az akkumulátor kapacitása.

1. Nyissa fel az aljzat fedőkupakját.
2. Csatlakoztassa a hordozható készülékét egy arra alkalmas USB-kábellel a ventilátor USB-A-aljzatához.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A feltöltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

3. Amint a hordozható készülék akkumulátora megfelelően fel van töltve, ismét válassza le a készülékeket egymásról.

4. Gondosan zárja vissza az aljzat védőkupakját.

- Ha a készülék nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltőkábelt, majd próbálkozzon újra.

Világítás be-/kikapcsolása



VIGYÁZAT - sérülésveszély

A LED-ek fényereje a legmagasabb fokozaton igen erős. Ne nézzen közvetlenül az általuk kibocsátott fénybe.

A beépített lámpa 3 fényerővel világíthat.

- ▷ Nyomja meg ventilátor elején található villanykapcsolót a lámpa bekapcsolásához, a fényerő megváltoztatásához, illetve a lámpa kikapcsolásához:

- 1 **megnyomás:** - tompított fény
- 2 **megnyomás:** - közepes erősségű fény
- 3 **megnyomás:** - erős fény
- 4 **megnyomás:** - kikapcsolás

Ventilátor be-/kikapcsolása



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ne nyúljon a forgó szárnyak közé.
Hosszú haját is tartsa távol tőlük.

A ventilátor két légáram fokozattal rendelkezik.

- ▷ Nyomja meg ventilátor elején található be-/kikapcsoló gombot, a ventilátor bekapcsolásához, a légáram fokozatok közötti váltáshoz, illetve a ventilátor kikapcsolásához:

- 1 **megnyomás:** - gyenge légáram
- 2 **megnyomás:** - erős légáram
- 3 **megnyomás:** - kikapcsolás

Felállítás vagy felakasztás

- ▷ A ventilátor felállításához hajtsa ki a tartót, és helyezze a ventilátort egy stabil, egyenes felületre (1. ábra).
- ▷ A ventilátor oldalirányban történő felakasztásához, hajtsa ki az akasztót, és akassza fel a ventilátort egy megfelelő rögzítési pontra (2. ábra).
- ▷ A ventilátor fej feletti felakasztásához (pl. sátorban), hajtsa ki az akasztót és a tartót, és akassza fel a ventilátort egy megfelelő rögzítési pontra (3. ábra).

Tisztítás

- ▷ Szükség esetén törölje le a terméket egy enyhén benedvesített kendővel.

Műszaki adatok

Modell:	372 653
Súly:	kb. 600 g
Légáram:	2-fokozatos
Világítás:	3-fokozatos
Izzó:	világító diódák (LED-ek)
Összteljesítmény:	max. 5 W
Akkumulátor:	lítiumion akkumulátor, DC 3,7 V/3600 mAh
Bemenet:	DC 5 V/1000 mA
Kimenet:	DC 5 V/1000 mA
Környezeti hőmérséklet:	0 °C és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

