


Függőlámpa

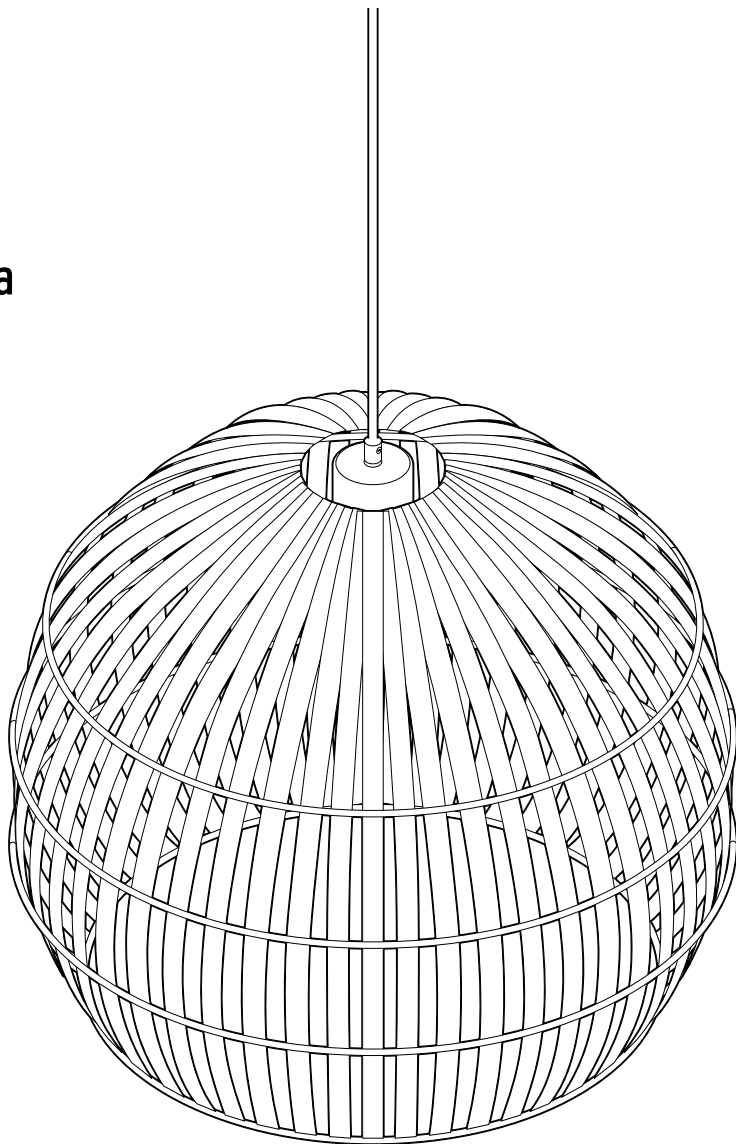

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelten tűzveszélyes felületre szerelhető fel.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetéket. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részekben sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

VIGYÁZAT - égési vagy egyéb sérülések

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön.

FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.


- Ne csatlakoztassa a lámpát fényerőszabályzós kapcsolóhoz; a mellékelt izzó fényereje nem szabályozható.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termékrajz (tartozékok)

födémkengyel


lámpatartó

csatlakozókábel

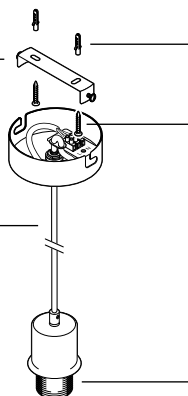

szerelőanyag


foglat

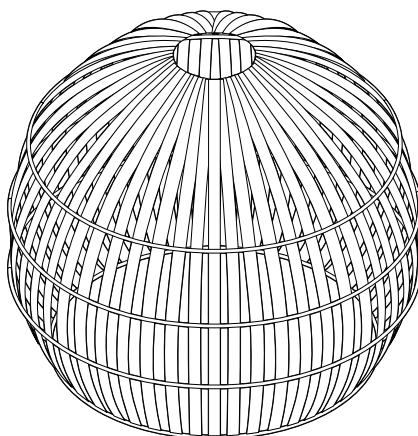

lámpabúra



foglat gyűrűje




izzó

Felszerelés előkészítése




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetékét.




2. Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a födémkengyelt.
3. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
4. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

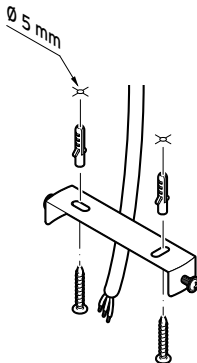

5. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a födémkengyelt a mennyezeten.

A lámpa magasabbra állítása

tehermentesítő

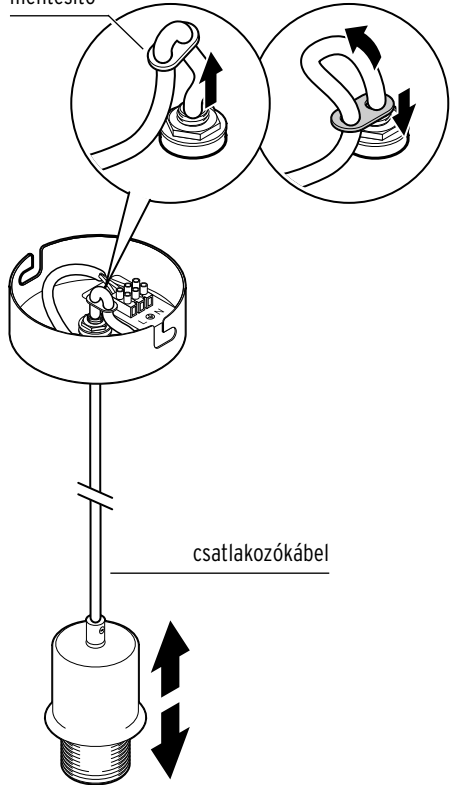

- ▷ Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.
- ▷ Húzza meg ismét szorosra a tehermentesítőt.

Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.


A lámpa csatlakoztatása és rögzítése

1. A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

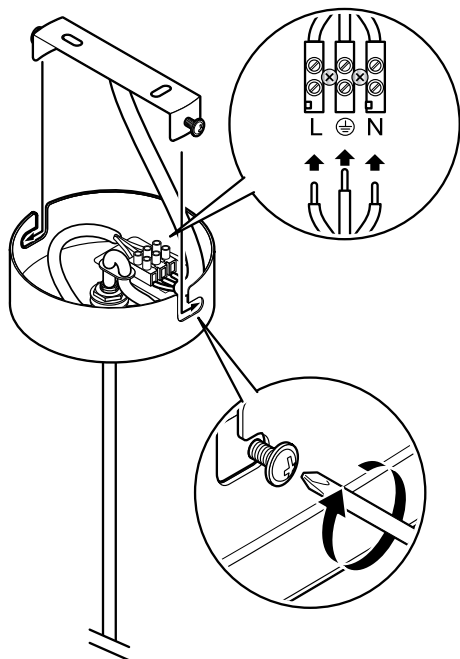


2. Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
3. Azután forgassa el egy kissé a lámpatartót oldalra, hogy a két rögzítőcsavar a lámpatartó oldalsó nyílásaiba kerüljön.
4. Kézzel húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Szerelés folytatása



1. Csavarja le a gyűrűt a foglalatról.

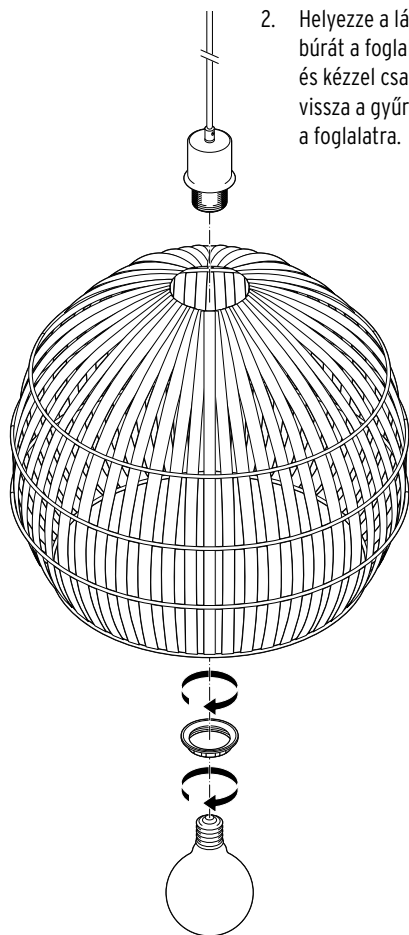

2. Helyezze a lámpabúrát a foglalatra, és kézzel csavarja vissza a gyűrűt a foglalatra.

Lámpa üzembe helyezése

Izzó behelyezése

- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
- ▷ Csavarja be a mellékelt izzót a foglalatba.


Lámpa bekapcsolása

1. Csak akkor kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve állítsa vissza a feszültséget a villanyvezetékben, ha már elvégezte az összes összeszerelési lépést.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt egy enyhén nedves ruhával is letörölheti.

Műszaki adatok

Modell:	312801029
Cikkszám:	379 461
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Izzó:	E27 típusú, max. 40 watt mellékelve: LED-izzó, E27, 6 watt

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7,
59457 Werl, Germany

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt izzó értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott energiatakarékos izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Gyártó:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7,
59457 Werl, Germany