


LED-es függőlámpa

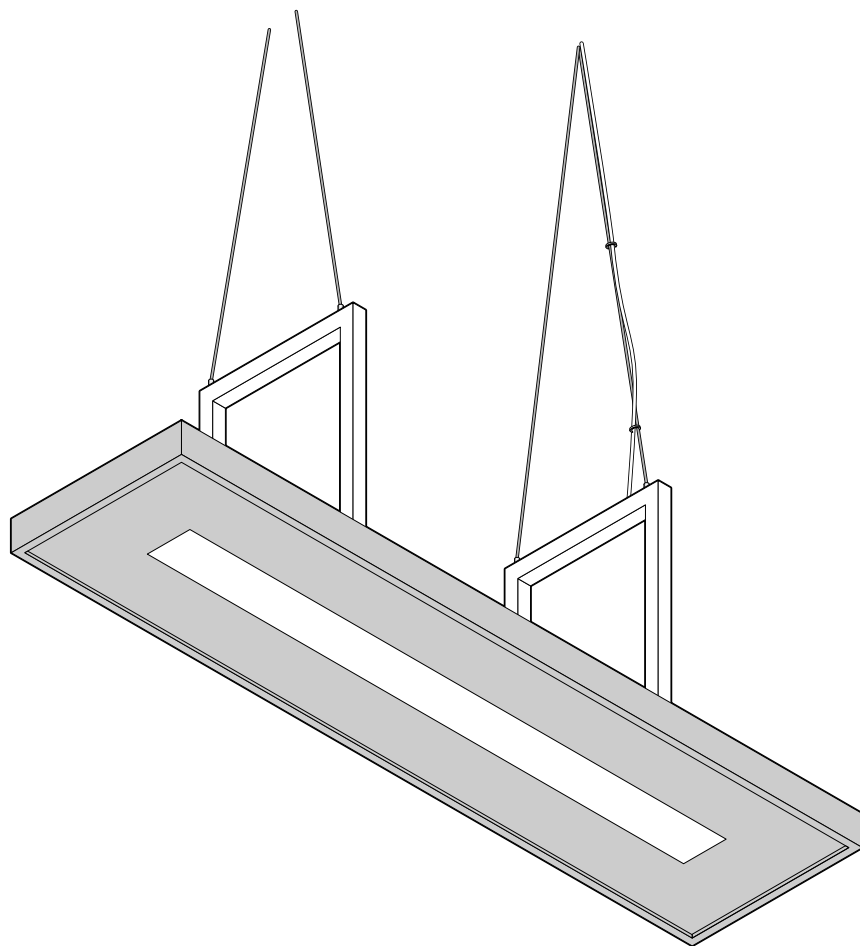

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben használható.

A lámpa mérsékelten tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE O100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpát vezető alaplathoz felszerelni tilos.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részeken sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábeleket is csak szakember cserélheti ki.


VIGYÁZAT - tűzveszély

- A LED-es fénycsík működés közben felforrósodik. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függessen fölé tárgyakat.

FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- A LED-ek szilárdan be vannak szerelve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ha a LED-ek meghibásodnának, az egész lámpát ki kell dobni.
- Ne csatlakoztassa a lámpát fényerőszabályzós kapcsolóhoz; a LED-ek fényereje nem szabályozható.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

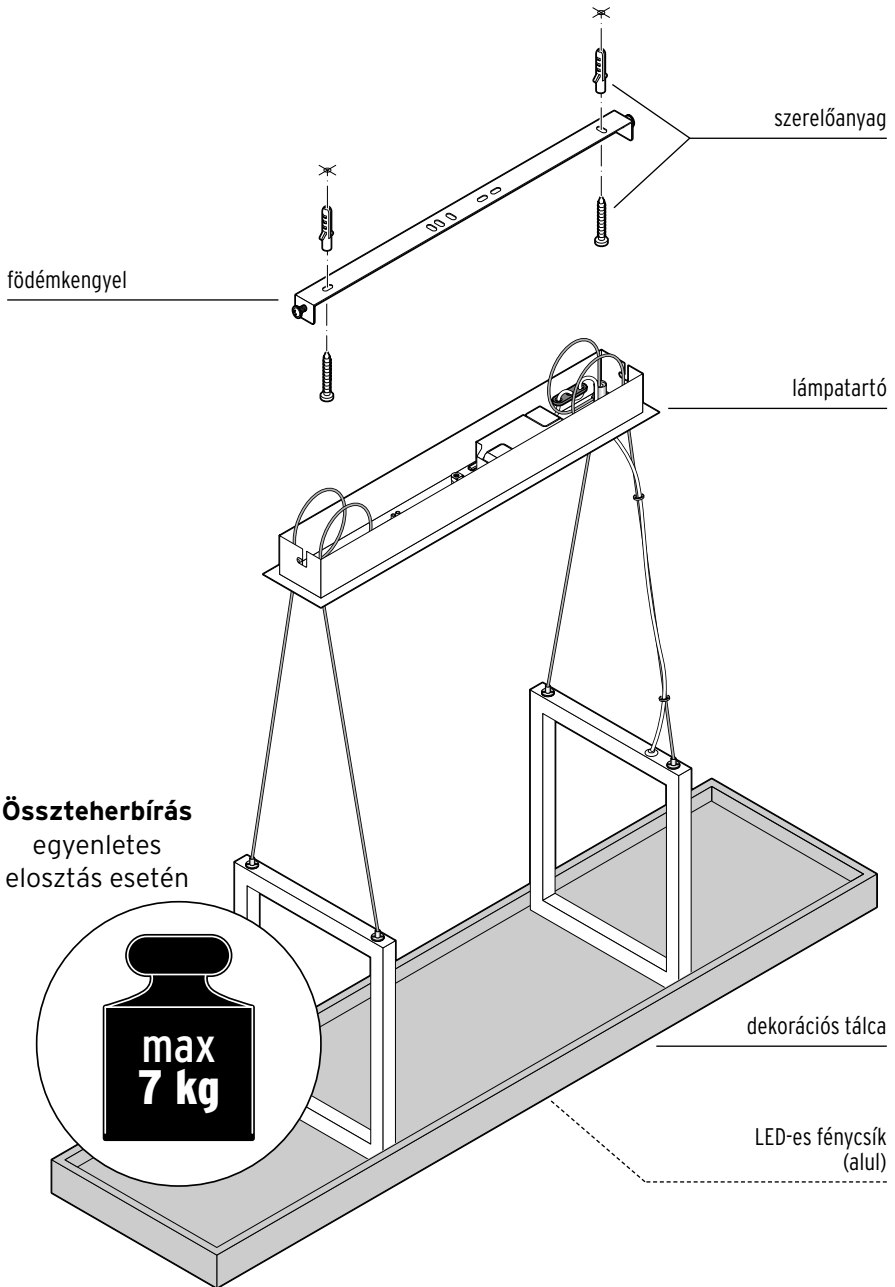

Felszerelés előkészítése



A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
2. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse a villanyvezetékét.


3.  Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a födémkengyelt.

4. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
5. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

6.  A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a födémkengyelt a mennyezeten.


A lámpa magasságának beállítása

Lámpa magasabbra állítása

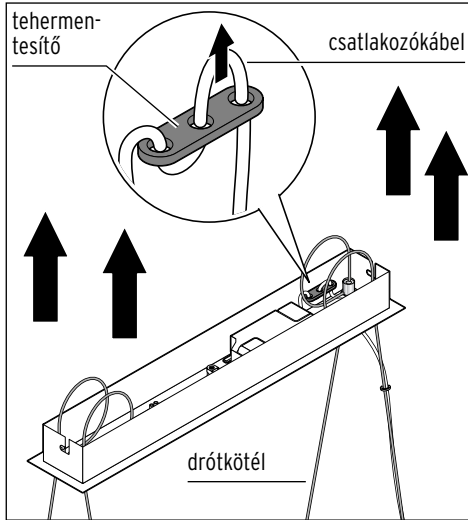

1. Tolja be annyira a drótköteleket és a csatlakozókábelt a lámpatartóba, amíg a dekorációs tálca a LED-es fénycsíkkal a kívánt magasságba nem kerül.
2. Húzza meg ismét szorosan a tehermentesítőt.

Lámpa alacsonyabba állítása

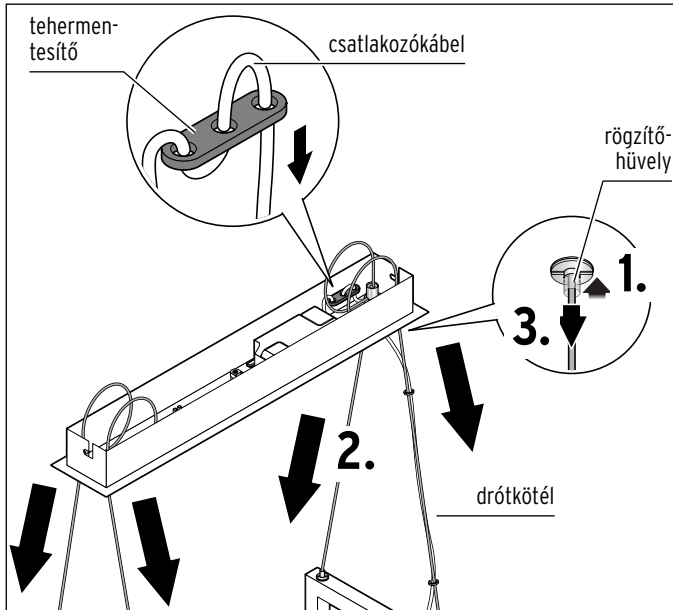

1. Nyomja felfelé minden drótkötélen a rögzítőhüvelyt a lámpatartóba, és ...
2. ... közben húzza ki a drótköteleket a lámpatartóból annyira, amíg a dekorációs tálca a LED-es fénycsíkkal a kívánt magasságba nem kerül.
3. Engedje el ismét a rögzítőhüvelyt.


4. Húzza ki a csatlakozókábelt is ugyanebbe a magasságba, és húzza meg ismét szorosan a tehermentesítőt.

Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

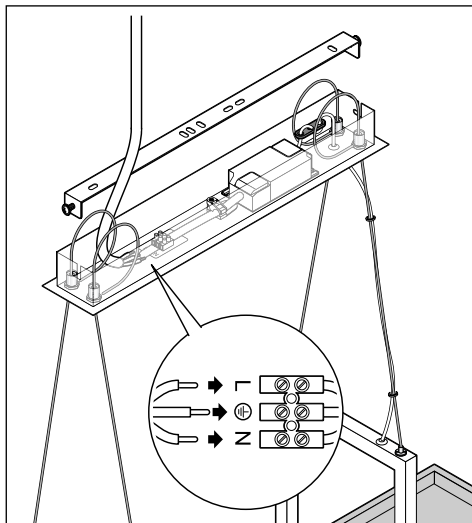

A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

Szerelés befejezése

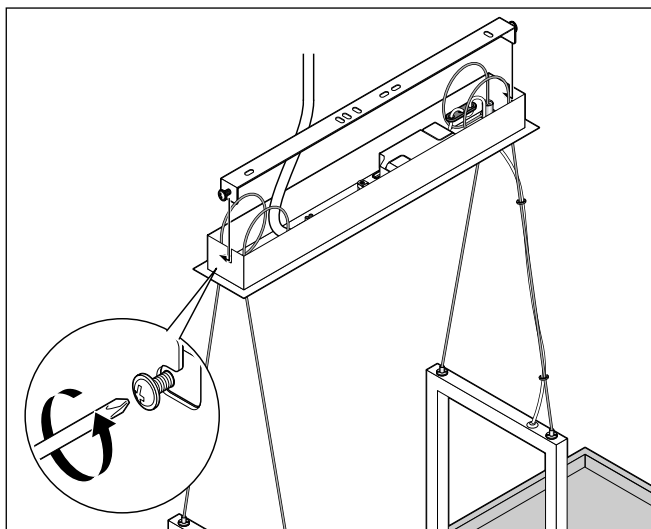

1. Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé becsavart, oldalsó rögzítőcsavarjára.
2. A lámpatartó rögzítését húzza meg szorosan a rögzítőcsavarokat.

Lámpa üzembe helyezése

1. Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak valamennyi forró része kellőképpen lehűljön.
2. Törölje le a lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Modell:	55059
Cikkszám:	380 409
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	13,5 watt, LED
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pöll, Austria

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

