


Závesné svietidlo s LED

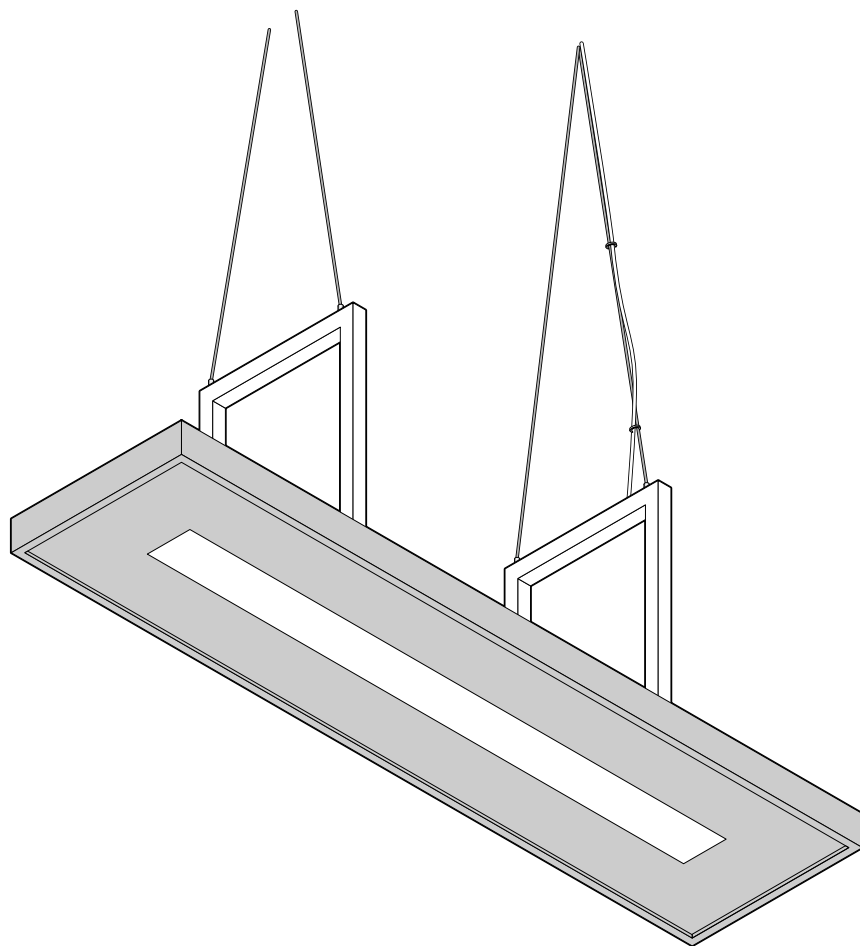

K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbolsy v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na používanie v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Drobné diely a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Svietidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svietidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojných kábloch alebo na iných dieloch.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na svietidle alebo na prípojných kábloch. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojné káble.
- Nezapájajte svietidlo na vypínač s tlmením osvetlenia; LED diódy sa nedajú stmavovať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


VAROVANIE pred požiarom

- LED svietidlo sa počas prevádzky môže zohriať. Svietidlo nezakrývajte a v žiadnom prípade cezeň nevešajte predmety.

POZOR - Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.
- LED diódy sú pevne zabudované. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať. Keď sa LED diódy pokazia, zlikvidujte celé svietidlo.

Prehľad (obsah balenia)

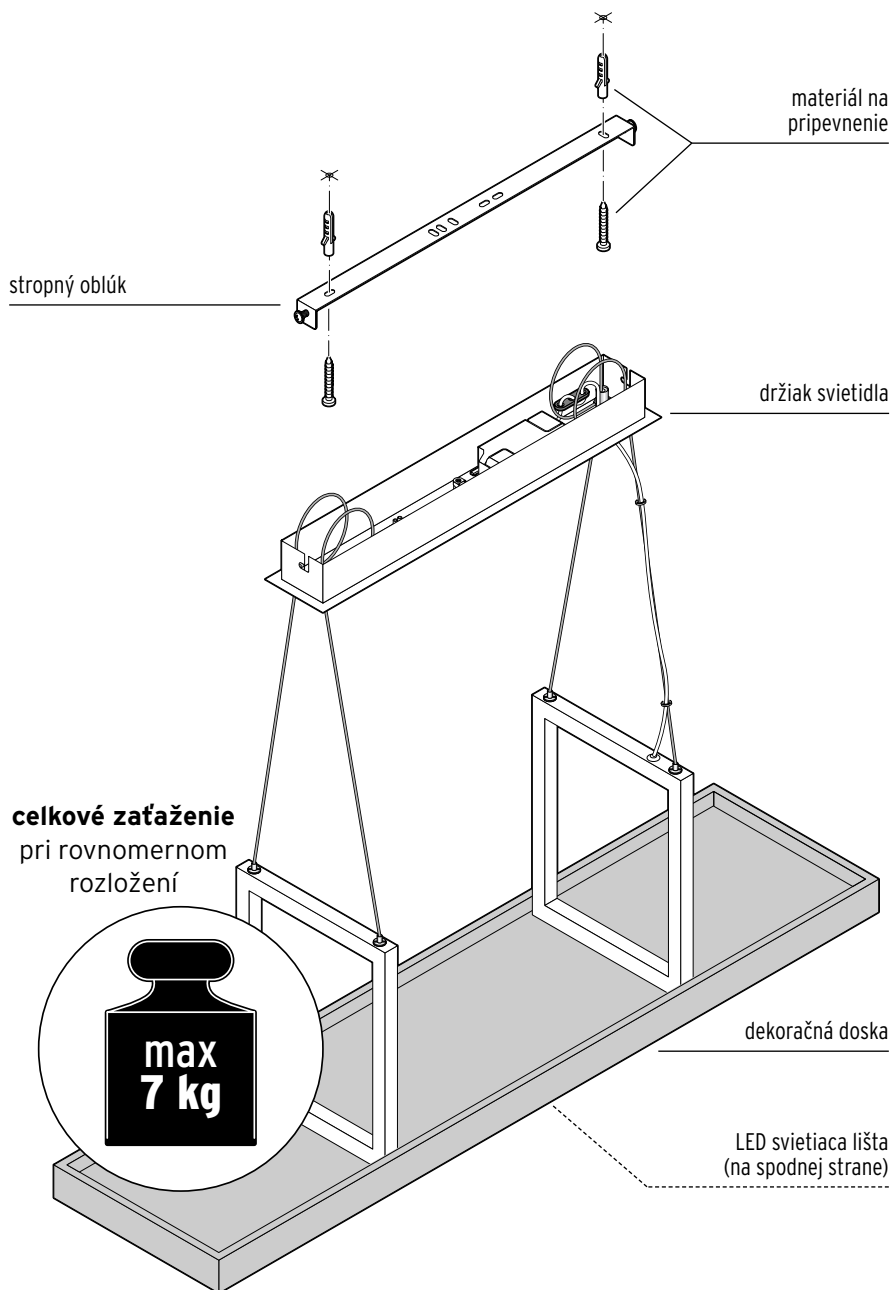


Príprava na montáž



Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
2. Pred montážou vypnite istič resp.odpojte dané elektrické vedenie od napájania.


3.

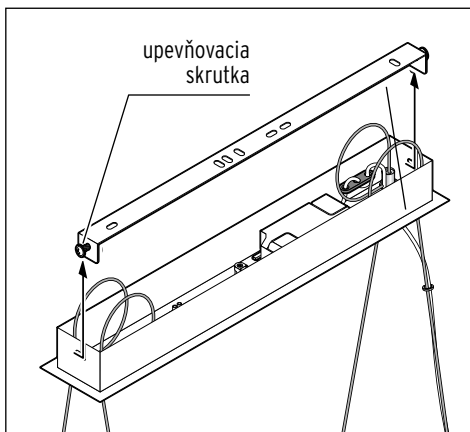

Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripevnený k držiaku svietidla, uvoľníte natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.

4. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvŕtanie dier.
5. Vyvŕtajte diery pre hmoždinky.


6.

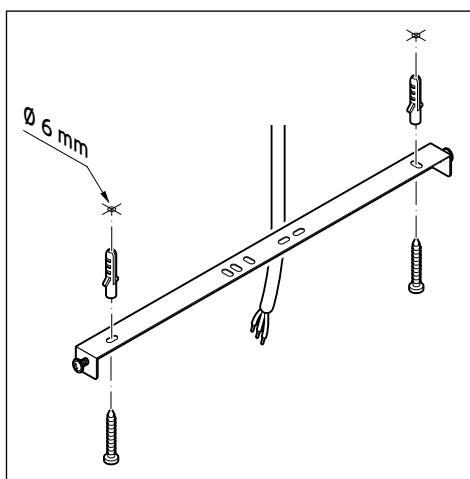

Skrutkami a hmoždinkami upevnite držiak svietidla na strop.


Nastavenie výšky svietidla

Ak chcete svietidlo zavesiť vyššie

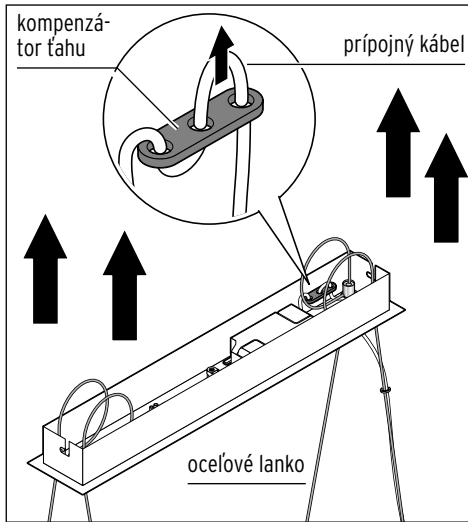

1. Oceľové lanká a prípojný kábel vsuňte do držiaka svietidla tak, aby dekoračná doska s LED svietiacou lištou visela v želanej výške.
2. Kompenzátor ťahu znovu pevne upevnite.

Ak chcete svietidlo zavesiť nižšie:

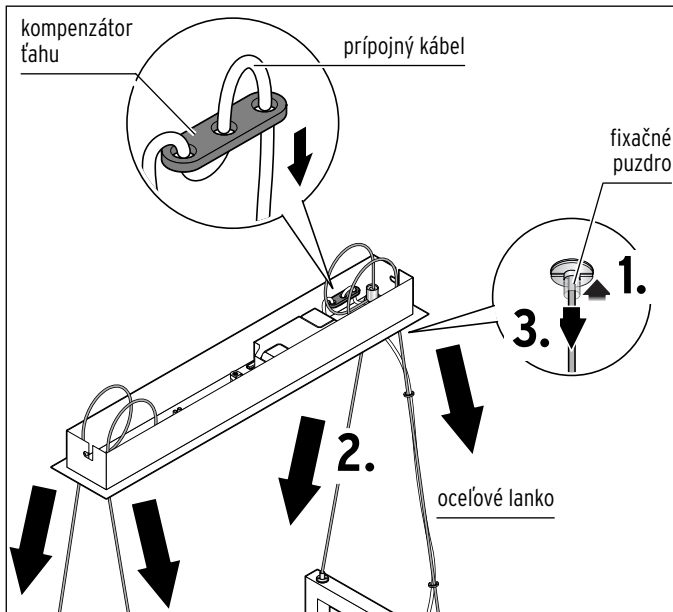


1. Fixačné puzdro na každom lanku potlačte nahor do držiaka svietidla a ...
2. ... zároveň vytiahnite lanká z držiaka svietidla tak, aby dekoračná doska s LED svietiacou lištou visela v želanej výške.
3. Opäť uvoľnite fixačné puzdro.
4. Prípojný kábel vytiahnite do rovnakej výšky a znovu utiahnite kompenzátor ťahu.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať platné inštalčné predpisy.**
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

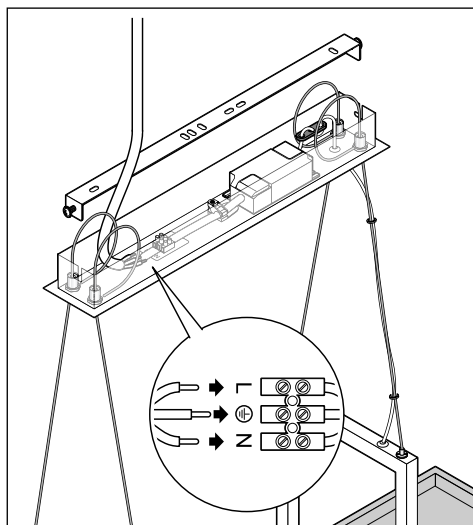

Požiadajte odborníka o pripojenie svietidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

Ukončenie montáže

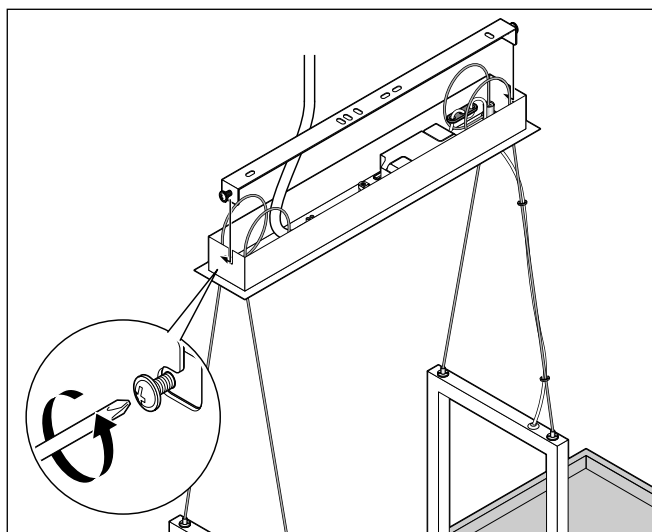

1. Nasuňte držiak svietidla na bočné upevňovacie skrutky stropného oblúka.
2. Na pripevnenie držiaka svietidla pevne zaskrutkujte upevňovacie skrutky.

Uvedenie svetidla do prevádzky

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

Čistenie

1. Vypnite svetidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Vyčistite všetky diely svetidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.

Likvidácia


Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

| | |
|---------------------|---|
| Model: | 55059 |
| Číslo výrobku: | 380 409 |
| Sieťové napätie: | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Trieda ochrany: | I  |
| Zdroj svetla: | 13,5 W, LED |
| Teplota prostredia: | +10 až +40 °C |
| Výrobca: | Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Rakúsko) |

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

