


LED stropní zářič

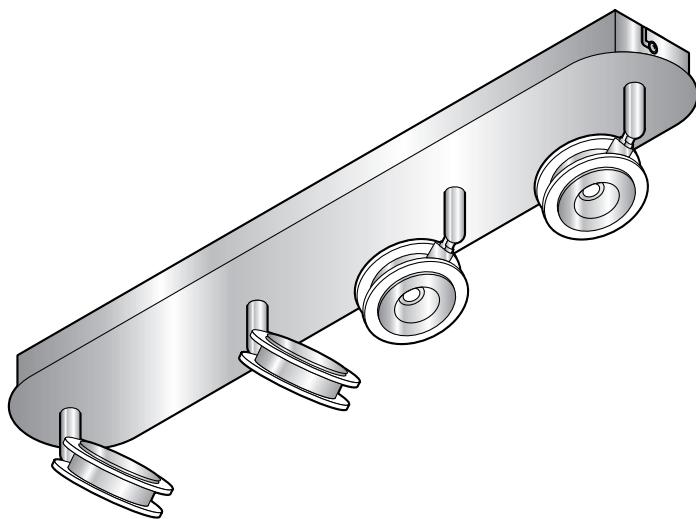

Vážení zákazníci,

4 LED bodovky Vašeho nového stropního zářiče lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné body.

Pevně zabudované LED žárovky mají nejen extrémně dlouhou životnost, ale vynikají také energetickou úsporností.

Díky funkci Step Dimming můžete intenzitu jasu Vašeho nového stropního zářiče pomocí libovolného běžně prodejného světelného vypínače nastavit ve třech stupních.

Věříme, že budete s tímto novým světelným zářičem dlouho spokojeni.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Svítilno je určeno k používání v domácích a není vhodné pro komerční účely.



Svítilno je určeno k používání v suchých vnitřních prostorách a nesmí se používat venku.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítilno se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítilno se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítilno se nesmí dostat do kontaktu s vodou ani jinými tekutinami ani ponořovat do vody, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

- Svítilno nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítilno smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítilna.
- Zabudované LED nelze vyměnit, ani se nesmí měnit. V případě defektních LED se musí vyměnit celé svítilno.
- Neprovádějte na svítilno ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v servisním centru.

POZOR na věcné škody a lehká zranění

- Svítilno nepřipojujte k externímu stmívači, mohlo by to poškodit jeho elektroniku.
- Příložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro pevné zdivo. Před montáží svítilna na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

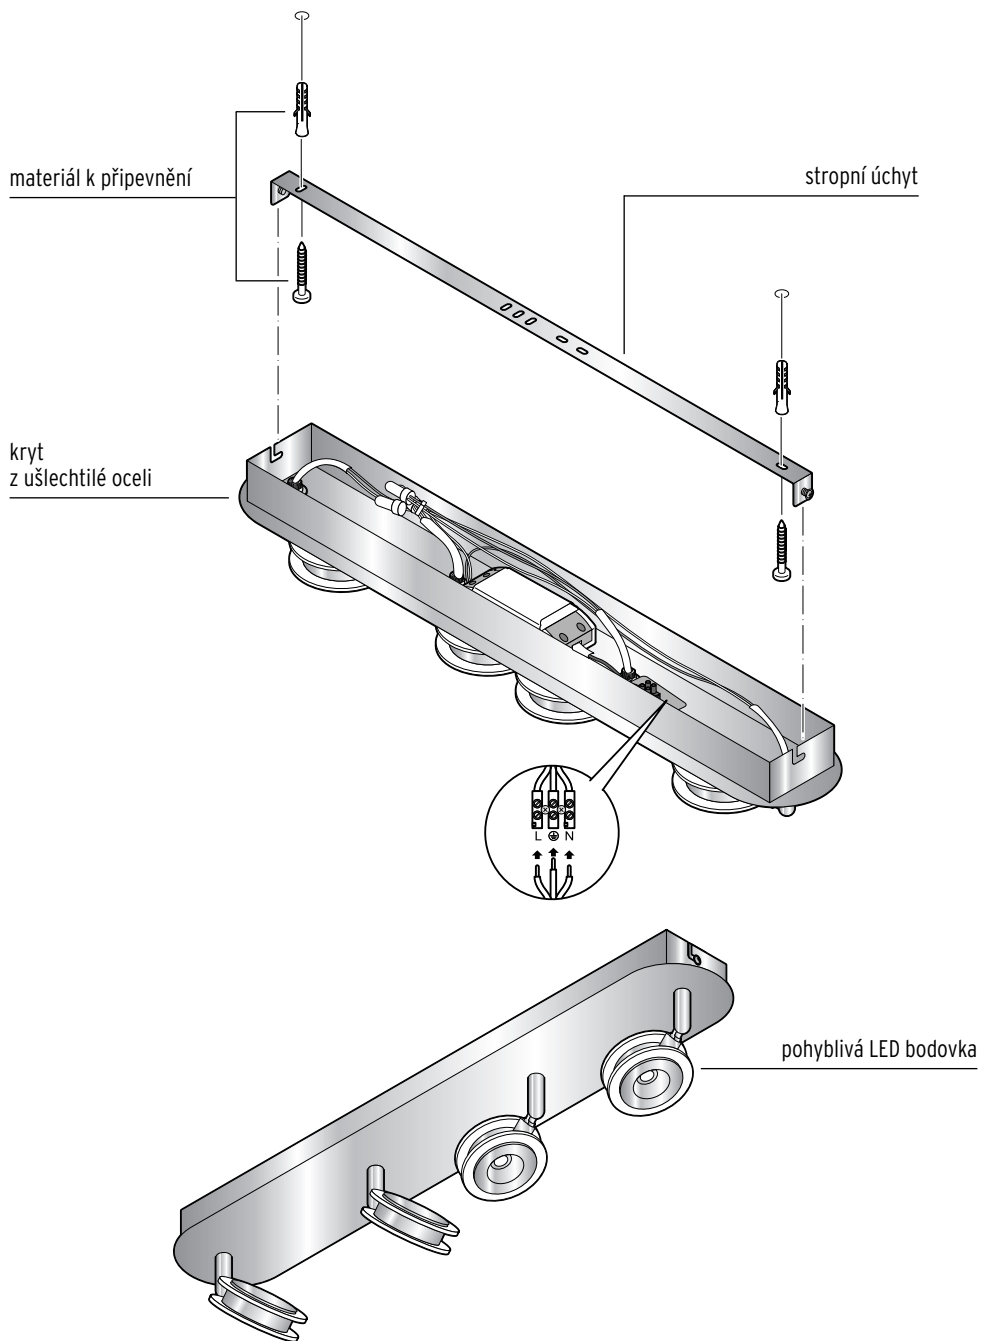

Příprava montáže

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/ spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Také drobné díly uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.
2. Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené a jestli balení obsahuje všechny součásti.

Vyznačení otvorů k vyvrtání a montáž držáku svítidla




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.


POZOR na věcné škody

- Přiložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro pevné zdivo. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.

1. Povolte oba boční upevňovací šrouby, jimiž je stropní úchyt připevněn ke krytu z ušlechtilé oceli, tak daleko, abyste mohli stropní úchyt odejmout.



2. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.
3. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a pomocí hmoždinek a šroubů upevněte stropní úchyt na strop.

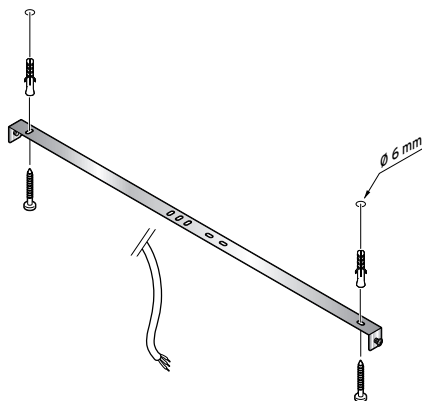


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.


- ▷ Elektrické přívody a uzemnění nechte připojit na příslušné svorky odborníkem.



Montáž

Přípevnění krytu z ušlechtilé oceli

1. Nasuňte kryt z ušlechtilé oceli na oba lehce zašroubované upevňovací šrouby stropního úchytu.

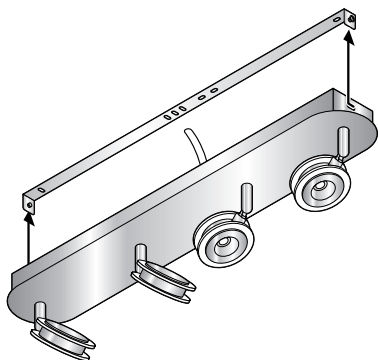

2. Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

Zapnutí svítidla




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
- ▷ Zapněte pojistku nebo opět připojte k přívodům elektrické napětí.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, zda je svítidlo správně připojené (viz kapitolu „Použití“, odstavec „Funkce Step Dimming“).

Použití

Vyrovnění LED bodovek

- ▷ LED bodovky můžete vyklápat i natáčet.

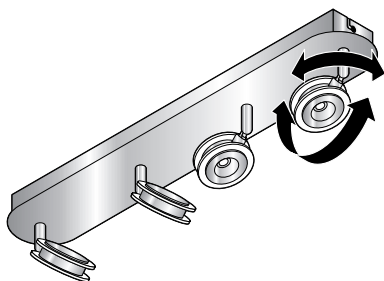

Funkce Step Dimming

Svítilno je ve 3 stupních stmívatelné, nesmí ale být používáno s externím bezstepňovým stmívačem.

Světelný vypínač ...

- ... 1x zapnout/vypnout: 100% jas
- ... 2x zapnout/vypnout: 50% jas
- ... 3x zapnout/vypnout: 25% jas
- ... 4x zapnout/vypnout: světlo vypnuto

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Údržba svítidla se omezuje pouze na jeho povrch. Dávejte pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Všechny části svítidla vyčistěte suchým hadříkem.

Technické parametry

Model:	54841
Číslo výrobku:	362 064
Rozměry:	cca 615 x 100 mm (d x š)
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I 
Žárovky:	LED (4x 3 W; max. 13,3 W; nevyměnitelné)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vsazené žárovky byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Výrobce:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

Číslo výrobku: 362 064
