


Lampa wisząca

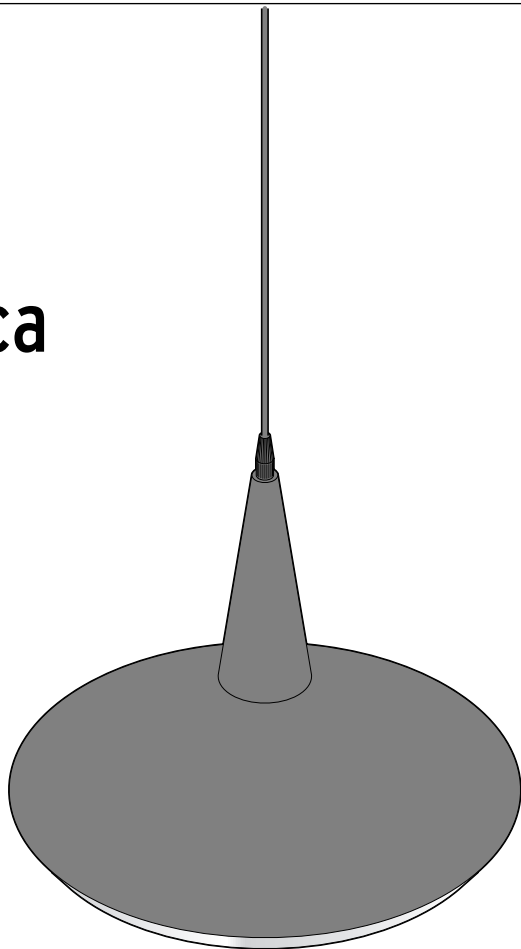

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzeniami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Lampa jest przeznaczona do użytku domowego i nie nadaje się do celów komercyjnych.



Została ona zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

Lampa nadaje się do montażu na materiałach o normalnym stopniu palności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do odpowiednich przepisów instalacyjnych.**
- Lampę wolno podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają „Danym technicznym” lampy.
- Przed podłączeniem lampy do instalacji elektrycznej i zdjęciem szklanej płyty należy wyłączyć bezpiecznik wzgl. prąd w przewodzie sufitowym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno montować lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczkami, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kabel podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablu podłączeniowym. Wszelkie naprawy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Zarówno źródło światła, jak i lampa mogą podczas użycia nagrzewać się do wysokich temperatur. Nie przykrywać lampy. W żadnym razie nie zawieszają na niej ani nie przewieszają przez nią żadnych przedmiotów.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Ze szklaną płytą należy się obchodzić ostrożnie. W przypadku rozbicia istnieje ryzyko obrażeń/skaleczeń.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Przed montażem należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danego sufitu.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanego na stałe źródła światła LED i nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Dane techniczne

Model:	54771
Numer artykułu:	346 794
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochrony:	I 
Źródło światła:	1 x LED, wbudowane na stałe, maks. 16,5 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria




Widok całego zestawu (zakres dostawy)

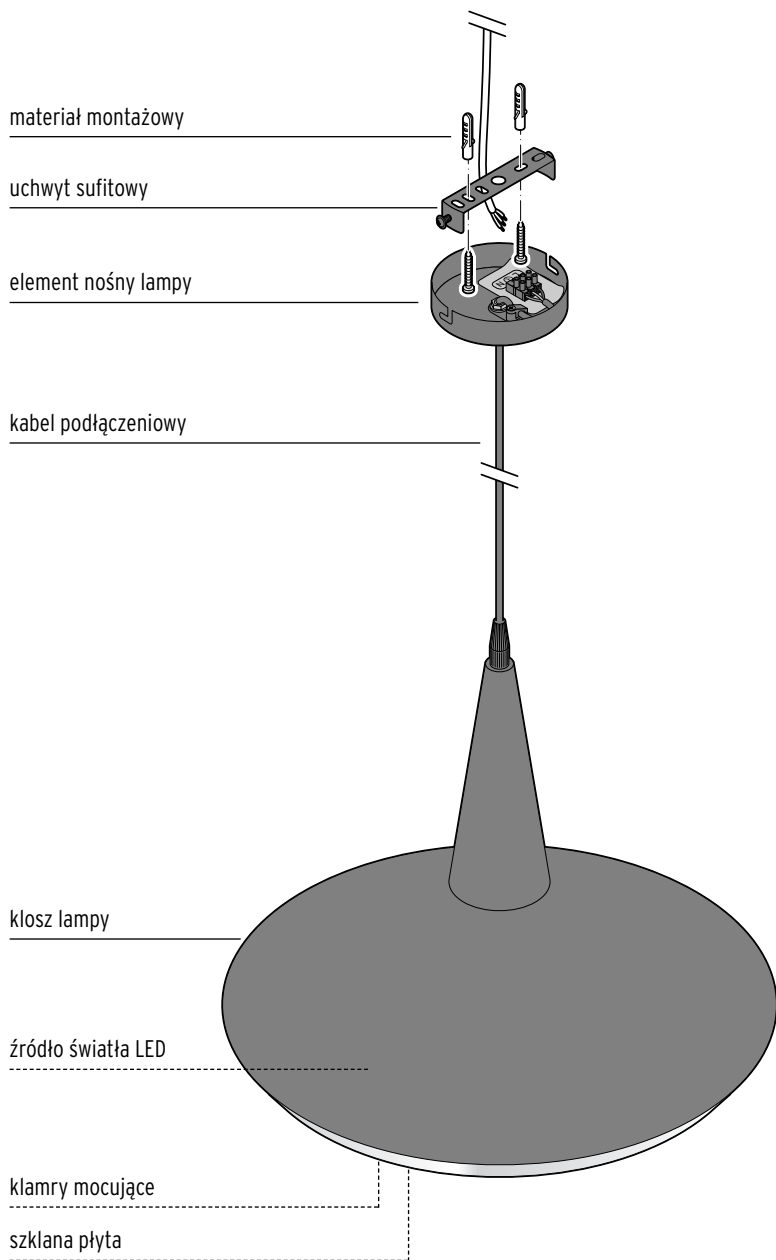


Przygotowanie montażu

- i** Lampę można podłączyć do ściemniacza. Zalecamy przy tym używanie ściemniacza kompatybilnego z tą lampą. W innym razie istnieje możliwość nieprawidłowego działania lampy. Wykaz kompatybilnych ściemniaczy można znaleźć w rozdziale „Kompatybilne ściemniacze”.

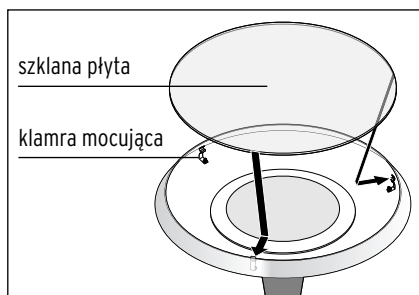


1. Wsunąć szklaną płytę w zagłębienia dwóch z trzech klamer mocujących. Matowa strona szklanej płyty musi być skierowana do wewnątrz lampy.

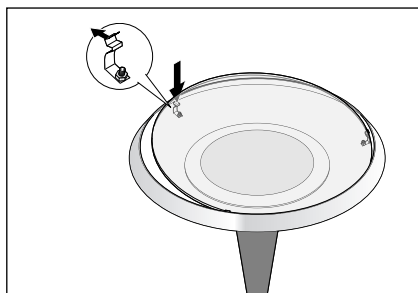


2. Odsunąć trzecią klamrę mocującą nieco na zewnątrz i umieścić szklaną płytę również w zagłębieniu trzeciej klamry. Szklana płyta musi być równomiernie osadzona we wszystkich trzech klamerach mocujących.
3. Ostrożnie odwrócić lampę.

- i** Przed montażem należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danego sufitu.

4. Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
5. Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć bezpiecznik wzgl. prąd w przewodzie sufitowym.

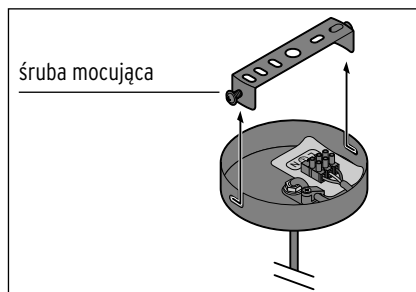


6. Poluzować obie boczne śruby mocujące, którymi uchwyt sufitowy zamocowany jest do elementu nośnego lampy, tak aby możliwe było zdjęcie uchwyty sufitowego.
7. Używając uchwyty sufitowego jako szablonu, zaznaczyć na suficie miejsca na otwory.

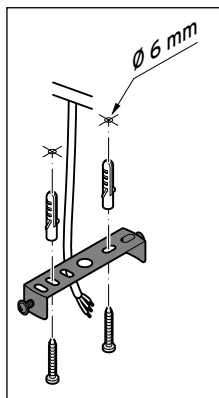


8. Wywiercić otwory na kołki rozporowe.
9. Przymocować uchwyt sufitowy do sufitu przy pomocy wkrętów i kołków rozporowych.

Zmniejszanie wysokości lampy

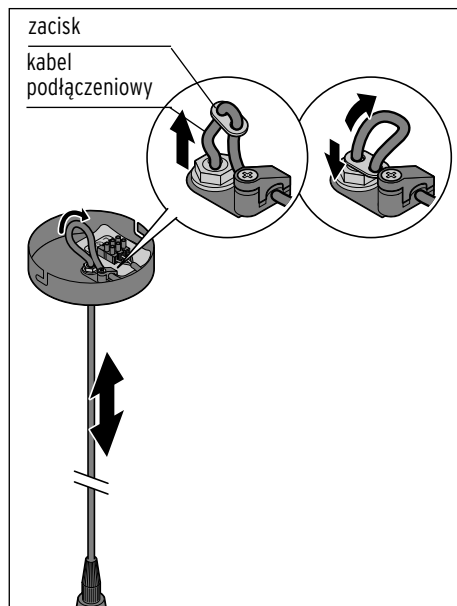

1. Wsunąć kabel podłączeniowy w element nośny lampy.
2. Przesunąć zacisk w dół, aby zamocować kabel podłączeniowy.

Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów

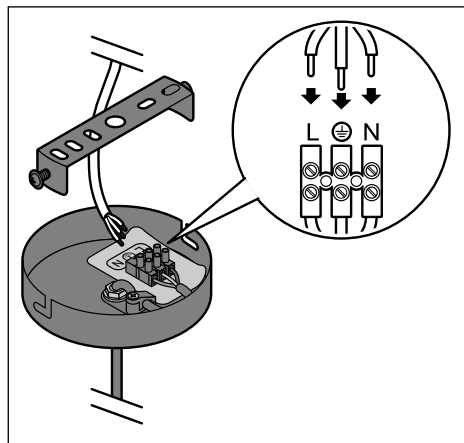


NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

• **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do odpowiednich przepisów instalacyjnych.**

• Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.

▷ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu sufitowego domowej instalacji elektrycznej z kostką połączeniową lampy sufitowej.

Kończenie montażu

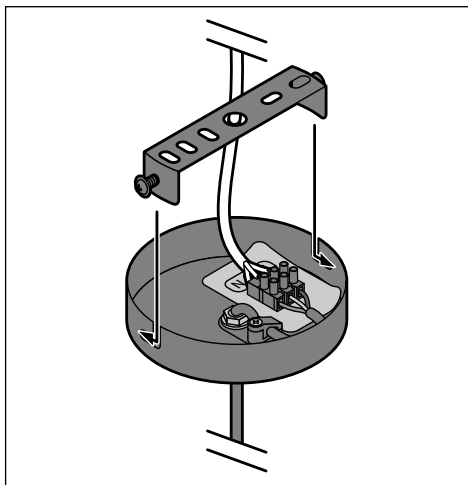

1. Nasunąć element nośny lampy na oba lekko wkręcone wkręty mocujące uchwyty sufitowego.
2. Dokręcić śruby mocujące.

Przygotowanie lampy do użytkowania

Włączanie lampy

1. Włączyć bezpiecznik wzgl. przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy na suficie.
2. Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo podłączona.

Czyszczenie

1. Wyłączyć lampę i zaczekać, aż wszystkie gorące części wystarczająco ostygną.
 2. Wszystkie elementy lampy wyczyścić miotłąką do kurzu lub suchą, miękką szmatką.
- ▷ W razie potrzeby można przetrzeć klosz lampy lekko zwilżoną ściereczką.

Czyszczenie szklanej płyty



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem

- Przed zdjęciem szklanej płyty należy koniecznie wyłączyć bezpiecznik wzgl. prąd w przewodzie sufitowym.

1. Przytrzymać szklaną płytę, tak aby nie spadła podczas zdejmowania.
2. Odsunąć jedną klamrę mocującą w bok i wyjąć szklaną płytę.
3. Umyć szklaną płytę w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
4. Starannie osuszyć szklaną płytę. Założyć ją ponownie dopiero wtedy, gdy jest całkowicie sucha.
5. Założyć szklaną płytę, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie montażu”.
6. Włączyć bezpiecznik.

Kompatybilne ściemniacze

Marka	Typ	Marka	Typ
Berker	2830 10	Gira	2262 00/100
Berker	286710	Gira	0307 00/102
Berker	2873		
Berker	8542 12 00	JUNG	225 NV DE
		JUNG	266 GDE
Busch-Jaeger	2247 U		
Busch-Jaeger	2250 U	OPUS®	852.096
Busch-Jaeger	6513 U-102		
Busch-Jaeger	6519 U	PEHA	434
Busch-Jaeger	6521 U	PEHA	433 HAB
Busch-Jaeger	6523 U		
Busch-Jaeger	6523 U-102	Schalk	123215
		SIEMENS	5TC8 263
Clipsal	32E450UDM	SIEMENS	5TC8211-0
Eltako	EUD61NPN		

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Numer artykułu: 346 794
