




Závěsné svítidlo

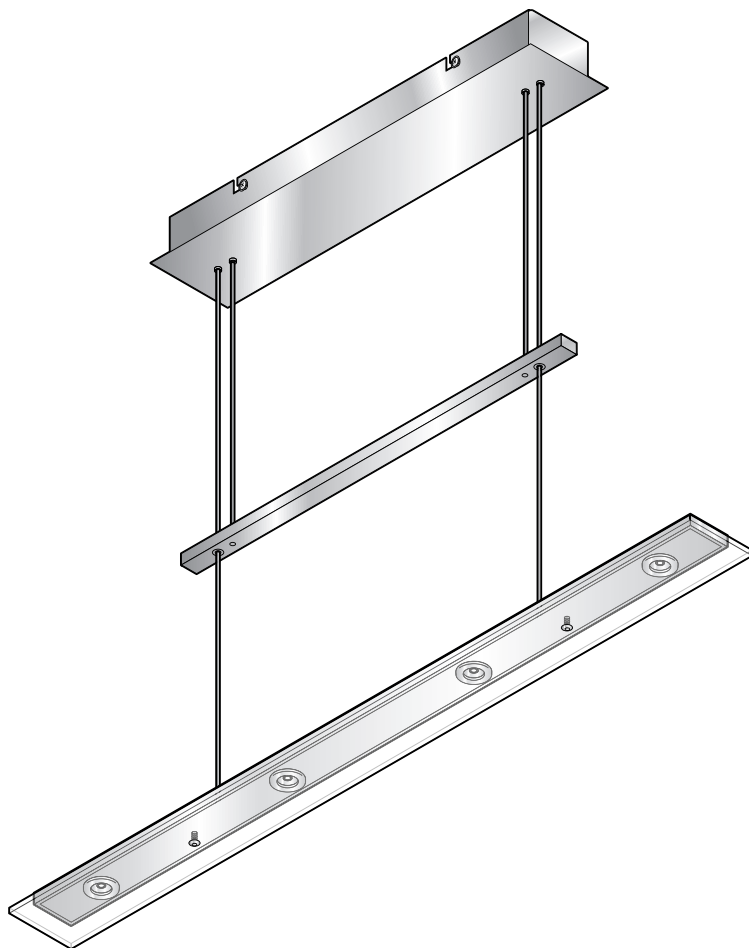

Vážení zákazníci,

Vaše nové závěsné svítidlo má moderní design, hodí se téměř do každé místnosti a vydává příjemné světlo. Díky použitým LED má obzvlášť nízkou spotřebu energie.

Závěsné svítidlo lze rychle a snadno posunout do požadované výšky, a proto může být rozmanitě použito.

Věříme, že Vám bude toto svítidlo dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- | | |
|---|-------------------------------|
| 3 K tomuto návodu | 8 Montáž |
| 4 Bezpečnostní pokyny | 8 Nastavení výšky |
| 6 Přehled (rozsah dodávky) | 9 Zapnutí svítidla |
| 7 Příprava k montáži | 9 Čištění |
| 7 Vybalení | 9 Likvidace |
| 7 Vyznačení otvorů k vrtání a montáž držáku | 10 Technické parametry |
| 8 Elektrická instalace - pouze pro odborníky | 11 Záruka |
-

K tomuto návodu

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbols v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.




Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Závěsné svítidlo je koncipováno pro použití v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.

Je koncipováno pro suché vnitřní prostory a není vhodné do vlhkých prostor (např. koupelna).

 Vhodné k montáži na normálně vznětlivé materiály.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál a malé díly se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo se nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami nebo ponořovat do vody, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. Jinak hrozí úraz elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo vedení.
- Svítidlo nepřipojujte, jsou-li připojovací kabel nebo jiné části viditelně poškozeny.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které souhlasí s technickými parametry svítidla.
- LED žárovky nejsou stmívatelné. Proto pro výrobek nepoužívejte žádný stmívač.
- Na svítidle nebo jeho připojovacím kabelu neprovádějte žádné úpravy. Ani připojovací kabel nesmíte sami vyměňovat. Případné opravy nechte provádět v odborném servisu nebo v servisním centru, abyste zabránili ohrožením.
- Údržba svítidla se omezuje na jeho povrch. K čištění používejte jen suchý hadřík, protože na vodivé součásti se nesmí dostat vlhkost.


VÝSTRAHA před popálením

- Před čištěním nechte svítidlo vychladnout.

POZOR na věcné škody

- Přiložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro pevné stropy. Před montáží se informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a pokud je třeba, použijte jiný montážní materiál.
- Při montáži a sestavování svítidla buďte opatrní. Hrozí nebezpečí rozbití skleněného krytu a tím nebezpečí poranění!
Z konstrukčních důvodů se může svítidlo mírně pohupovat. Pokud je to možné, požádejte o pomoc další osobu.
- Díky extrémně dlouhé životnosti se LED nemusí měnit. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat. Otevřením můžete svítidlo poškodit.

Přehled (rozsah dodávky)

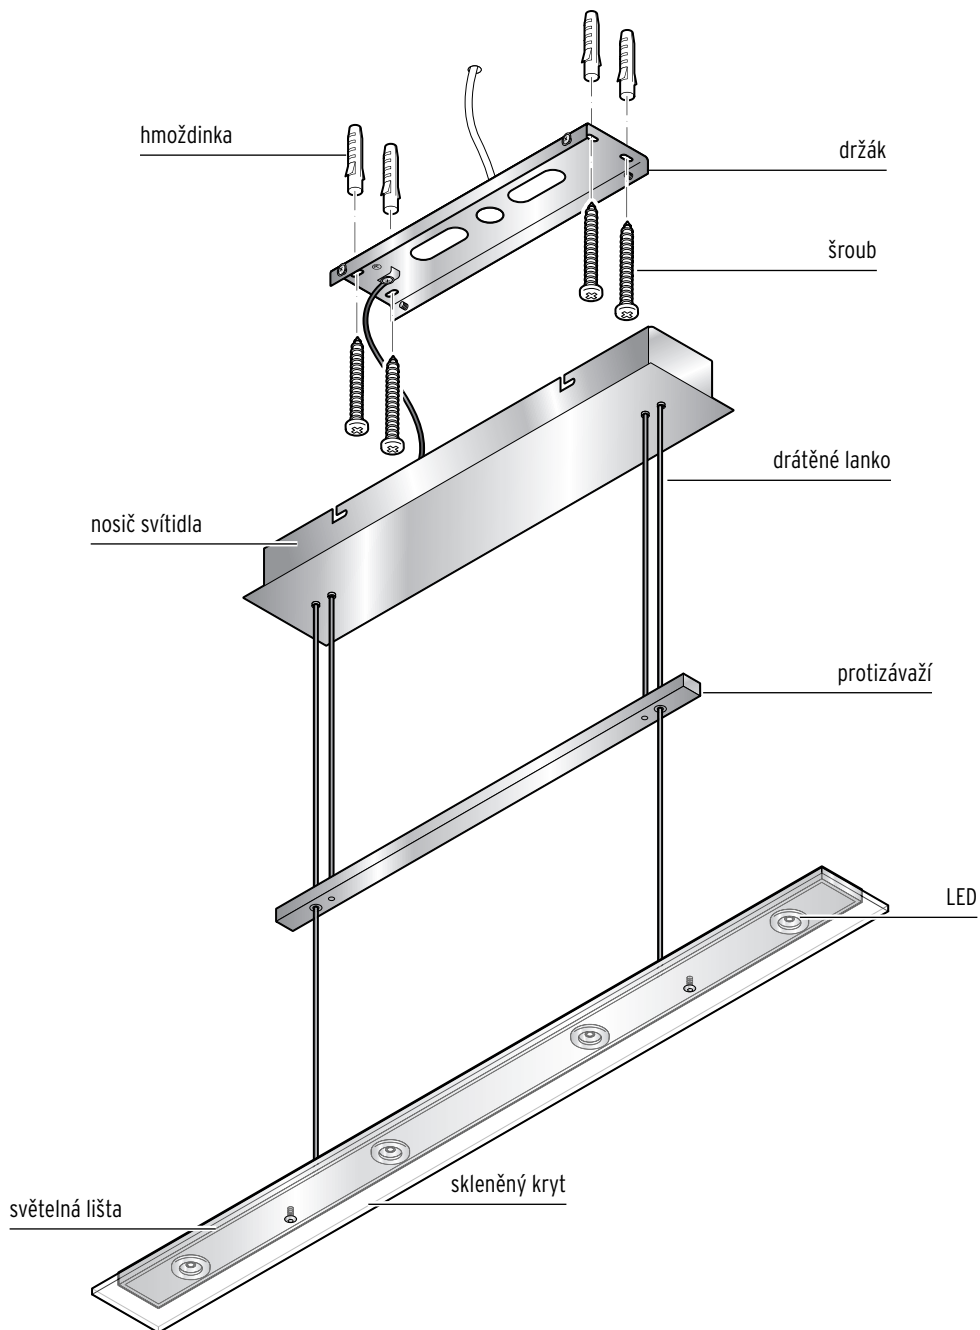

Příprava k montáži

Vybalení

1. Odstraňte všechen obalový materiál. Dbejte na to, abyste omylem nevyhodili montážní materiál.
2. Zkontrolujte, zda není svítidlo poškozené a zda balení obsahuje všechny součásti.

Vyznačení otvorů k vrtání a montáž držáku




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo vedení. **Vypněte pojistky.**




Příložený montážní materiál je vhodný k montáži na pevné stropy. Před montáží se případně informujte, zda je vhodný i pro Váš strop.

K vyznačení vrtaných otvorů použijte jako šablonu držák.



1. Uvolněte všechny čtyři šrouby, kterými je držák přišroubován na nosič svítidla. **Šrouby však nevyšroubovávejte úplně!**
2. Držák vysuňte z drážek na nosiči svítidla.
3. Držák přidržte na místě, kam má být svítidlo namontováno, a vyznačte otvory k vrtání.



4. Vyrtejte otvory pro hmoždinky.
5. Elektrické vedení (stropní kabel) prostrčte vedením pro kabel v držáku.
6. Připevněte držák na strop pomocí hmoždinek a šroubů. Před dotažením šroubů vyrovnejte držák v podélných otvorech.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


• Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál.
Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.

• Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.




▷ Nechte připojit elektrický kabel ke svorkovnici kvalifikovaným personálem.

Montáž



1. Držák svítidla nasuňte na čtyři lehce zašroubované upevňovací šrouby držáku.
2. Pak posuňte nosič svítidla na stranu tak, aby čtyři upevňovací šrouby seděly v bočních drážkách nosiče svítidla.
3. Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

Nastavení výšky

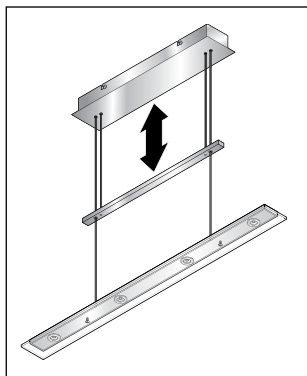

Požadovanou výšku nastavíte tím, že přesunete protizávaží.

- ▷ Zavěšení svítidla výš:
Stáhněte protizávaží dolů.
- ▷ Zavěšení svítidla níž:
Vytáhněte protizávaží nahoru.

Zapnutí svítidla

1. Zapněte pojistky nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až potom, co jste provedli všechny montážní kroky.
2. Stiskněte vypínač svítidla, abyste zkontrolovali, jestli je svítidlo správně připojené.



LED mají extrémně dlouhou životnost. LED použité v tomto svítidle není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Údržba svítidla se omezuje na jeho povrch.
K čištění použijte jen suchý hadřík, protože na vodivé součásti se nesmí dostat vlhkost.

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, až všechny horké části dostatečně vychladnou.
2. Všechny části svítidla otřete suchým hadříkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrnách, ve kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	309 592
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon:	16 W
Žárovky:	4x 3W LED (nelze vyměňovat)
Třída ochrany:	I 
Stupeň krytí:	IP20
Nastavení výšky:	900-1700 mm
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrajujeme právo technických a vzhledových změn.



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

SÖMMERDA

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 309 592



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 309 592

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

