


Stropné svetidlo

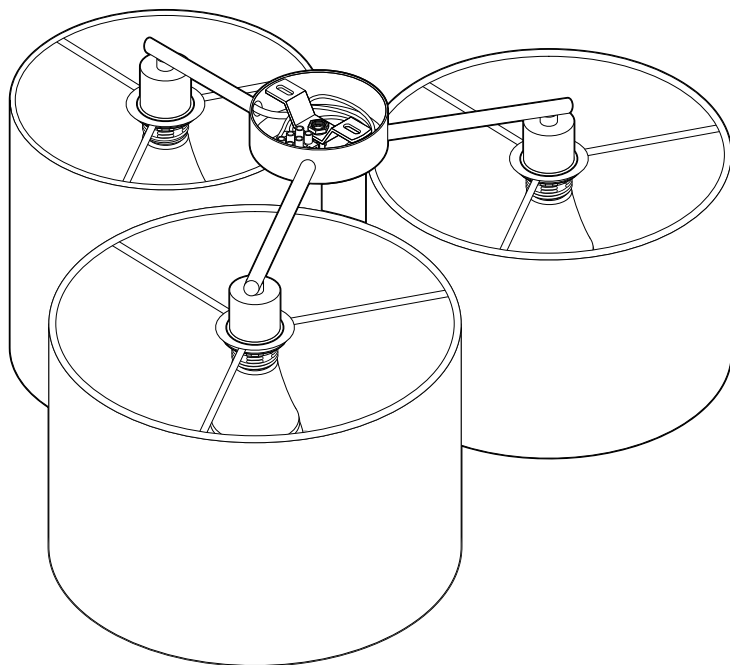

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na používanie v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalačné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojných kábloch alebo na iných dieloch.

- Nevykonávajte žiadne zmeny na svietidle alebo na prípojných kábloch. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojné káble.


VAROVANIE pred požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Svetidlo nezakrývajte a v žiadnom prípade cezeň nevešajte predmety.

POZOR – Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.
- Svetidlo nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika priložených žiaroviek.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Prehľad (obsah balenia)

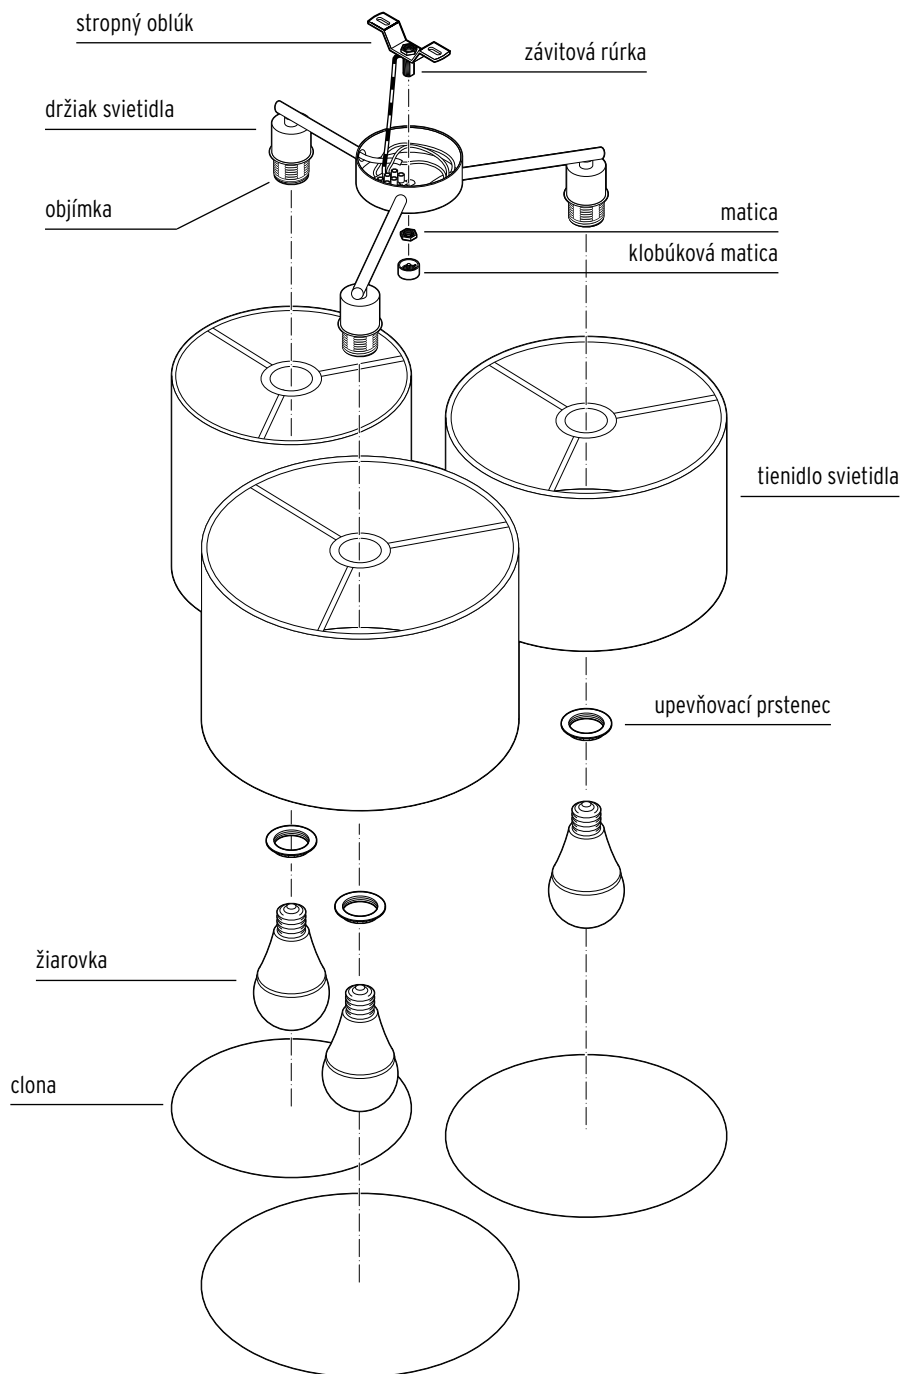

Príprava na montáž


i Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
2. Pred montážou vypnite istič, resp. odpojte elektrické vedenie od napájania prúdom.
- 3.

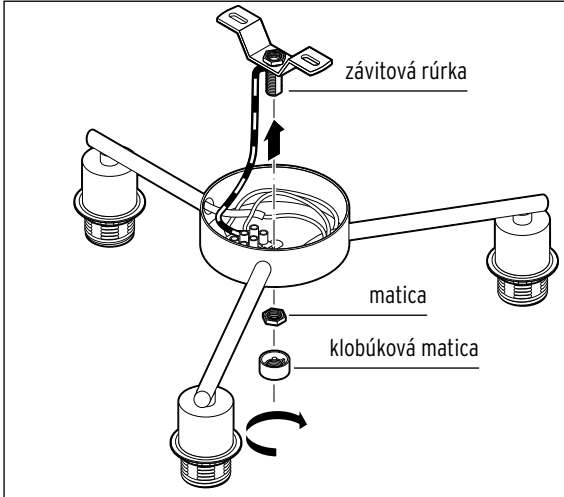

Odskrutkujte klobúčkovú maticu a maticu zo závitovej rúrky pripevnenej na stropnom oblúku. Stropný oblúk a držiak svetidla sú spojené uzemňovacím káblom. Stropný oblúk dvíhajte opatrne, aby ste nevytrhli kábel.

4. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier na strope.
5. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.
- 6.

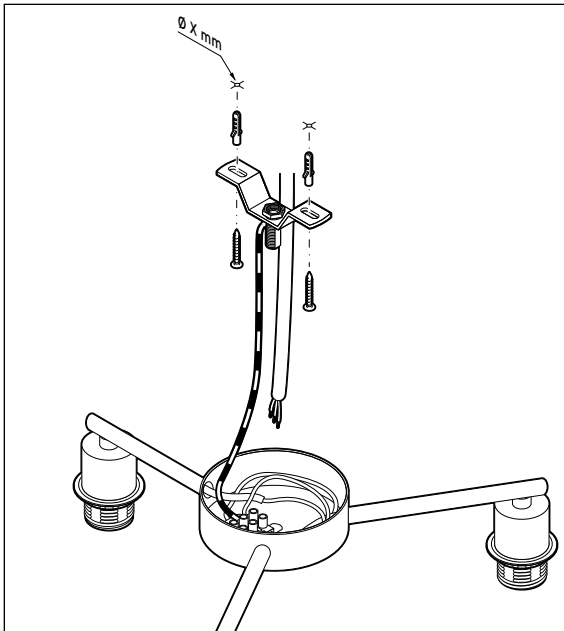


Skrútkami a hmoždinkami upevnite stropný oblúk na strop.

Elektrická prípojka - len pre odborníkov




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalačné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

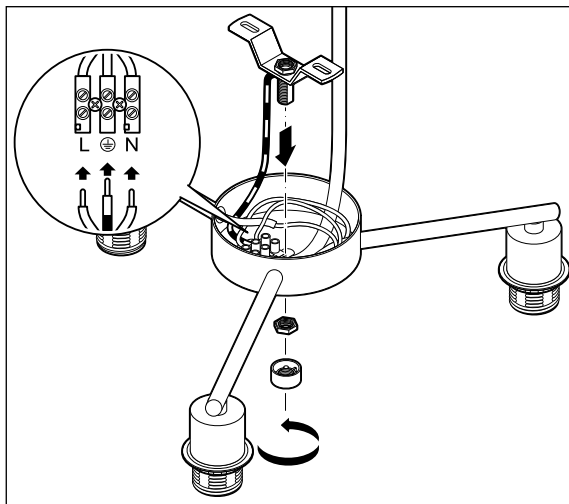


1. Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.
2. Posuňte držiak lampy na závitovú rúrku stropného oblúka.
3. Zaskrutkujte maticu a klobúkovú maticu, aby ste zafixovali držiak svetidla.


Ukončenie montáže

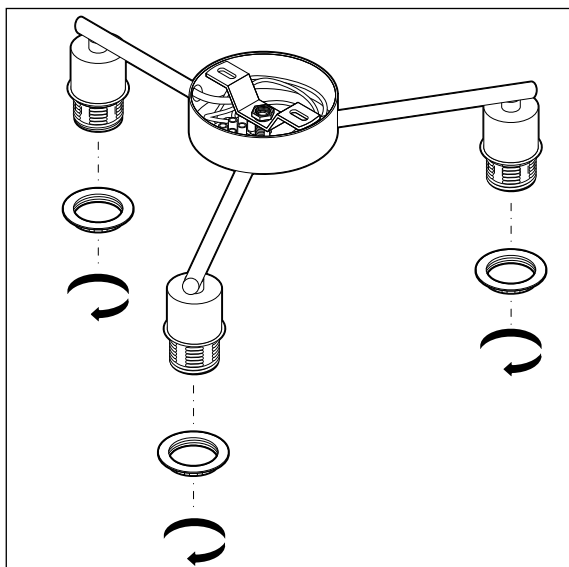

1. Odskrutkujte upevňovacie prstence z objímok.

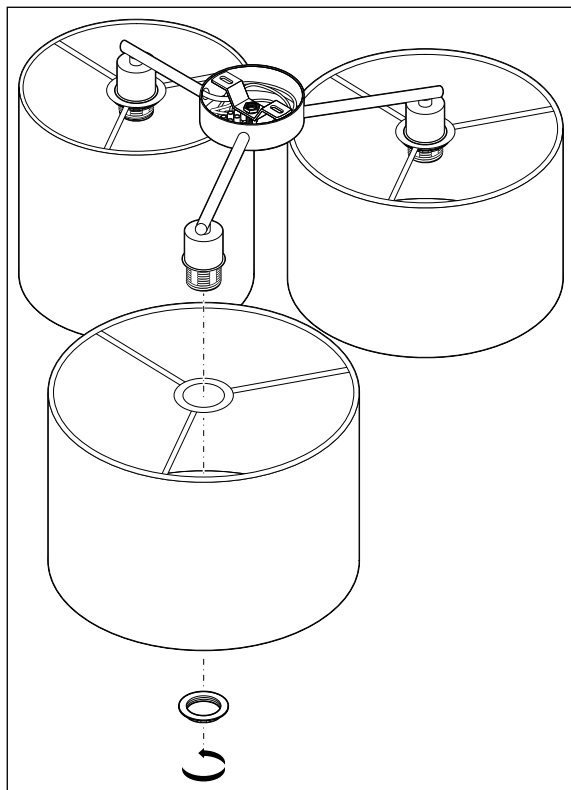


2. Preveďte tienidlá svietidla cez objímky a opäť naskrutkujte upevňovacie prstence.

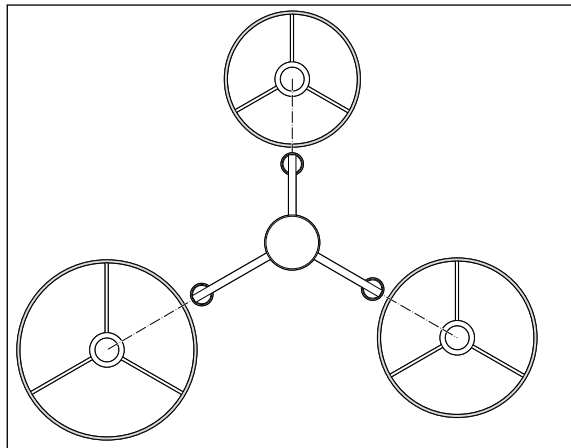

Dbajte na to, aby ste konkrétne tienidlo upevnili na príslušné rameno držíaka svietidla:

- malé tienidlo ->
krátke rameno držíaka svietidla
- stredné tienidlo ->
stredné rameno držíaka svietidla
- veľké tienidlo ->
dlhé rameno držíaka svietidla

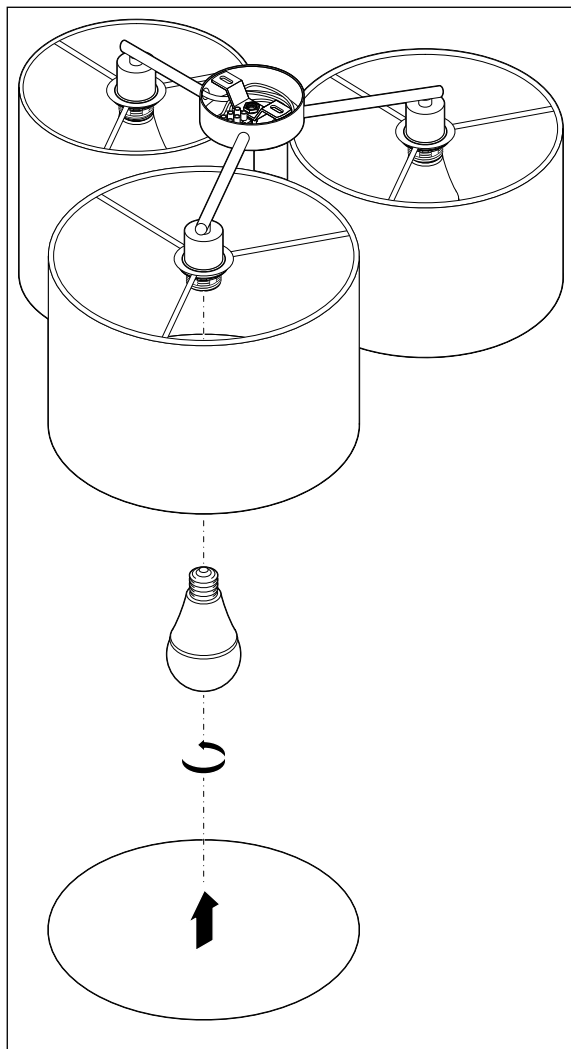

i Používajte len typ žiaroviek, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.

3. Zaskrutkujte dodané žiarovky do objímok.
4. Vložte príslušné clony zodpovedajúce veľkosti daného tienidla.

Uvedenie svietidla do prevádzky

Zapnutie svietidla

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.



O používaní (zapnutí, vypnutí a stmievaní) príbalených stmievateľných žiaroviek s technológiou step dimming sa dočítate v osobitnom príbalovom letáku.

Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
 2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

Technické údaje

Model:	55398 / 384 725
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I (⊥)
Žiarovka:	3 x typ E27, max. 60 W (3 x typ E27, 10 W, LED-žiarovka s technológiou step dimming v obsahu balenia)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Rakúsko)

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

