


Závěsné svítidlo

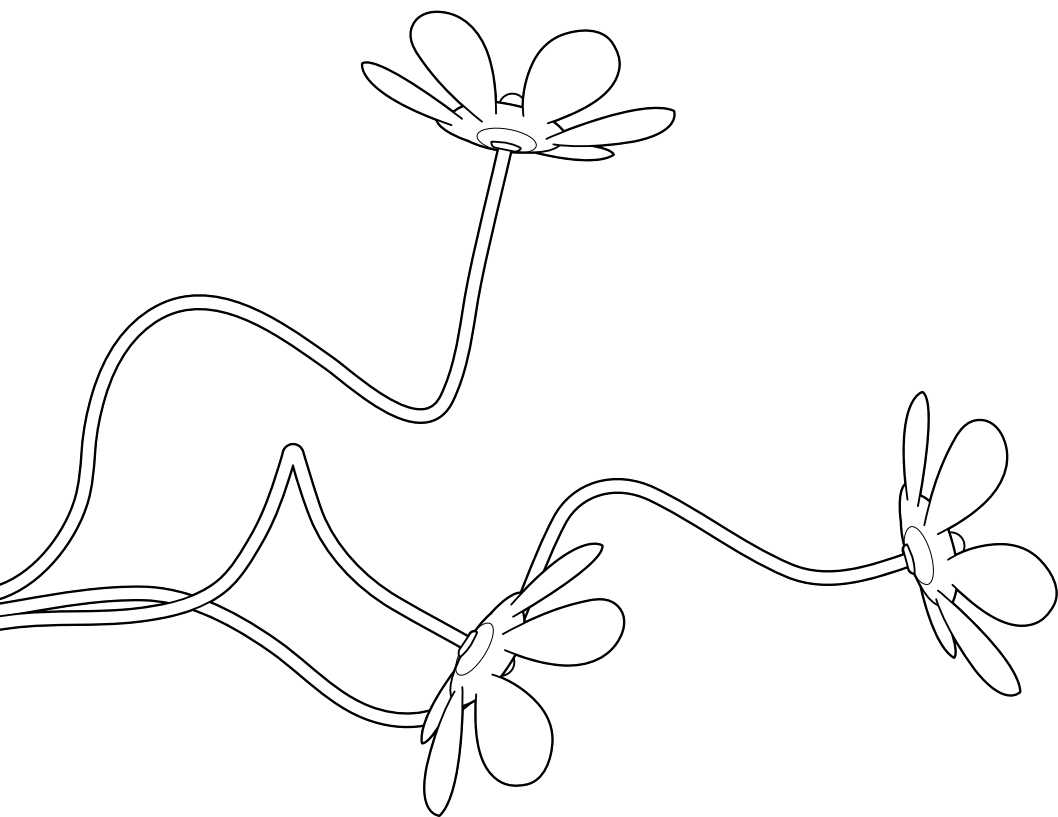

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečným poraněním.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před zraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Svítilno je určeno k montáži na strop v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítilno je vhodné k montáži na normálně vznětlivých materiálech.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**

• Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.

- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Žárovka a svítidlo mohou být během používání horké. Nedotýkejte se jich. Před výměnou žárovky vždy nejdřív počkejte, dokud svítidlo úplně nevychladne. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.
- Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“. Nesmí být překročen maximální výkon svítidla.

POZOR na věcné škody

- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.
- Používáte-li přiložené žárovky, nepřipojujte svítidlo k externímu stmívači. Tyto žárovky nelze stmívat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Technické parametry

Model:	T10014017
Číslo výrobku:	384 721
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I 
Žárovka:	4x typ E14, max. 40 W součást balení: 4x LED žárovka, E14/4W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Přehled (rozsah dodávky)

přípojky a závěs

držák svítidla

přípojovací kabel

řetěz

ozdoba

objímka pro stonk květu

objímka

pružina (předmontovaná)

stonk květu 28x

LED žárovky 4x

květ

transparentní: 84x

bílá: 10x

šedá: 10x

fialová: 10x

zelená: 10x

bužírka kabelu


šroubovací hák

hmoždinka

pružinová svorka (jako náhražka)


uzavřená matice 84x

u-podložka 84x




Osazení svítidla


Kouli svítidla můžete osadit kompletně transparentními květy nebo květy smíšených barev.

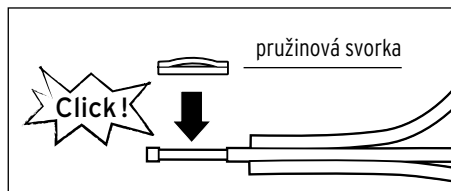

1. Pružinové svorky jsou již na stoncích květů předmontované. Jestliže nějaká svorka bude chybět nebo odpadne, můžete ji podle obrázku na volný konec stonku zas nasadit.

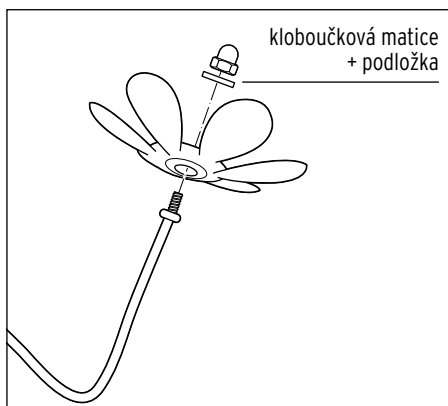

2. Zvolené květy připevněte vždy na 3 špičky závitu stonku pomocí podložek a kloboučkových matic.

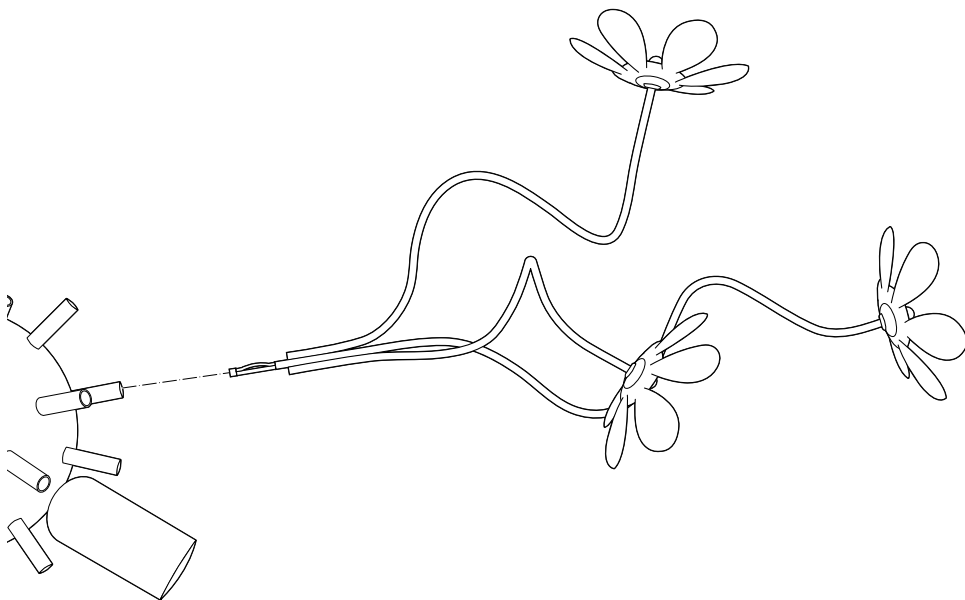


3. Stonky květů zastrčte pomocí pružinových svorek do objímek na kouli svítidla.


Příprava montáže

i Před montáží na strop si v odborném obchodě vyžádejte vhodný montážní materiál pro Váš strop.

1. Vypněte před montáží pojistku, resp. zajistěte, aby se elektrické vedení nenacházelo pod napětím.




2. Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky ani vedení.
3. Vyvrtejte otvor pro hmoždinku.
4. Na hmoždinku upevněte šroubovací hák.

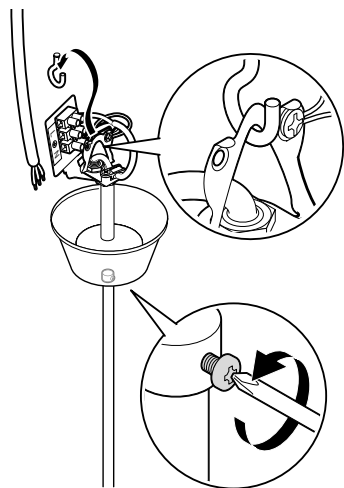

5. Povolte upevňovací šroub dole na držáku svítidla natolik, abyste mohli připojovací kabel protáhnout nahoru. Zahákněte závěs.


Snížení výšky svítidla

Určete výšku svítidla tak, že připojovací kabel vytáhnete nahoru a svorkou zafixujete v požadované délce.

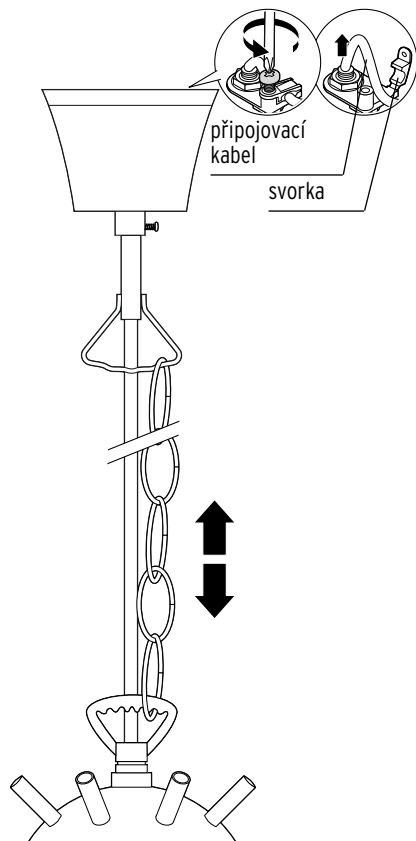

1. Povolte šroub a otevřete svorku.
2. Připojovací kabel zasuňte do držáku svítidla.
3. K fixaci připojovacího kabelu zase zavřete svorku a zašroubujte šroub.

Elektrická instalace - pouze pro odborníky



- ▷ Příp. za účelem svazkování přetáhněte příloženou bužírku přes existující proudové kabely.




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem


- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

- ▷ Elektrické vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.

Ukončení montáže



1. Držák svítidla posuňte nahoru přes přípojky a znovu zašroubujte upevňovací šroub.

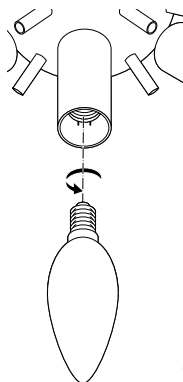

2. Zašroubujte žárovky do objímek.

Zapnutí svítidla

- ▷ Zapněte pojistky nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
- ▷ Stiskněte spínač svítidla a zkontrolujte, zda je svítidlo správně připojené.

Čištění

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou nebo suchým měkkým hadříkem.

Model:

T10014017

Výrobce:

Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany



Číslo výrobku: 384 721
