



# Závesné svietidlo

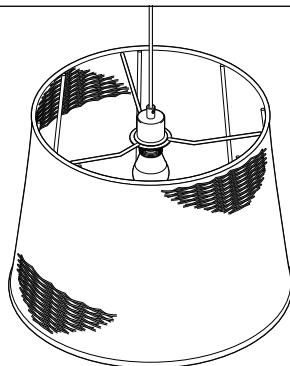

sk Návod na montáž

14613FV05X01IX · 2019-01

## Prehľad

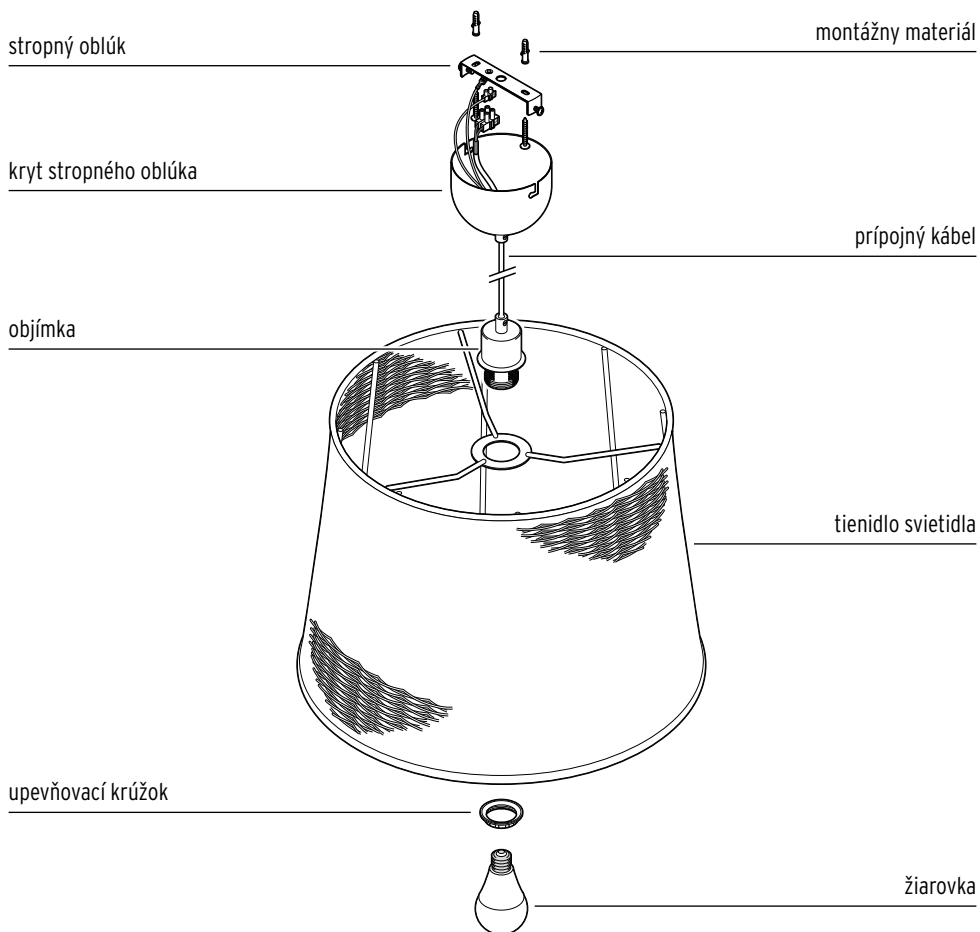

## K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

## Bezpečnostné upozornenia



### Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na montáž na strop v súkromnej domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Svietidlo je určené do suchých interiérov.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalračné predpisy.**
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Svetidlo sa nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín, resp. dostať do priameho kontaktu s nimi, pretože v takomto prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!

- Uistite sa, že na mieste vrtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svietidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojnom kábli alebo na iných dieloch.
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svietidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na svietidle a prípojnom kábli. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel.

### VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Nedotýkajte sa ho. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým svietidlo úplne nevychladne. V žiadnom prípade nezakrývajte svietidlo a nevešajte predmety na alebo cez svietidlo.

### POZOR – Vecné škody

- Svetidlo nezapájajte na externý stmavovač, keď používate dodanú žiarovku.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.

## Čistenie

### **POZOR** - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
2. Svietidlo čistite mäkkou, suchou handričkou.

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vypálené žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

# Montáž

## Vybalenie




**NEBEZPEČENSTVO pre deti** - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehnutím


- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. Aj drobné diely (napr. montážny materiál) uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.
2. Skontrolujte, či je svietidlo nepoškodené a či sú prítomné všetky diely.


## Zníženie výšky závesu svietidla



1. Na kryte stropného oblúka uvoľníte závrtnú skrutku.

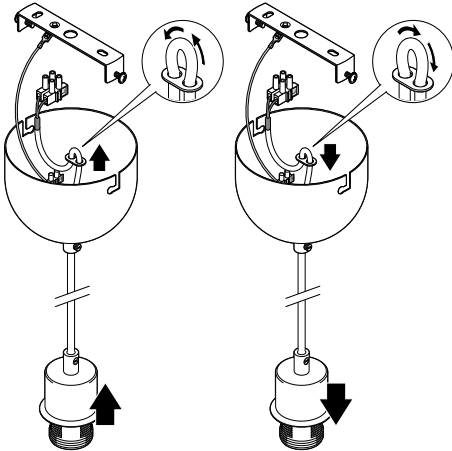

2. Kábel v kryte stropného oblúka vytiahnite podľa zobrazenia nahor alebo nadol cez brzdú, kým prípojný kábel nebude mať želanú dĺžku.



3. Závrtnú skrutku znovu pevne dotiahnite.

## Príprava na montáž




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.

## POZOR - Vecné škody


- Priložený montážny materiál je vhodný pre štandardné stropy. Pred namontovaním sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop a v prípade potreby ho vymeňte.




1. Obe bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripravený ku krytu stropného oblúka, uvoľnite natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.



2. Svorku vytiahnite zo zástrčky na stropnom oblúku.



3. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvrtanie dier.
4. Vyvrtajte diery pre hmoždinky.
5. Skrutkami a hmoždinkami upevnite držiak svetidla na strop.



6. Znovu vsuňte svorku do zástrčky na stropnom oblúku.


## Elektrická prípojka - len pre odborníkov




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalračné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.

▷ Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.

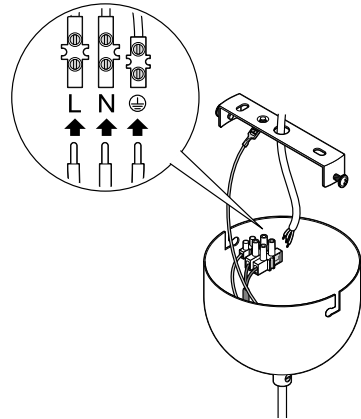


## Ukončenie montáže



1. Nasuňte kryt stropného oblúka na dve mierne zaskrutkované upevňovacie skrutky stropného oblúka.
2. Dotiahnite upevňovacie skrutky.

## Zapnutie svetidla

### Upevnenie tienidla svetidla

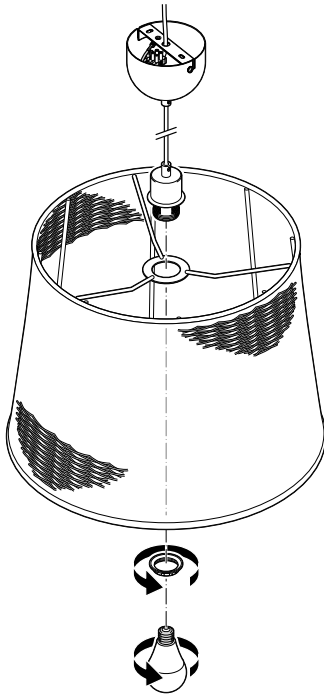

1. Z objímky odskrutkujte upevňovací krúžok.
2. Tienidlo svetidla nasuňte na objímku a znovu naskrutkujte upevňovací krúžok.

### Osadenie žiarovky

Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.

- ▷ Zatočte dodanú žiarovku do objímky.



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.

- ▷ Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení.
- ▷ Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svetidlo zapojené správne.

## Používanie

Priloženú žiarovku možno stmievať v 3 stupňoch, nesmie sa ale používať s externým plynulým stmavovačom.

- 1x zapnúť: 100 % jas
- 2x zapnúť: vypnuté
- 3x zapnúť: 50 % jas
- 4x zapnúť: vypnuté
- 5x zapnúť: 25 % jas
- 6x zapnúť: vypnuté

### Výmena žiarovky

Môžete použiť aj inú, bežne predajnú LED žiarovku - aj bez funkcie stmievania. V takom prípade bude svetidlo svietiť vždy so 100 % jasom.

## Technické údaje

Model:	T310900131
Číslo výroby:	374 141
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I
Žiarovka:	1 x typ E27, max. 42 W (v balení žiarovka E27, 10 W, stmievateľná v 3 stupňoch)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany (Nemecko)