


# Závěsné svítidlo s LED

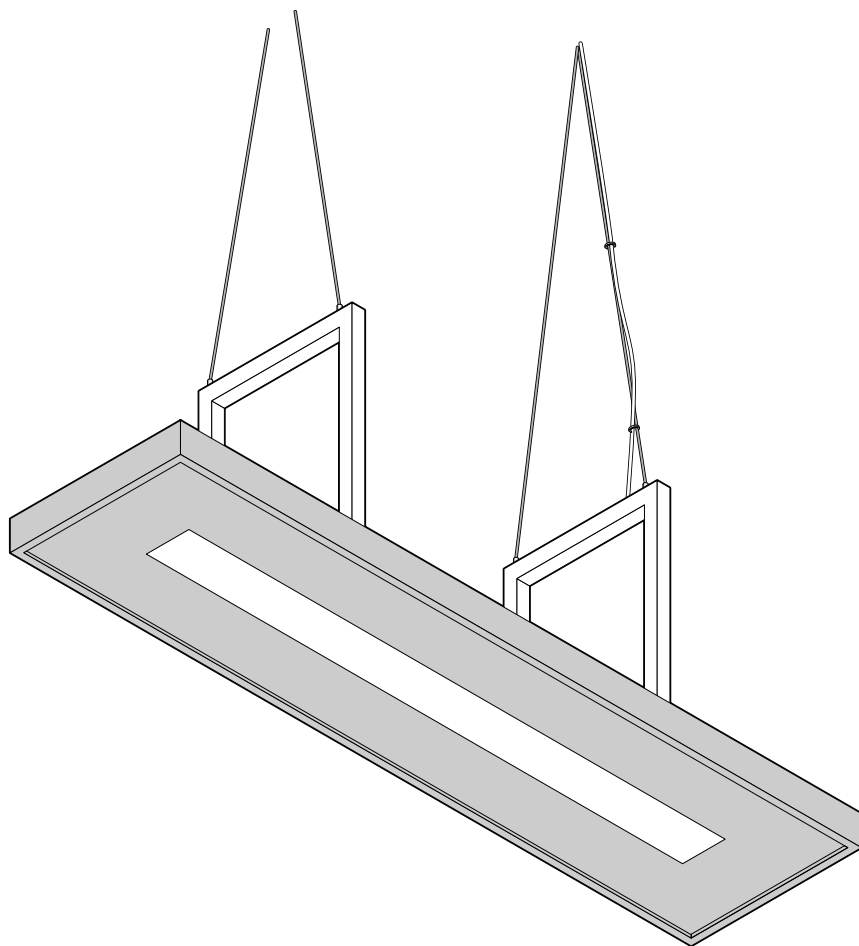

## K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbols v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

---

## Bezpečnostní pokyny

### Účel použití

Toto svítidlo je určeno k používání v soukromé domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítidlo je vhodné k montáži na normálně vznětlivých materiálech.

### NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• **Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**

• Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.

• Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné poškození.
- Nprovádějte na svítidle ani na připojovacích kabelech žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu. Je nepřijatelné vyměňovat svépomočí také připojovací kabel.
- Svítidlo nepřipojujte ke stmívači. LED diody nelze stmívat.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


### **VÝSTRAHA před požárem**

- Světelná lišta s LED může být při provozu horká. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě nad něj nezavěšujte žádné předměty.

### **POZOR na věcné škody**

- Před montáží svítidla na strop se informujte ve specializované prodejně o vhodném montážním materiálu pro Váš strop.
- LED jsou ve svítidle pevně namontované. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Jakmile jednou dojde k tomu, že LED diody přestanou fungovat, zlikvidujte celé svítidlo.

## Přehled (rozsah dodávky)

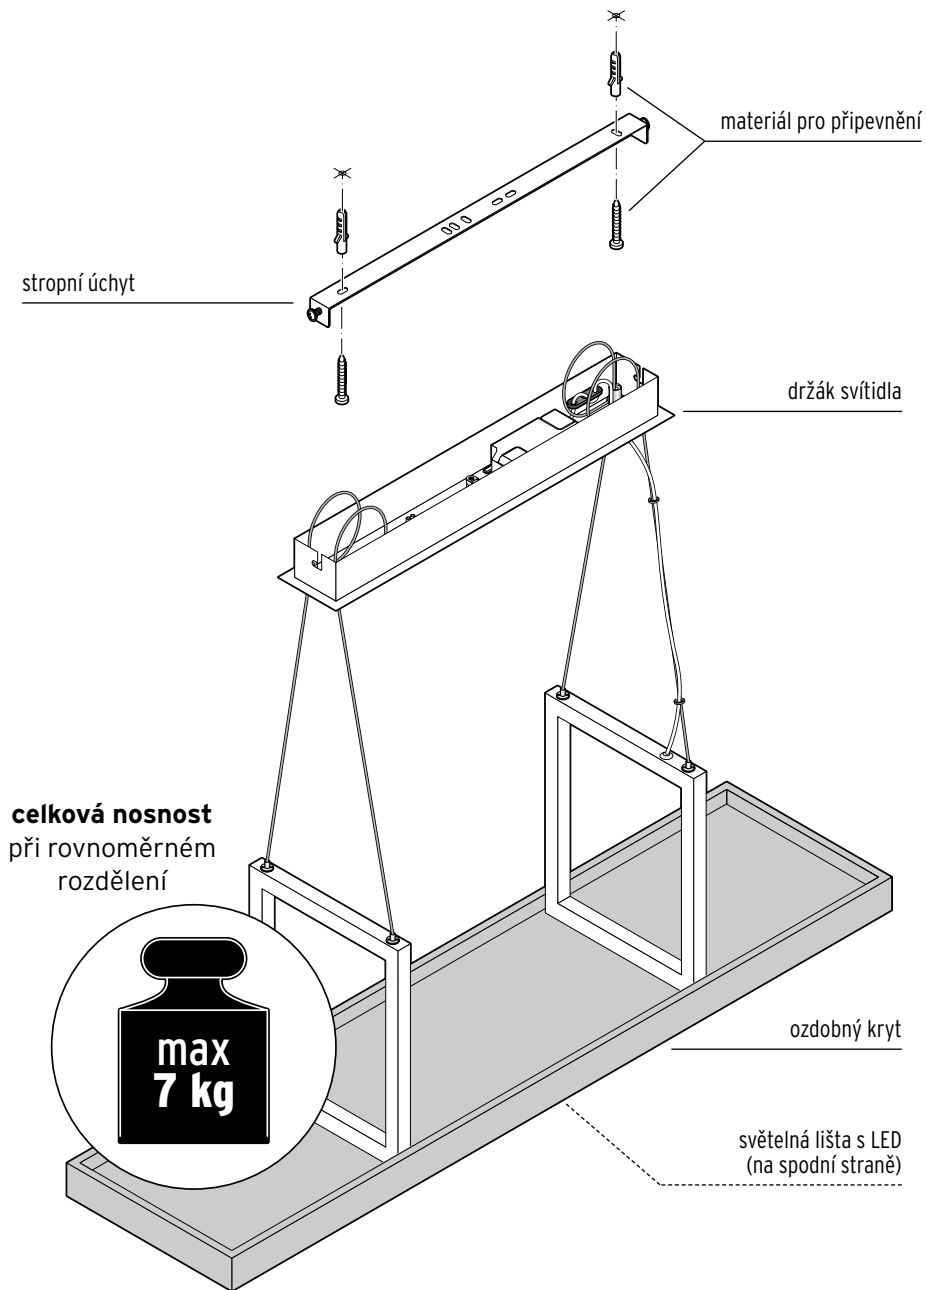


## Příprava montáže




Před montáží svítidla na strop se informujte ve specializované prodejně o vhodném montážním materiálu pro Váš strop.

1. Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
2. Vypněte před montáží pojistku, resp. zajistěte, aby se elektrické vedení nenacházelo pod napětím.

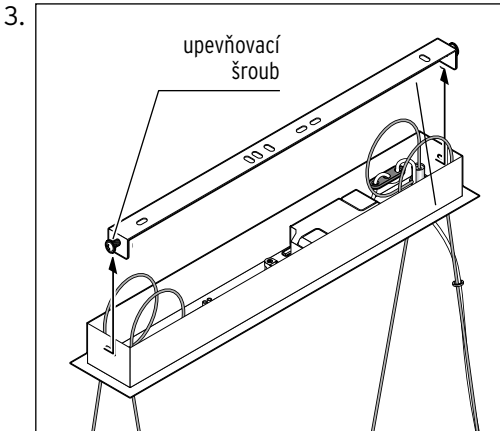

Povolte oba postranní upevňovací šrouby, jimiž je stropní úchyt připevněn k držáku svítidla, do té míry, abyste mohli stropní úchyt odejmout.


4. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.
5. Vyrvejte otvory pro hmoždinky.

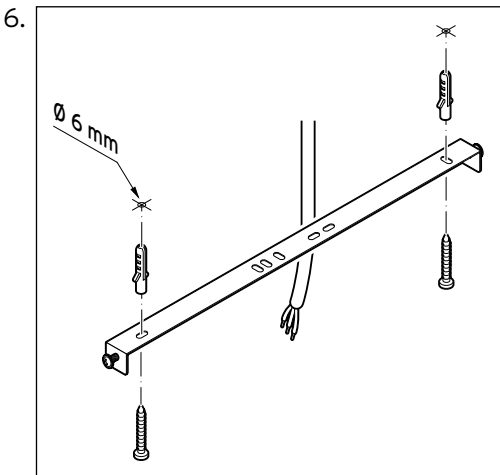

Upevněte stropní úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.


## Nastavení výšky svítidla

### Zavěšení svítidla výše

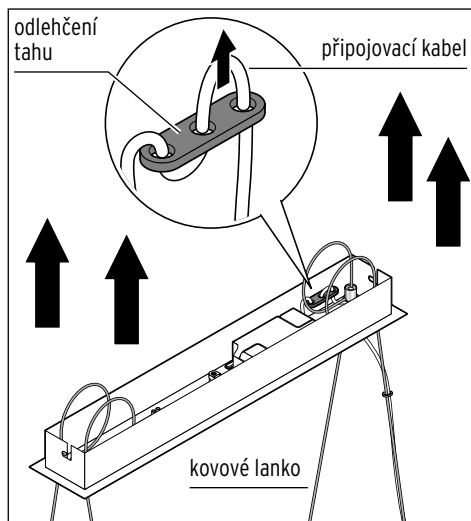

1. Zasuňte kovová lanka a připojovací kabel tak daleko do nosiče svítidla, aby ozdobný kryt se světelnou lištou s LED visel v požadované výšce.
2. Opět utáhněte odlehčení tahu.

### Zavěšení svítidla níže

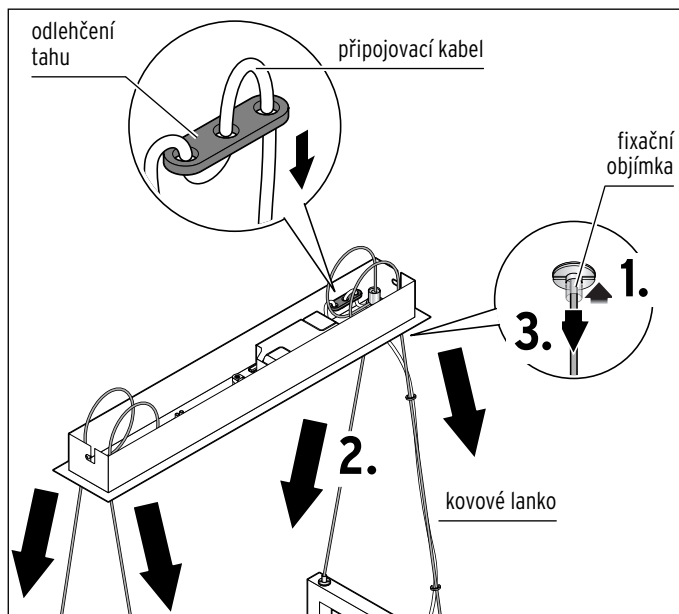


1. Zatlačte fixační objímku na jednotlivých kovových lankách nahoru do nosiče svítidla a ...
2. ... vytahujte současně kovová lanka z nosiče svítidla tak, aby ozdobný kryt se světelnou lištou s LED visel v požadované výšce.
3. Opět uvolněte fixační objímku.
4. Vytáhněte připojovací kabel ven na stejnou výšku a znovu utáhněte odlehčení tahu.

## Elektrická instalace - pouze pro odborníky




**NEBEZPEČÍ** ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

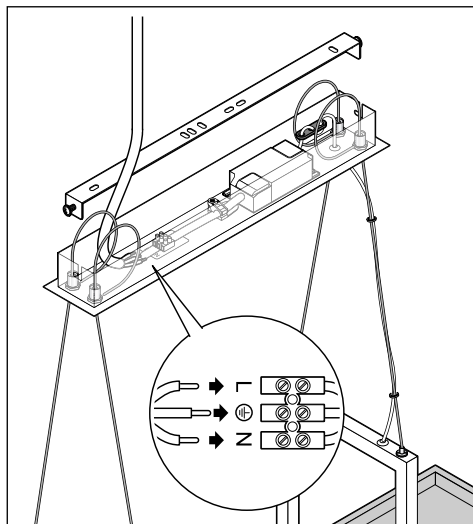

Elektrické vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.

### Ukončení montáže

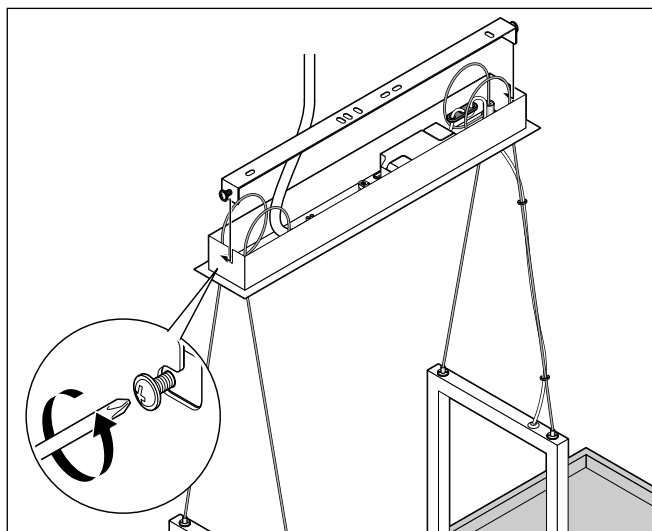

1. Posuňte nosič svítidla na oba boční upevňovací šrouby stropního úchytu.
2. Utáhněte upevňovací šrouby a zafixujte tak nosič svítidla.

## Uvedení svítidla do provozu

1. Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
2. Stiskněte vypínač svítidla, abyste zkontrolovali, jestli je svítidlo správně připojené.

---

## Čištění

3. Svítidlo zhasněte a počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
4. Očistěte všechny součásti svítidla mopem na prach nebo suchým měkkým hadříkem.

---

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

---

## Technické parametry

Model:	55059
Číslo výrobku:	380 409
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Světelný zdroj:	13,5 W, LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Edí Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

