


Stropní svítidlo

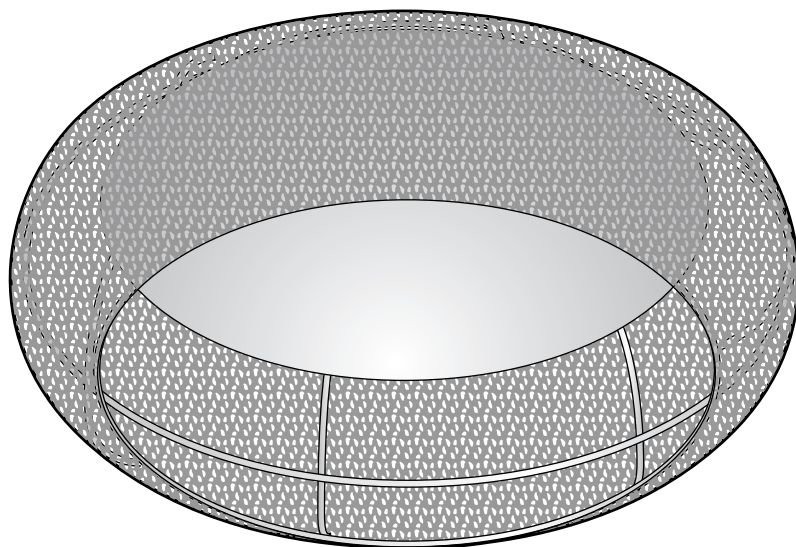

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Toto svítidlo je určeno k používání v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Zabraňte dětem v přístupu k drobným dílům a obalovým materiálům. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin, ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo v našem servisním centru. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před popálením/požárem/výbuchem


- Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. Nedotýkejte se jej. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- LED jsou ve svítidle pevně namontované. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Svítidlo se nesmí provozovat přes stmívač.

- Přiložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zeď a montážní materiál případně vyměňte.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled - svítidlo

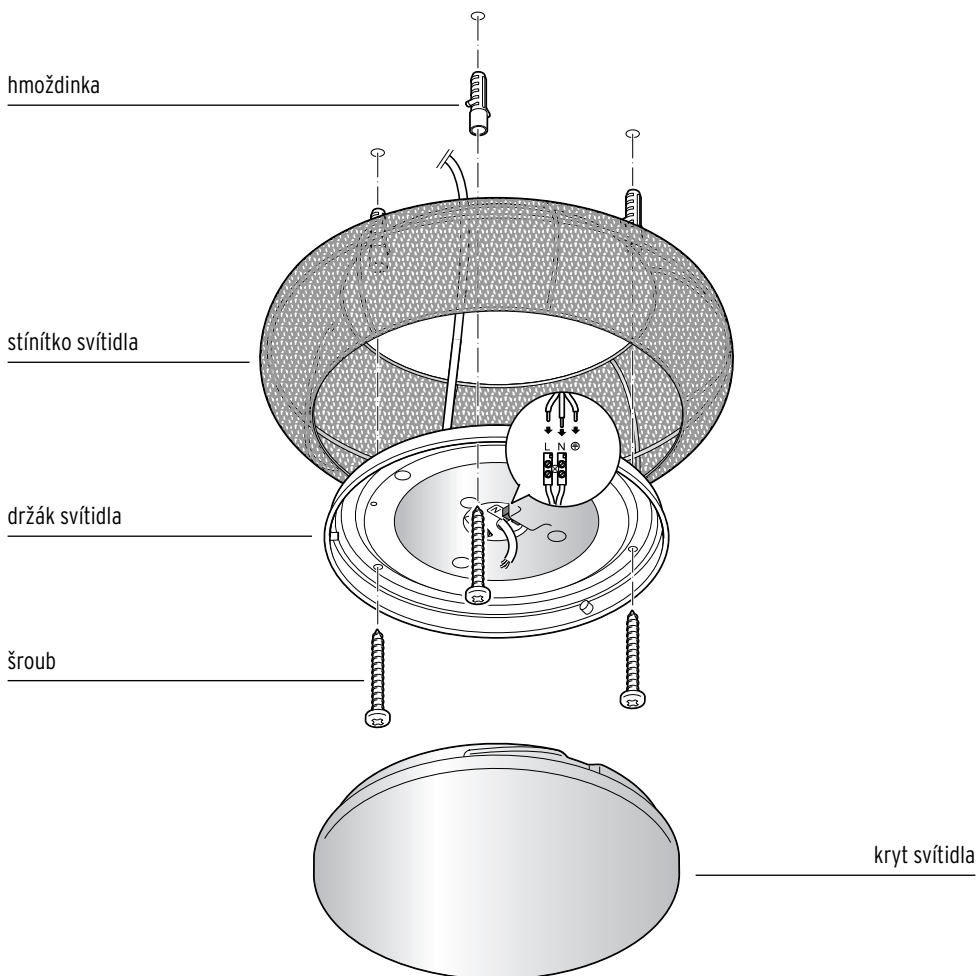

Montáž

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Mimo dosah dětí uchovávejte i drobné díly (např. šestihranný klíč).

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.
2. Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené a jestli balení obsahuje všechny součásti.

Vyznačení otvorů k vyvrtání a montáž držáku svítidla



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

- Příložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zeď a montážní materiál případně vyměňte.


K vyznačení otvorů použijte jako šablonu držák svítidla. Postupujte následovně:

1.



Držák svítidla otočte proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz a sejměte jej z krytu svítidla.


2.



Přidržte držák svítidla na místě, na které chcete svítidlo namontovat, a vyznačte si otvory k vyvrtání.


3. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.

4.

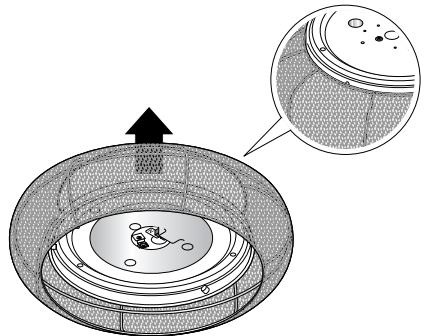

Držák svítidla nasadte, jak vidíte na obrázku, zespoju přesně dovnitř stínítka.

5.

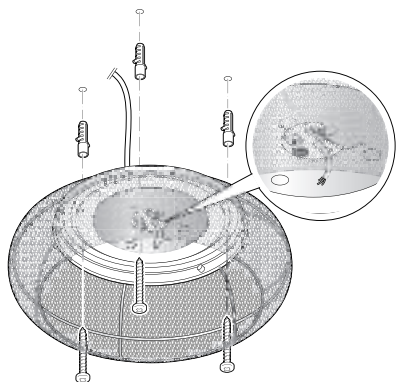

Přívodní kabel (stropní kabel) provedte příslušným otvorem v držáku svítidla.
Přípevněte držák svítidla i s nasazeným stínítkem ke stropu pomocí hmoždinek a šroubů.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

6.




Nechte propojit elektrické vedení a svorkovnici odborníkem.

7.



Kryt svítidla zasuňte šikmo otvorem ve stínítku.

8.



Nasadte kryt svítidla na držák. Upevňovací kolíky a vedení se přitom musí nacházet přesně nad sebou.

Otočte kryt svítidla ve směru chodu hodinových ručiček až na doraz.

Zapnutí svítidla



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.

- ▷ Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte elektrické vedení pod napětí.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla abyste zkontrolovali, jestli je svítidlo správně připojené.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Všechny části svítidla vyčistěte suchým měkkým hadříkem.
3. Stínítko svítidla můžete v případě potřeby otřít lehce navlhčeným hadříkem.
Dávejte pozor ale pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	54547 (393 384)
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Výkon:	16 W; LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Edi Light Heiligkreuz 22 A-6136 Pill / Austria www.edi-light.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

