

ALUMINIUM ZAUN-SYSTEME

Produktinformation

06/2020



hochwertig • stilvoll • extrem stabil • langlebig



KM Aluminium-Zaunsysteme mit langer Lebensdauer!

Aluminium-Zäune von KM sind auf besonders große Haltbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Schon die Zaunlatten aus 1 mm starken hochwertigen Aluminium-Mehrkommerprofilen und die Zaunpfosten mit einer Profildicke von 1,5 mm bieten eine enorme Festigkeit und eine sehr gute Statik.

Bei höherer Beanspruchung (größeren Zaunhöhen) besteht die Möglichkeit, die Statik der Aluminiumprofile zusätzlich durch recycelte Kunststoff-Kerne (gegen Aufpreis) oder auch mit Stahlverstärkungen zu erhöhen. Durch eine strapazierfähige Pulverbeschichtung in Sandstruktur behalten die Zäune dauerhaft ihre Optik und sind so gut wie wartungsfrei.

Die Zaunelemente (**Zaunfelder, Zauntüren oder Zauntore**) sind in 3 verschiedenen modernen RAL-Farben und umfangreichem Zubehör erhältlich.

Genießen Sie die Vorteile eines hochwertigen und strapazierfähigen Zaunsystems.

- witterungsbeständiger Gartenzaun aus pulverbeschichtetem Aluminium
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (alle Teile sind auch einzeln erhältlich)
- UV-beständig und vergilbungsfrei ❶
- nie wieder streichen (hochwertige Oberfläche) ❷
- resistent gegen Frost, Schnee und Regen ❸
- wasserfest und verrottungsfrei
- absolut pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Wertsteigerung für Ihr Anwesen
- umfangreiches Zubehör
- einfach zu montieren

Serien Z74

mit einem Zaunlattenabstand von 74 mm



z.B.:
Gerade Zaunfelder
mit senkrecht angeordneten Zaunlatten.










z.B.:
Zaunfelder mit Oberbogen
mit senkrecht angeordneten Zaunlatten.



z.B.:
Zaunfelder mit Unterbogen
mit senkrecht angeordneten Zaunlatten.

Serien Z37

mit einem Zaunlattenabstand von 37 mm



Weitere RAL-Farben auf Anfrage!


ALUMINIUM ZAUN-SYSTEME

Montageanleitung

06/2020



Aufbau des KM Aluminium-Zaunsystems.

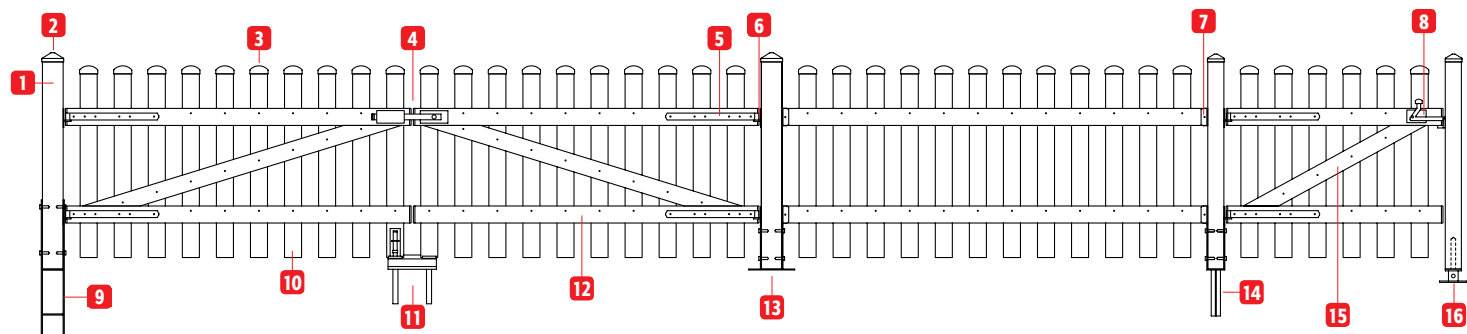



- | | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 Pfosten | 5 Ladenband | 9 H-Pfostenschuh für Beton (90x90) | 13 Pfostenschuh zum Aufschrauben |
| 2 Pfostenkappe | 6 Kloben für Ladenband | 10 Zaunlatte | 14 Pfostenschuh für Beton (70x70) |
| 3 Zaunkappe (rund) | 7 Montageschuh | 11 Torauflauf mit Bodenriegel | 15 Diagonalstrebe zur Verstärkung |
| 4 Doppeltür-Überwurfriegel | 8 Tür-Überwurfriegel | 12 Querriegel | 16 Pfostenschuh zum Einbohren und Aufschrauben |

Montageanleitung

- 1 Einen geraden Untergrund mit Unterlage wählen. Ausrichten der senkrechten Zaunlatten und der waagerechten Querriegel wie in Bild 1 beschrieben.
- 2 Montageschuhe an den Pfosten mit Schrauben aus dem Zubehör befestigen (siehe Bild 2/A).
ACHTUNG: Montageschuhplatzierung anhand des fertig montierten Zaunfeldes bestimmen.
Nun fertig montiertes Zaunfeld einhängen. Fixierung des Zaunfeldes am Pfosten (siehe Bild 2/B)
- 3 Zaunlattenkappen aufstecken. 4 5 Schraubkappen aufdrücken.

Abbildung: Zaunserie Z74

- Anschlagleisten im rechten Winkel, zur Positionierung der Zaunlatten
- Montageklötze zur Bestimmung des Zaunlattenabstandes.
Abstand Z74 = 74 mm
Abstand Z37 = 37 mm
(Montageklötze werden nicht mitgeliefert!)
- Wählen Sie einen geraden Untergrund. Nutzen Sie eine Unterlage um Kratzspuren am Zaun zu vermeiden.

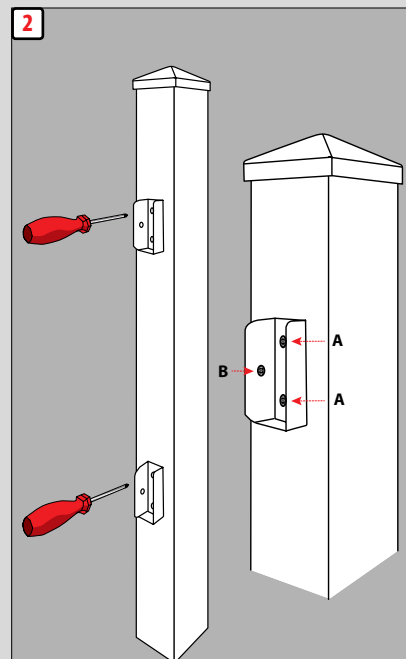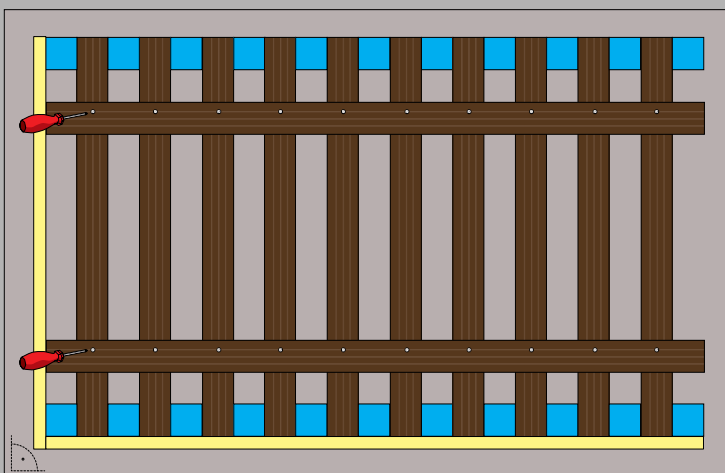

- A** = Verschrauben der Montageschuhe am Zaunpfosten
B = Verschrauben z.B. des Zaunfeldes nach Einhängen in die Montageschuhe

